



HAND SHOWER WITH GRAB BAR



- ☐ **Personal Hand Held Shower with Push Button On-Off Control-Not a Positive Shut Off**

STANDARD SPECIFICATIONS

- Maximum flow rate 2.5 gpm (9.5 L/min)
- Maximum flow rate 1.5 gpm (5.7 L/min) (*Models - RPW324HDF-1.5 and RPW336HDF-1.5*)
- Personal white ABS hand held shower with fixed spray with push button on-off control-not a positive shut-off
- 60 to 82" (1524 to 2083 mm) stretchable metal hose
- Models - RPW124HDF, RPW324HDF, RPW324HDF-LHD and RPW324HDF-1.5 come with a 24" (610 mm) stainless steel finish slide/grab bar
- Models - RPW136HDF, RPW336HDF and RPW336HDF-1.5 come with a 36" (914 mm) stainless steel finish slide/grab bar
- ADA compliant adjustable slide mechanism
- 90° chrome plated wall supply elbow, 1/2" IPS female inlet; 1/2"-14 NPSM male threaded outlet (*Models - RPW324HDF, RPW324HDF-LHD, RPW324HDF-1.5, RPW336HDF and RPW324HDF-1.5 only*)
- Certified dual check valves for backflow protection

SUBMITTED MODEL NO.: _____

SPECIFIC FEATURES: _____

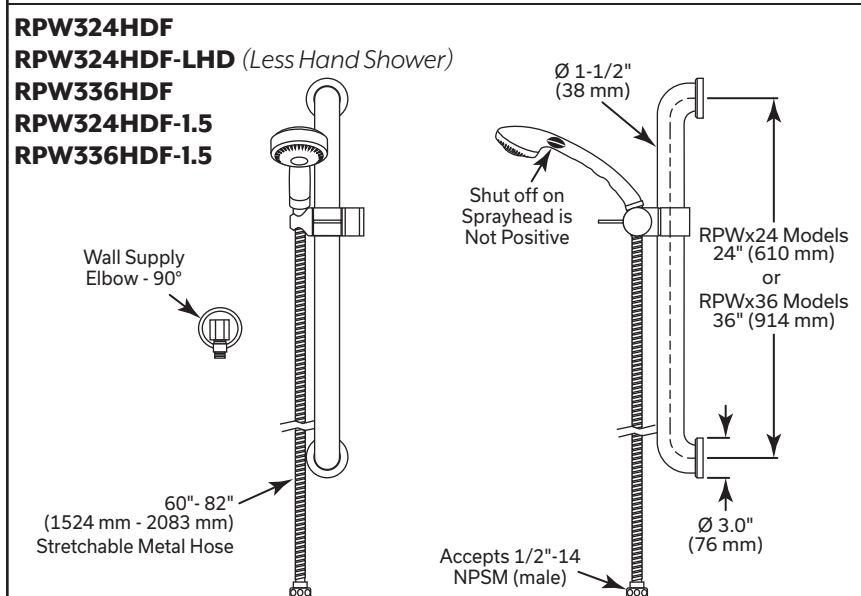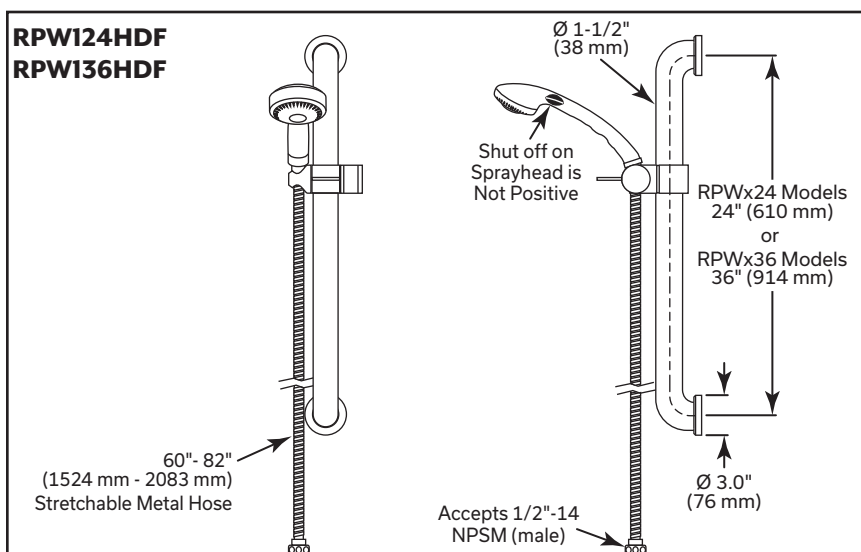


COMPLIES WITH

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed (*Models RPW324HDF-1.5 and RPW336HDF-1.5 only*)



WARRANTY

- Lifetime limited warranty on parts (other than electronic parts and batteries) and finishes: or, for commercial users, for 5 years from date of purchase.
- 5 year limited warranty on electronic parts (other than batteries); or, for commercial users, for 1 year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

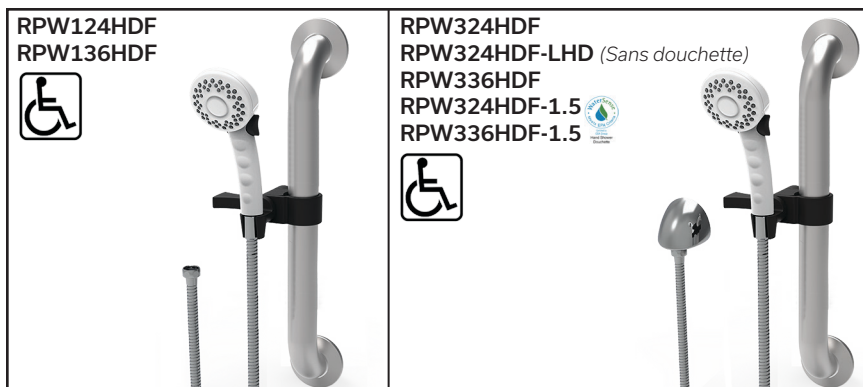

NO DE MODÈLE SOUMIS : _____

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES : _____

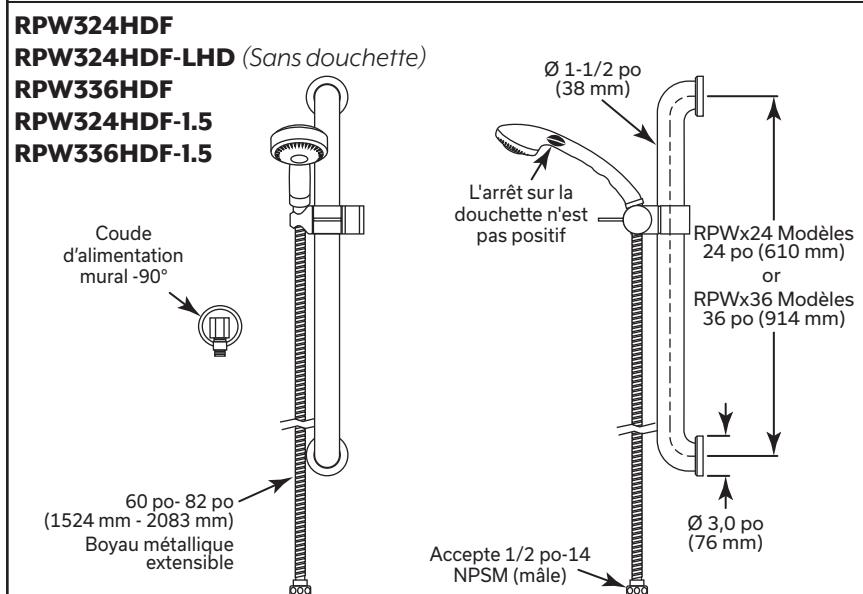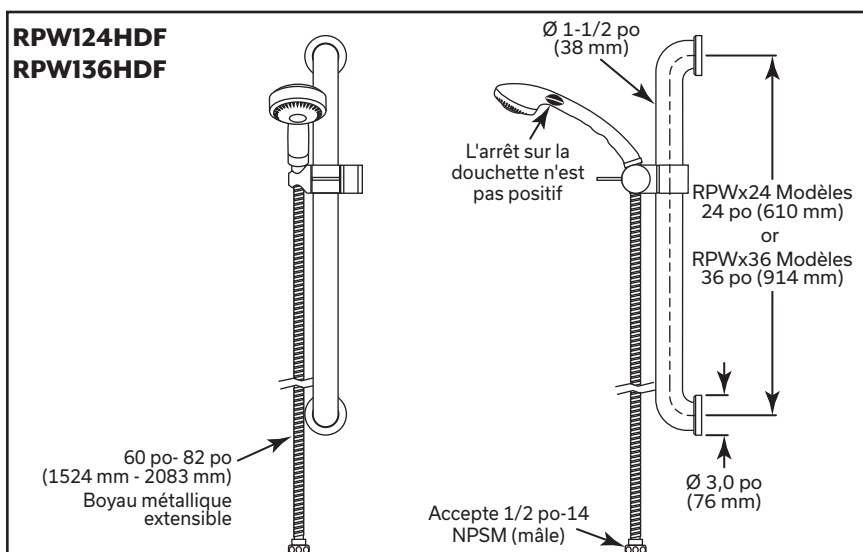

DOUCHETTE AVEC BARRE D'APPUI

- ☐ **Douchette personnelle avec bouton-poussoir marche-arrêt - il ne s'agit pas d'un arrêt positif**

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

- Débit maximum de la douchette - 2,5 gpm (9,5 L/min)
- Maximum - 1,5 gpm (5,7 L/min)
(Modèles - RPW324HDF-1.5 et RPW336HDF-1.5)
- Douchette personnelle en ABS blanc avec jet fixe et bouton-poussoir marche-arrêt - il ne s'agit pas d'un arrêt positif
- Boyau métallique extensible de 60 à 82 po (1524 à 2083 mm)
- Modèles - RPW124HDF, RPW324HDF, RPW324HDF-LHD et RPW324HDF-1.5, offerts avec une barre coulissante/d'appui finie acier inoxydable de 24 po (610 mm)
- Modèles - RPW136HDF, RPW336HDF et RPW336HDF-1.5, offerts avec barre coulissante/d'appui finie acier inoxydable de 36 po (914 mm)
- Mécanisme coulissant réglable conforme à l'ADA
- Coude d'alimentation mural chromé 90°, entrée femelle 1/2 po IPS; sortie mâle fileté 1/2 po-14 NPSM (modèles RPW324HDF, RPW324HDF-LHD, RPW324HDF-1.5, RPW336HDF et RPW324HDF-1.5 uniquement)
- Clapets anti-retour doubles certifiés pour une protection anti-refoulement



CONFORME À

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1
- EPA WaterSense^{MD} (Modèles RPW324HDF-1.5 et RPW336HDF-1.5 uniquement)

GARANTIE

- Garantie à vie limitée sur les pièces (autres que les pièces électroniques et les piles) et les finis; ou, pour les utilisateurs commerciaux, 5 ans à compter de la date d'achat.
- Garantie limitée de 5 ans sur les pièces électroniques (autres que les piles); ou, pour les utilisateurs commerciaux, d'un an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est donnée sur les piles.

Consulter www.specselect.com pour les modèles individuels.

Delta Faucet se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.



Utilisez toutes les pages comme feuilles de soumission de produits.

Taux de débit à 80 PSI.