


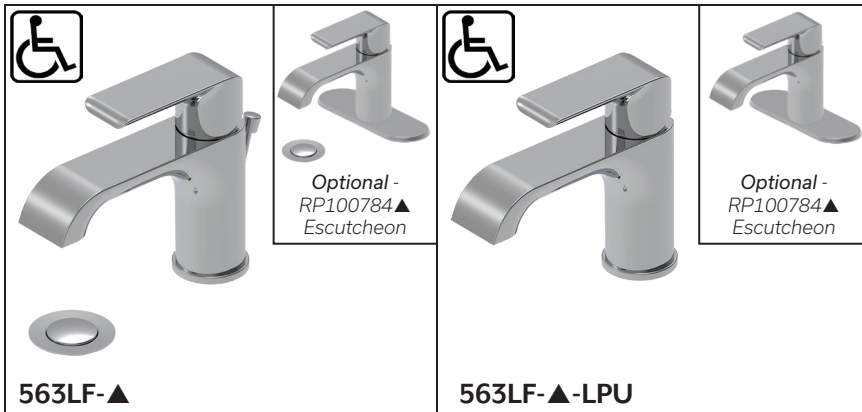

LAVATORY FAUCETS


- ☐ Kitano™ Collection
- ☐ Single Handle Deck Mount

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.2 gpm (4.5 L/min) *(Aerated pressure compensating)*
- Standard single hole mount or three hole mount with optional - 6.125" (154 mm) Escutcheon *(sold seperately)*
- Poly-braided supply lines
- 3.0" (75 mm) max. deck thickness
- Ceramic cartridge
- Hot-Cold indicator
- Metal lever handle
- Solid brass body
- 29.5" (751 mm) long flexible supply lines with 9/16" supply fittings
- Rigid Spout
- Models have 50/50 drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper
- "-LPU" models are supplied less the 50/50 drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper

OPTIONAL ACCESSORIES *(sold seperately)*

- RP100784▲ - 6-1/8" (154 mm) escutcheon
- 33W576▲ - push pop-up with overflow holes

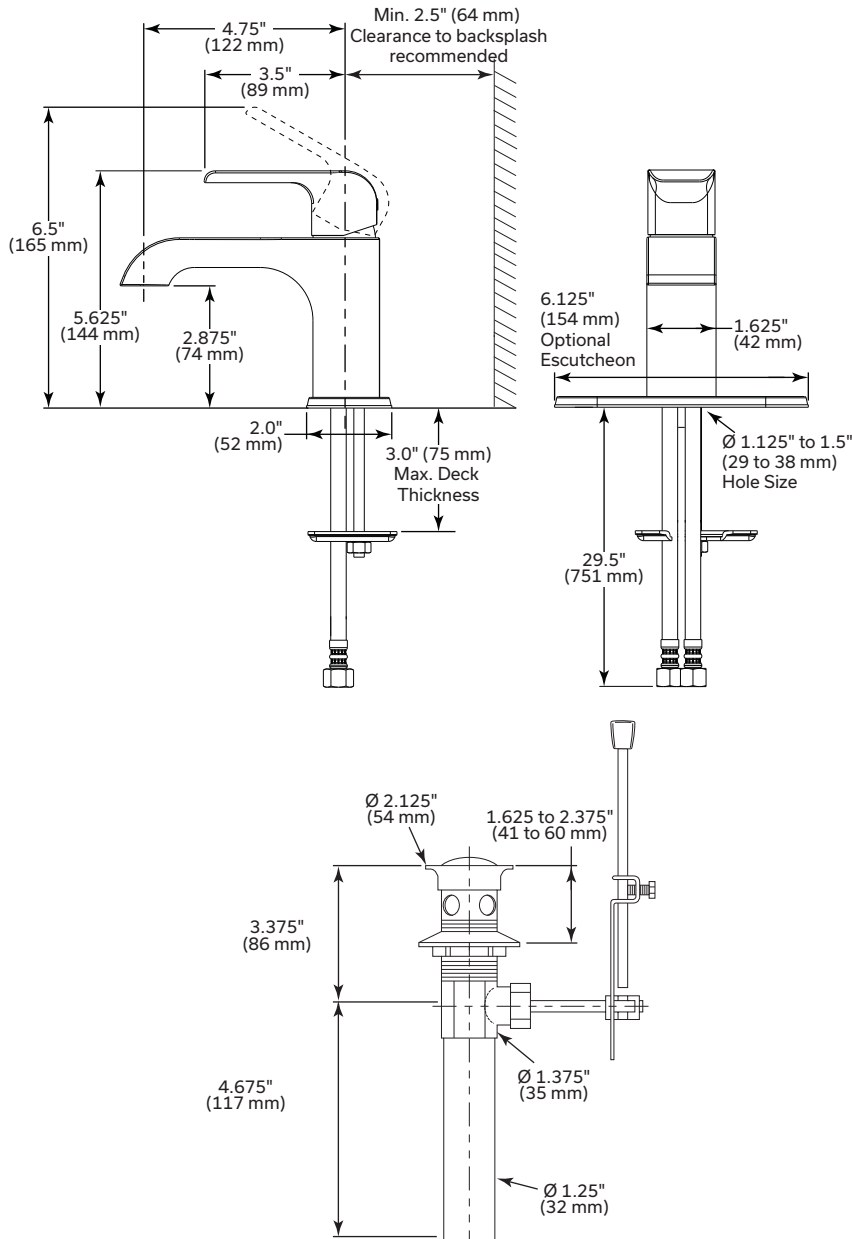

COMPLIES WITH

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1


▲ Designate Proper Finish Suffix

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency
NOTICE Dimensions are for reference only. Measurements may vary ± 0.25" (6 mm)

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Delta Faucet Company
 350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
 55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
 © 2021 Delta Faucet Company

DSP-L-563LF, Rev. B

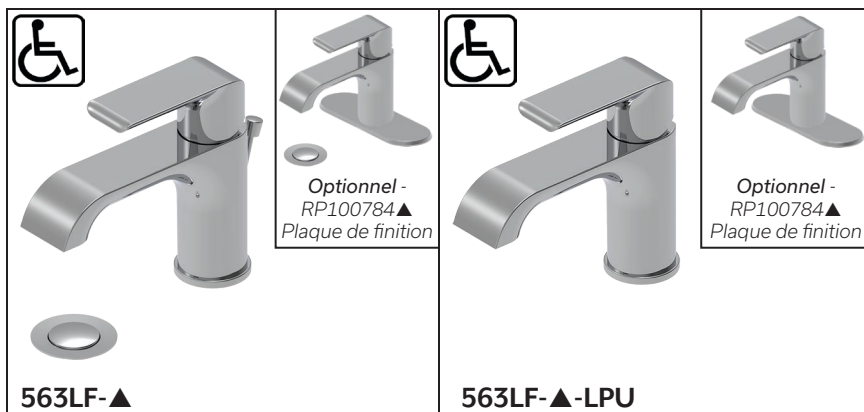

voyez ce que Delta peut faire™

LAVATORY FAUCETS


- ☐ Collection Kitano^{MC}
- ☐ Poignée unique, installation sur le comptoir

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

- Débit d'eau maximum 1,2 gpm (4,5 L/min) (compensation de pression aérée)
- Montage standard à un trou ou à trois trous avec plaque de finition en option de 6,125 po (154 mm) (vendue séparément)
- Tuyaux d'alimentation tressés
- Épaisseur maximum du comptoir : 3 po (7,6 cm)
- Cartouche en céramique
- Indicateur chaud-froid
- Poignée métallique type levier
- Corps en laiton massif
- Tuyaux d'alimentation flexibles de 29,5 po (751 mm) de longueur avec raccords de 9/16 po
- Bec rigide
- Les modèles ont un drain 50/50 de type à bouton poussoir avec bride et bouchon plaqués
- les modèles « -LPU » sont fournis sans le drain 50/50 de type à bouton poussoir avec bride et bouchon plaqués

ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément)

- RP100784▲ - Plaque de finition de 6-1/8 po (154 mm)
- 33W576▲ - Bouchon-poussoir avec trous de débordement

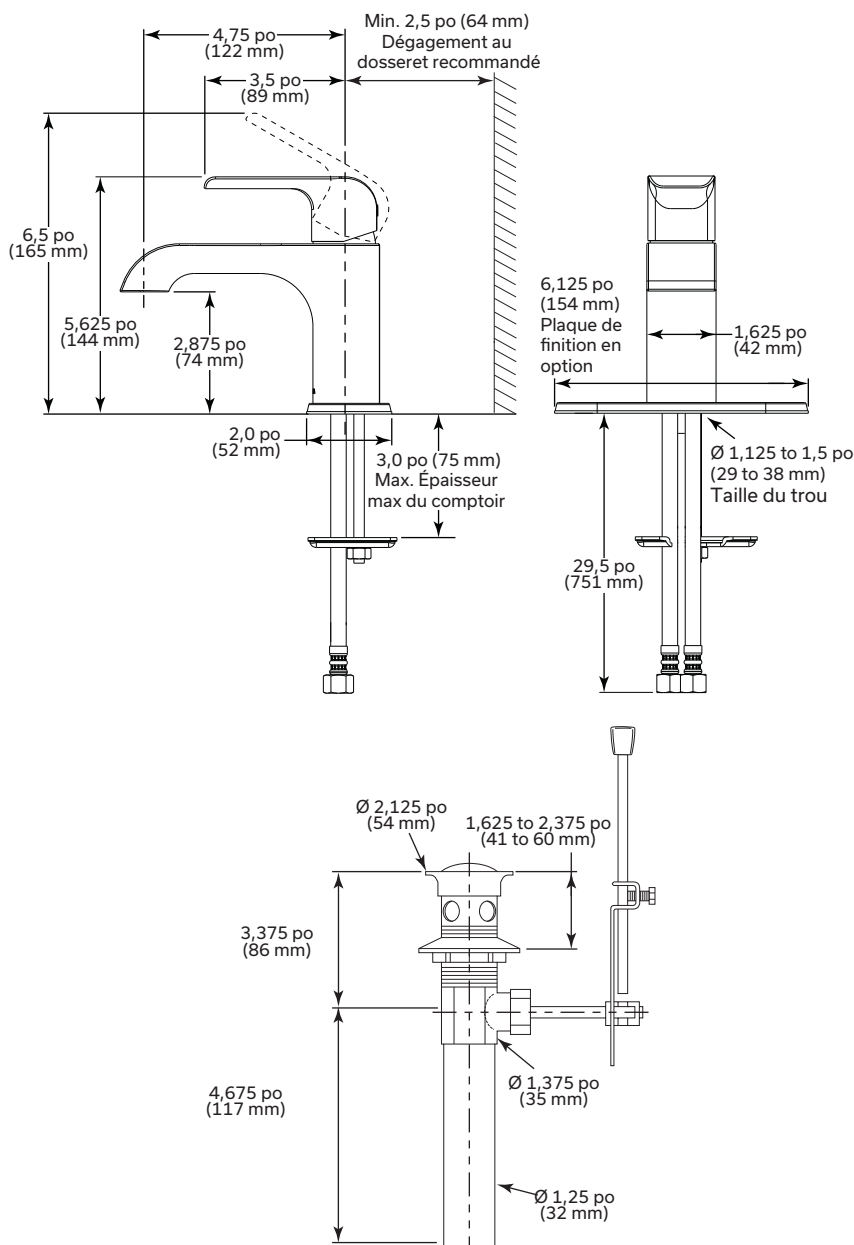

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

AVIS Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm)

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

Delta Faucet Company
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
© 2021 Delta Faucet Company

DSP-L-563LF, Rev. B