




see what Delta can do™

KITCHEN FAUCETS

- ☐ Prodeco™ Pull-Down Kitchen Faucet
- ☐ Single Handle Deck Mount

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Single handle kitchen faucet
- One or three hole mount
- 8" centres with optional 10" long escutcheon
- 20.6" (523 mm) high, 9.6" (244 mm) spout length, swings 360°
- Pull-down spout operates in an aerated or spray mode via an easy push toggle button
- Touch-Clean® spray head
- Dual integral check valves
- Ceramic cartridge
- Standard with 3/8" compression
- Standard flow rate 1.5 gpm (5.7 L/min)
- Multi-flow button boosts flow rate from 1.5 gpm (5.7 L/min) to 1.8 gpm (6.8 L/min) on demand

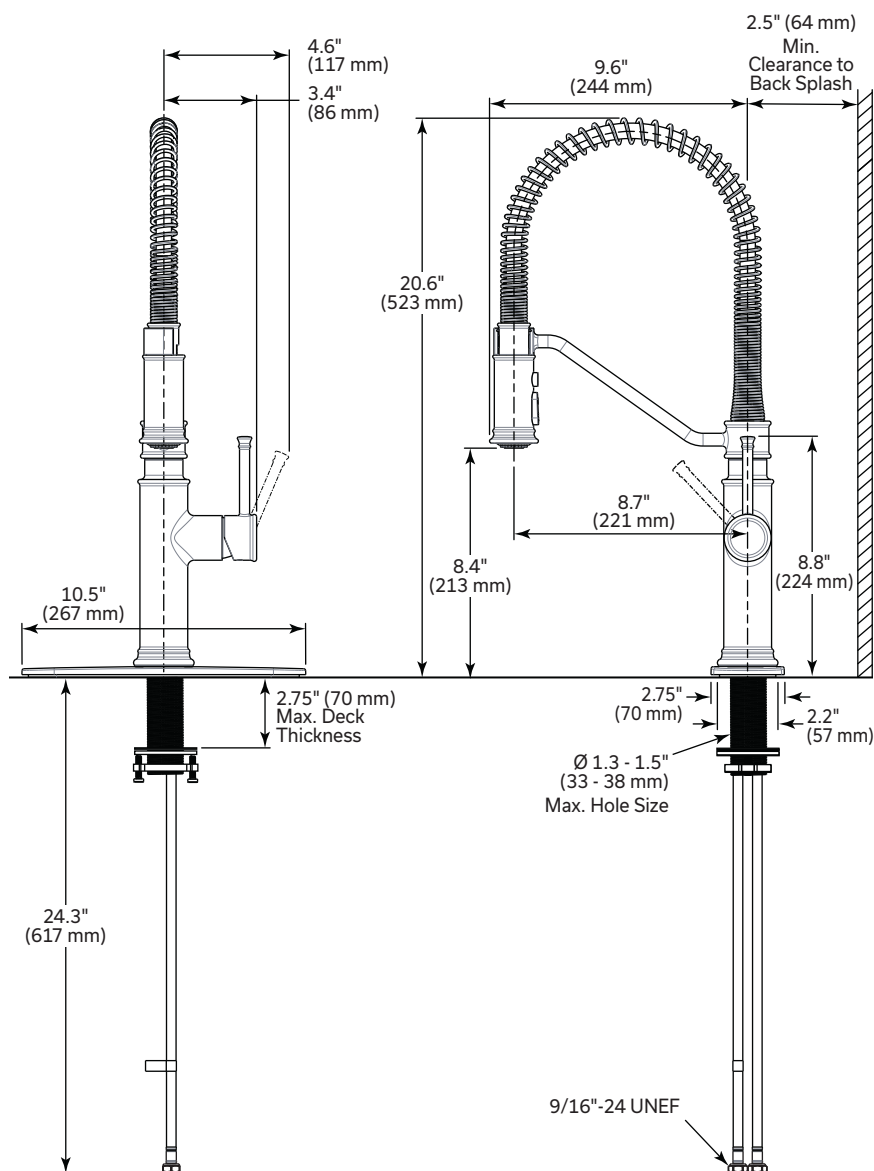

COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
-  Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
-  Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

WARRANTY


- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date of purchase.
- Electronic Parts and Batteries (if applicable) - 5 years from the date of purchase; or for commercial purchasers, 1 year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

▲ Designate Proper Finish Suffix


Delta Faucet reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
© 2021 Delta Faucet Company

DSP-K-983LF, Rev. A

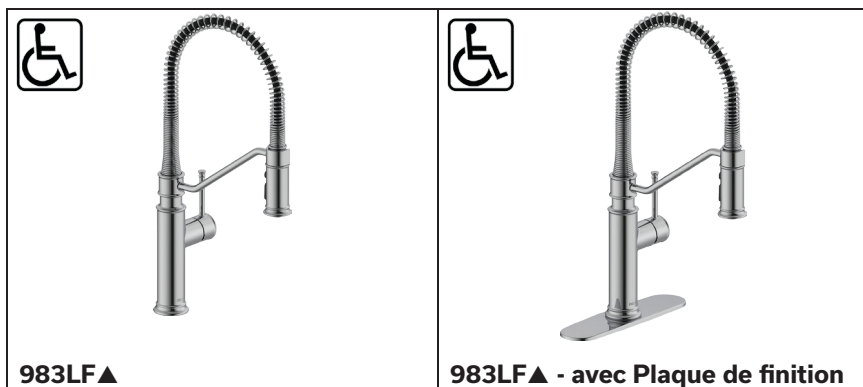

NO DE MODÈLE SOUMIS : _____
 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES : _____

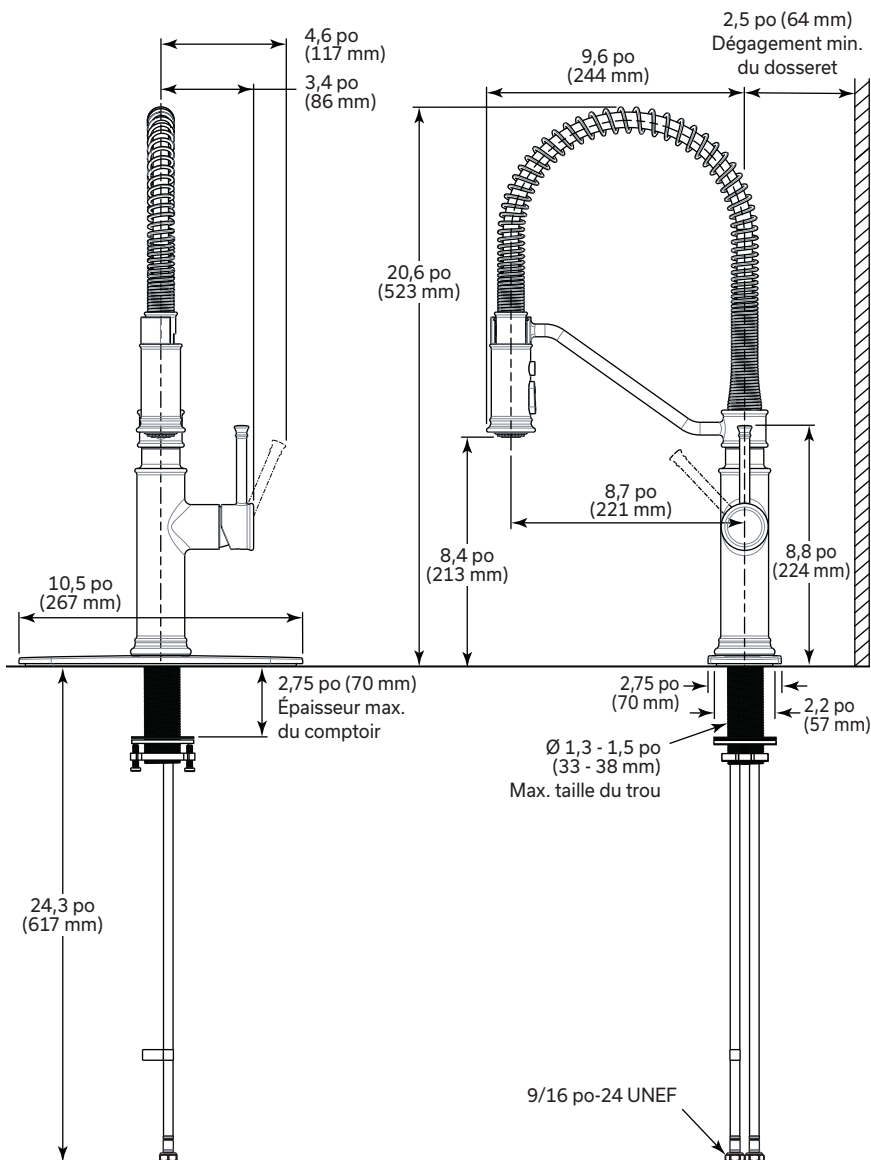

voyez ce que Delta peut faire™

ROBINETS DE CUISINE

- ☐ Robinet de cuisine rétractable Prodeco^{MC}
- ☐ Poignée unique, installé sur le comptoir

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Robinet de cuisine à poignée unique
- Applications à 1 ou 3 trous
- 8 po (204 mm) centre à centre avec plaque de finition de 10 po (254 mm) en option
- Hauteur de 20.6 po (523 mm), longueur du bec de 9,6 po (244 mm), pivote à 360°
- Le bec rétractable fonctionne en mode pulvérisation aérée ou jet en appuyant sur un bouton
- Orifices de pulvérisation Touch-Clean^{MD}
- Cartouche en céramique
- Standard avec raccord à compression de 3/8 po
- Débit standard 1,5 gal./min. (5,7 L/min.)
- Le bouton multi-débit permet d'augmenter le débit de 1,5 gal./min. (5,7 L/min.) à 1,8 gal./min. (6,8 L/min.) sur demande

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Vérifié conforme avec les règlements sur la teneur moyenne pondérée en Pb de 0,25%
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

GARANTIE

- Pièces et finis – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date d'achat.
- Pièces électroniques et piles (le cas échéant) - 5 ans à compter de la date d'achat; ou pour les clients commerciaux, 1 an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est donnée sur les piles.

▲ Désigne le suffixe approprié du fini

Delta Faucet se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.com pour la disponibilité des produits et des options.

Delta Faucet Company
 350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
 55 E. 111th Street, Indianapolis, IN 46280
 © 2021 Delta Faucet Company

DSP-K-983LF, Rev. A