

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613082N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613081N Aerator
- 5 5/16" Spout Height, 4 7/8" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- Single Hole Mount
- Optional Cover Plate, DA607568, Sold Separately
- Temperature Indicators Included on Faucet Body

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

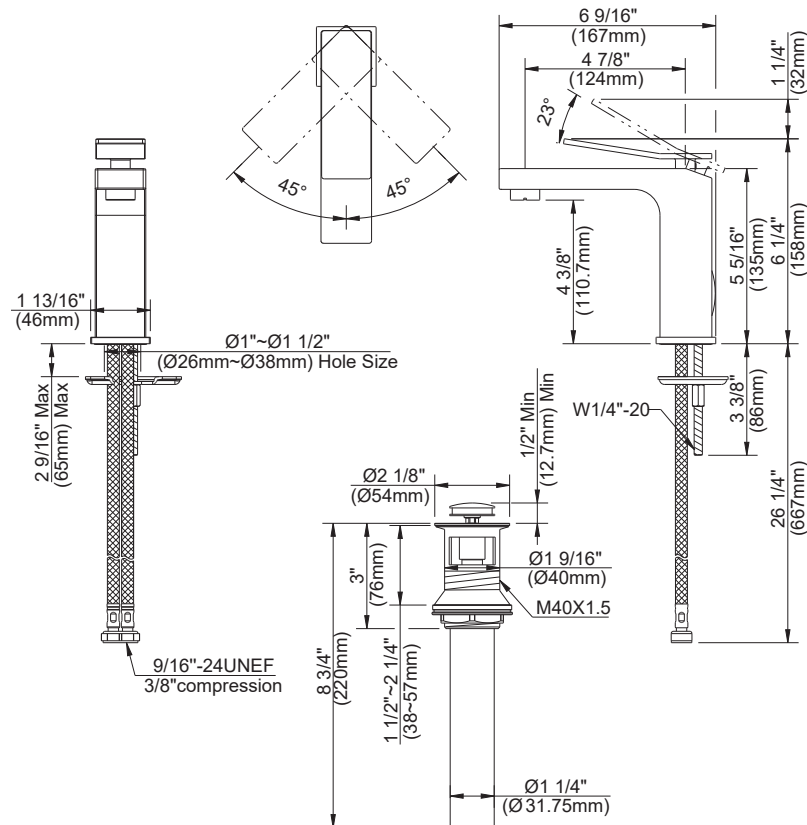

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613082N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613081N
- Bec de 5 5/16 po de hauteur, portée de 4 7/8 po
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à un seul trou
- Plaque d'appui en option, DA607568, vendue séparément
- Indicateurs de température compris sur le corps du robinet


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description


		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

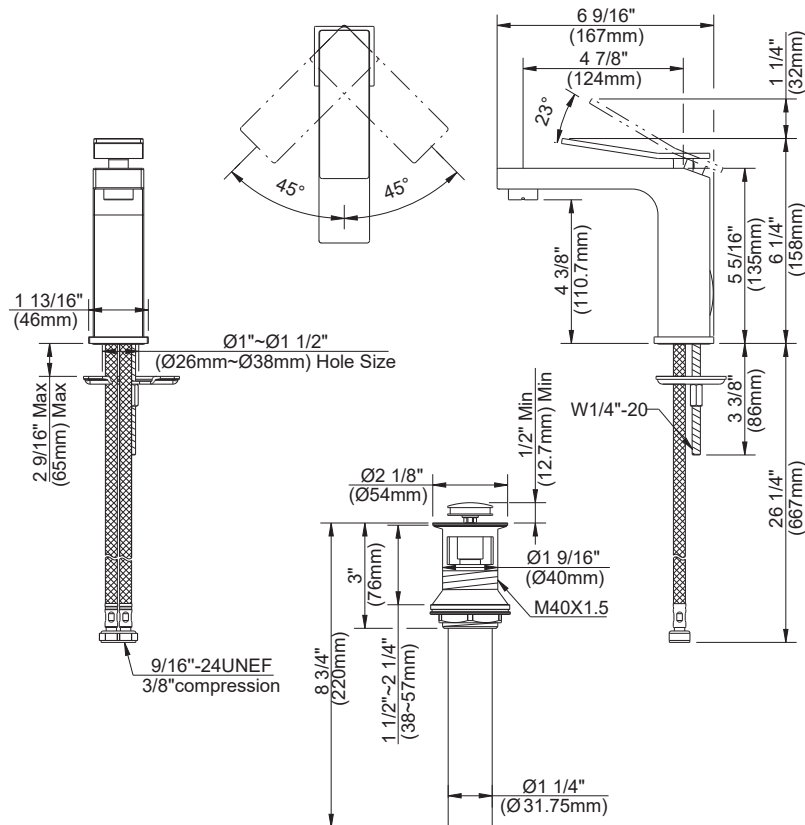

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613082N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613081N
- Altura del caño de 5 5/16"; alcance del caño de 4 7/8"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de un solo orificio
- La placa de cubierta opcional, DA607568, se vende por separado
- Incluye indicadores de temperatura en el cuerpo del grifo


Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje


Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

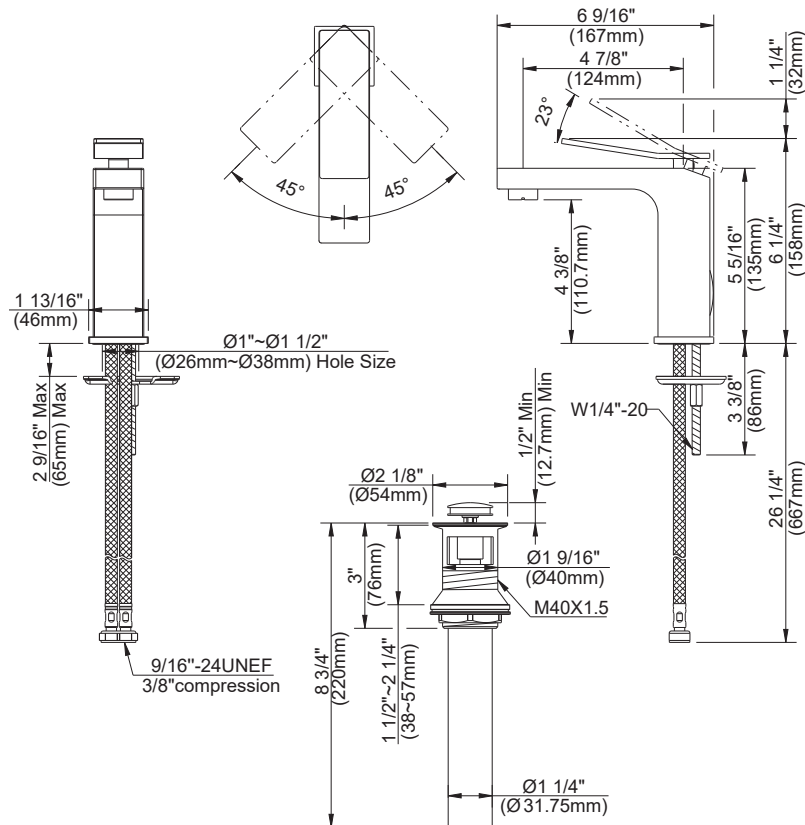

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: