

SPECIFICATIONS



Features/Benefits


- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613094N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613093N Aerator
- 9 3/8" Spout Height, 5" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- Single Hole Mount
- Optional Cover Plate, DA667229, Sold Separately
- Optional Temperature Indicator Included

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.




Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

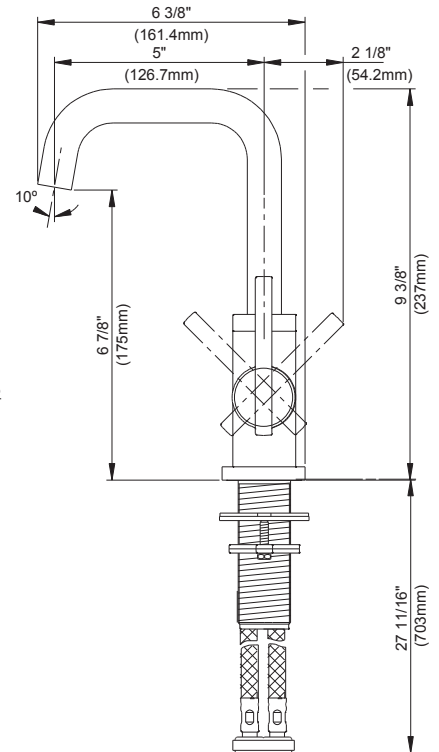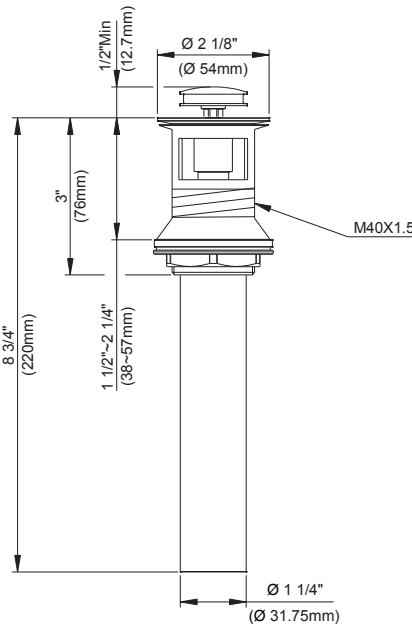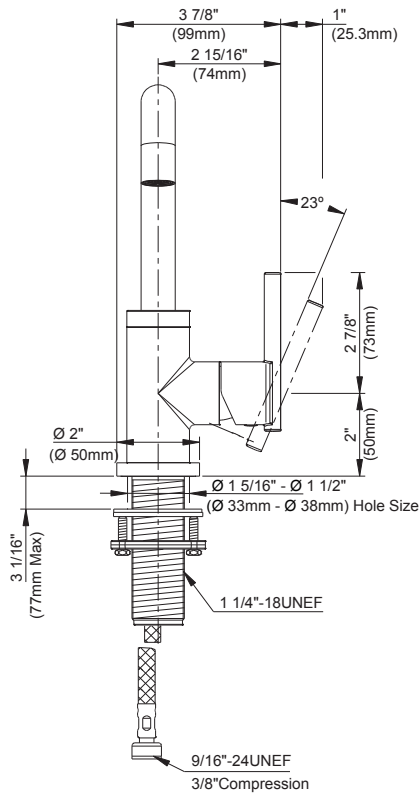

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613094N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613093N
- Bec de 9 3/8 po de hauteur, portée de 5 po
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à un seul trou
- Plaque d'appui en option, DA667229, vendue séparément
- Indicateur de température en option compris

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description




		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

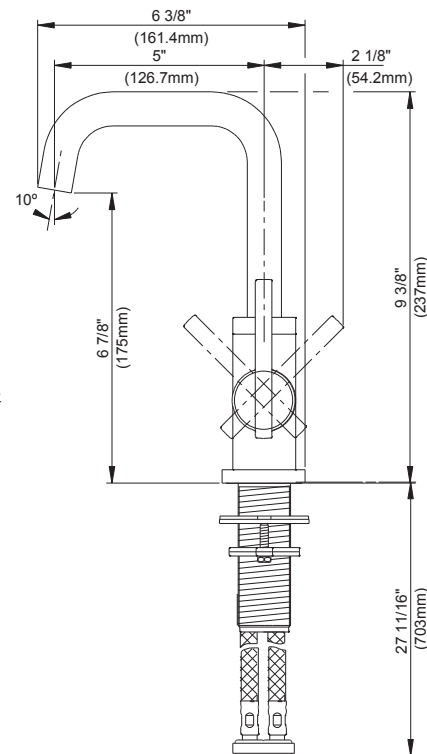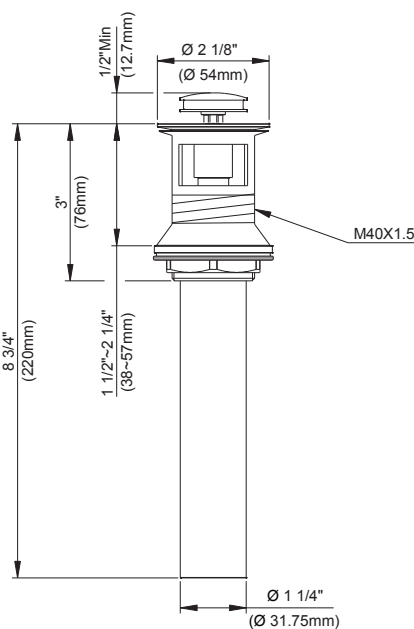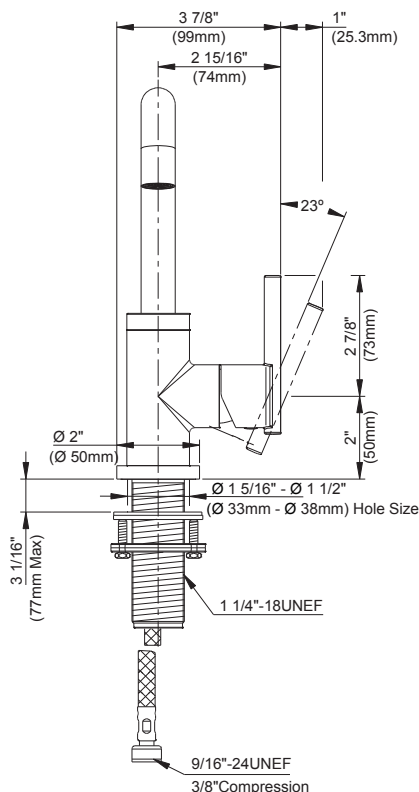

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613094N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613093N
- Altura del caño de 9 3/8"; alcance del caño de 5"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de un solo orificio
- La placa de cubierta opcional, DA667229, se vende por separado
- Incluye el indicador de temperatura opcional


Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje




Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

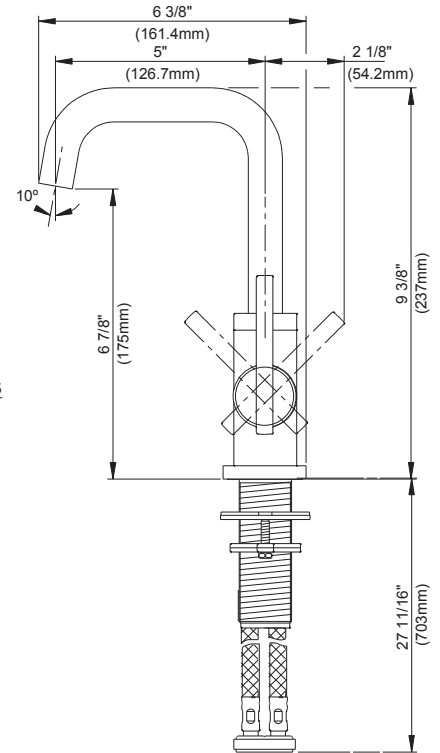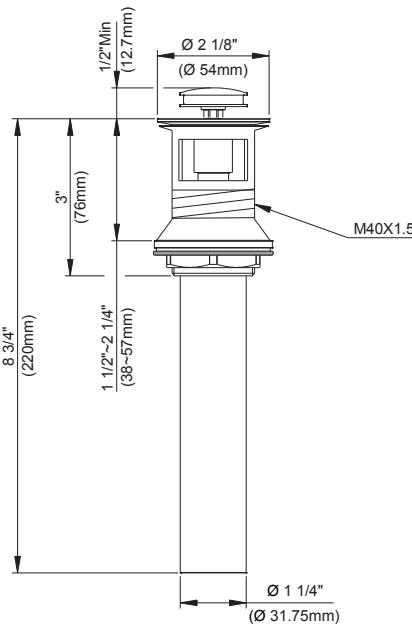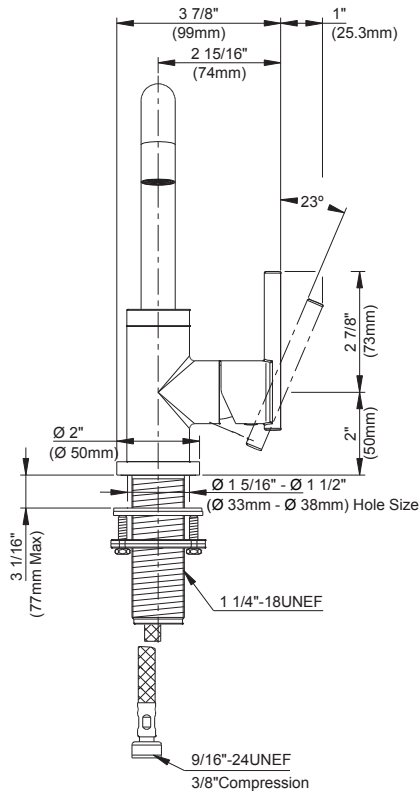

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____