

Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- 5 5/8" Spout Height, 5 3/8" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation
- Optional Temperature Indicator Included

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

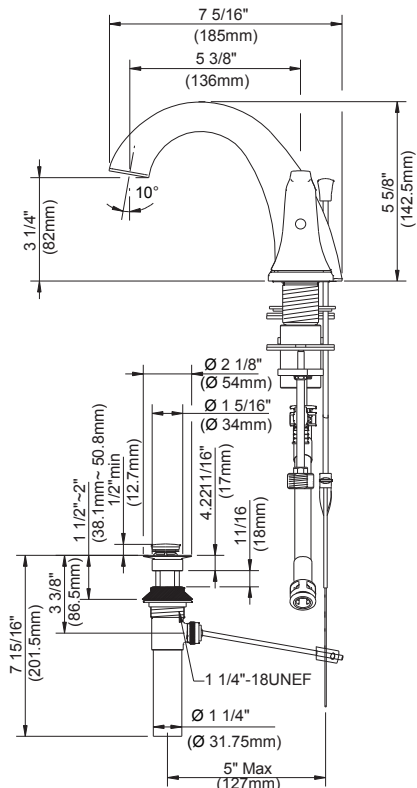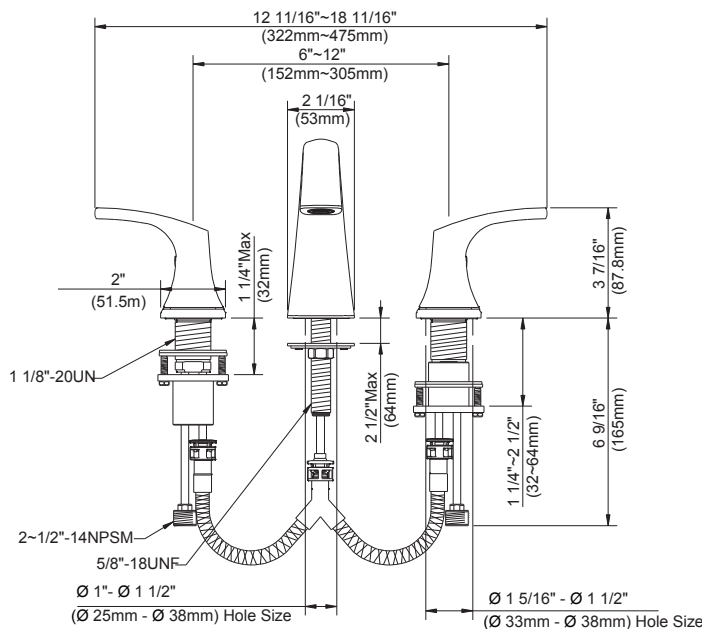

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

A chrome faucet and two handles, likely for a kitchen sink. The faucet is a high-arc, gooseneck style with a single-lever handle. The two handles are separate, rectangular blocks with a curved top, designed to be mounted on either side of the faucet.



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Bec de 5 5/8 po de hauteur, portée de 5 3/8 po
- Cartouche à disque céramique
- Vidange mécanique en métal comprise
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po
- Indicateurs de température en option compris

Normes et certifications



Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

California Energy Commission (CEC)

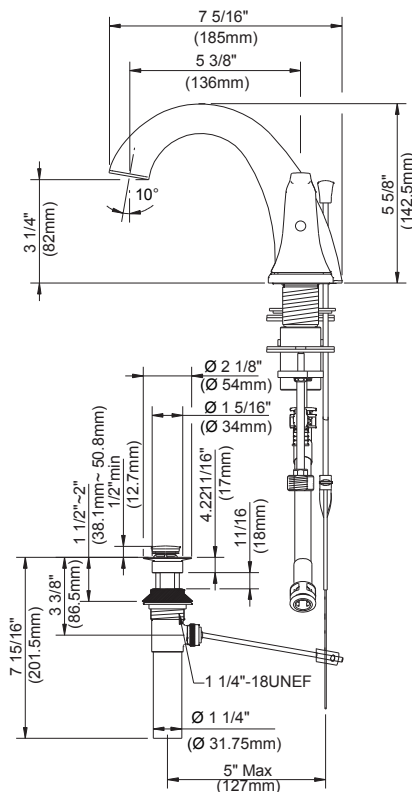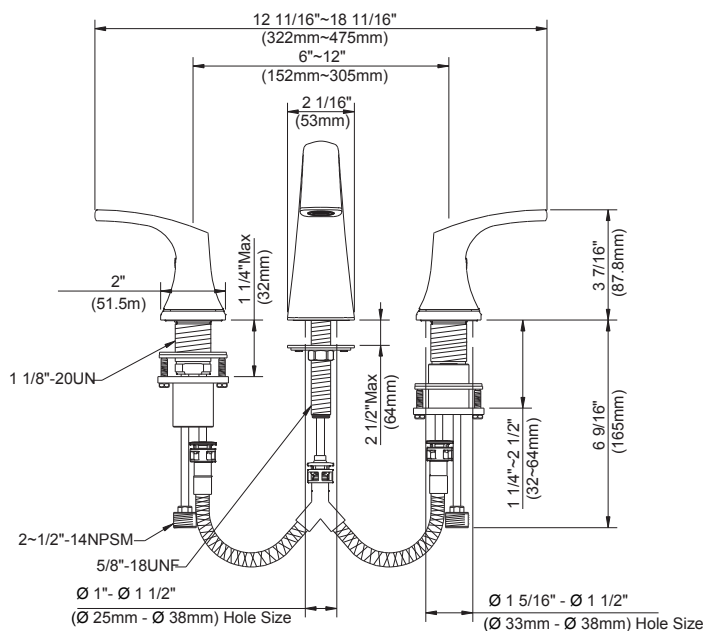

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Altura del caño de 5 5/8"; alcance del caño de 5 3/8"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6"- 12"
- Incluye el indicador de temperatura opcional

Colores/Acabados disponibles

Tipo de montaje



Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado



ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

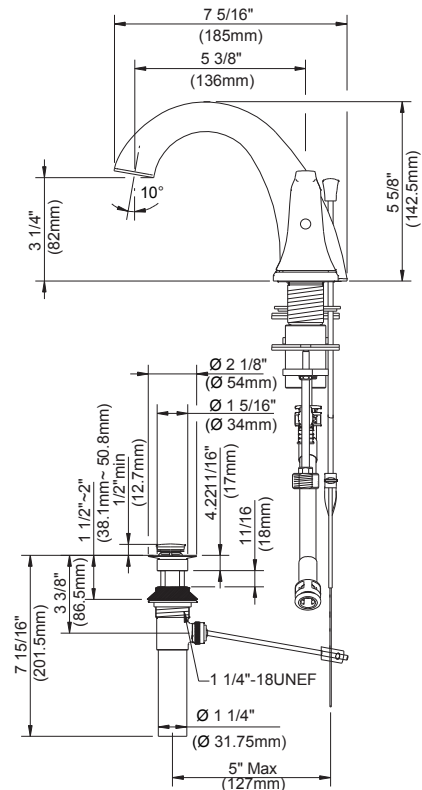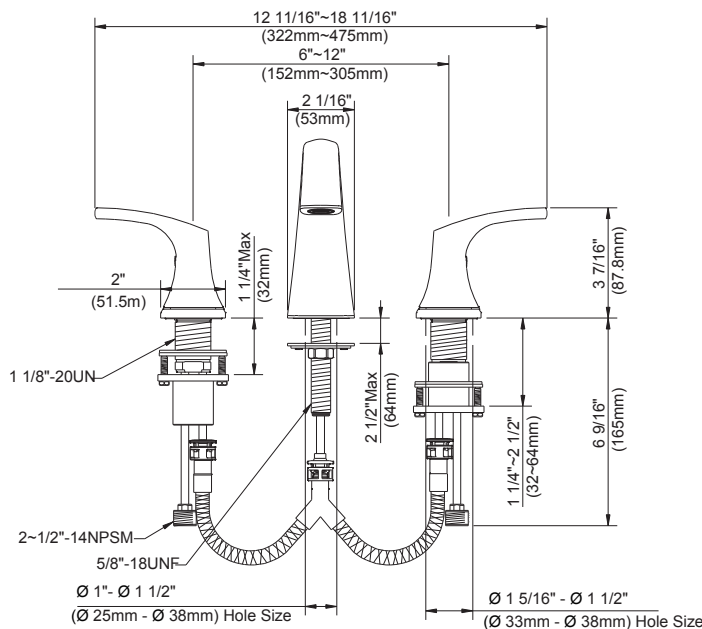

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____