



- 38 9/16" (979mm) Spout Height, 8 7/16" (215mm) Spout Reach
- Requires Tub Filler Rough-In, D315000BT, Sold Separately
- Includes Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (Hand Shower D463138)
- Includes 59" Metal Shower Hose (G469021)
- Transitional Floor Mount Tub Filler Trim Kit Less Handshower (D305056LHT)



Color tiles intended for reference only.

	Color	Code	Description
			Chrome
		BN	Brushed Nickel
		BS	Satin Black
		BB	Brushed Bronze

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense® for hand shower
ADA for lever handle control

A line graph with GPM on the y-axis (0 to 8) and PSI on the x-axis (0 to 80). Two data series are plotted: '1.75GPM hand shower flow rate' (blue line with diamond markers) and 'Tub spout max. flow rate' (red line with square markers). The hand shower flow rate is constant at approximately 1.5 GPM across all pressures. The tub spout max. flow rate increases from about 3.2 GPM at 20 PSI to 7.2 GPM at 80 PSI.

PSI	1.75GPM hand shower flow rate (GPM)	Tub spout max. flow rate (GPM)
20	1.5	3.2
45	1.5	5.2
80	1.5	7.2

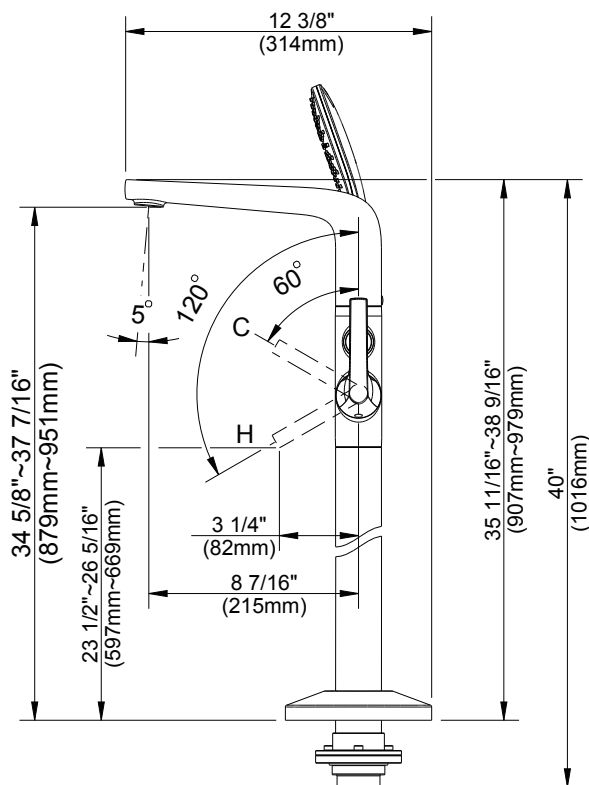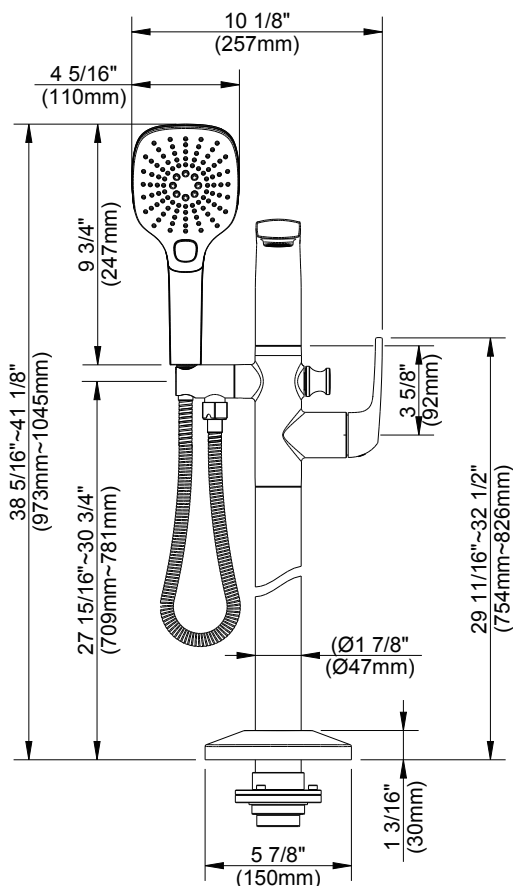

Name: _____
Location: _____

Contractor: _____
Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



D305056T

Caractéristiques et avantages

- Bec de 38 9/16 po (979 mm) de hauteur, portée de 8 7/16 po (215 mm)
- Plomberie brute pour robinet de baignoire nécessaire, vendue séparément (D315000BT)
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique comprise
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 80 psi (douchette D463138)
- Flexible de douche en métal de 59 po compris (G469021)
- Ensemble de garnitures transitionnelles à montage au sol pour baignoire, sans douchette (D305056LHT)

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

	Chrome
	BN Nickel Brossé
	BS Noir Satiné
	BB Bronze Brossé




Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense^{MD} pour la douchette

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier

Débit

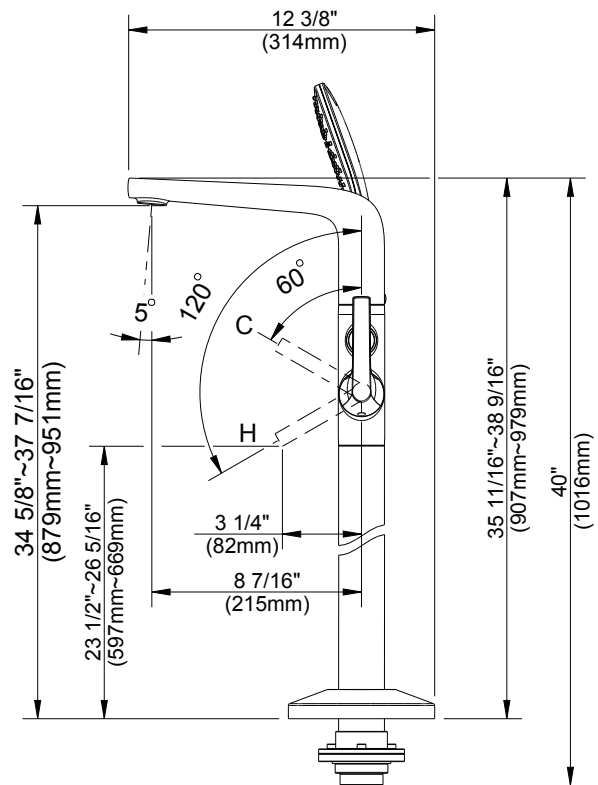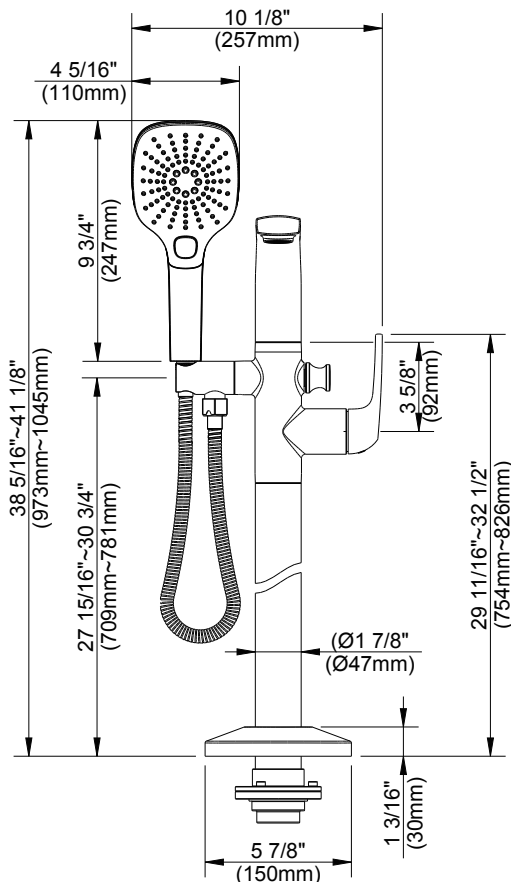

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



D305056T

Características/Beneficios

- Altura del caño de 38 9/16" (979mm); alcance del caño de 8 7/16" (215 mm)
- Requiere válvula de empalme para el alimentador de bañera; D315000BT. Se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (ducha de mano D463138)
- Incluye manguera de metal para ducha de 59" (G469021)
- Kit de alimentador de bañera montado a piso transicional sin ducha manual (D305056LHT)

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado




Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense® para ducha de mano

Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca

Caudal

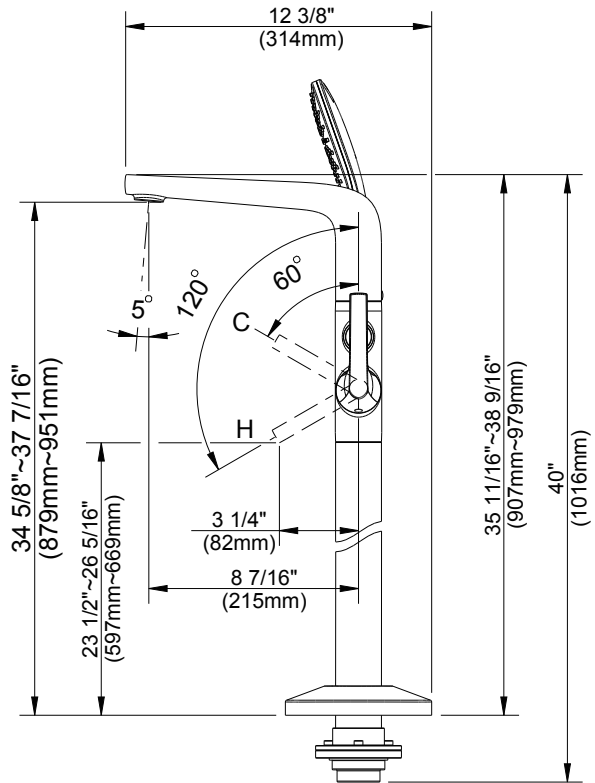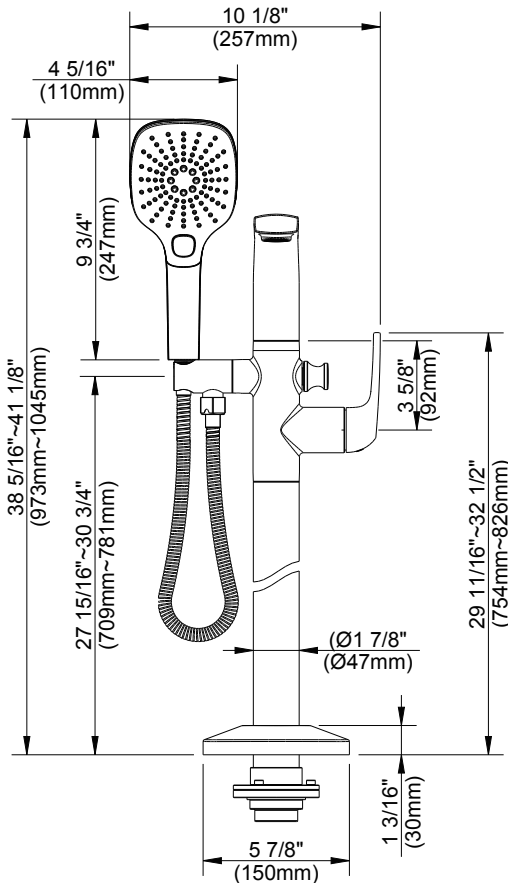

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____