

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.5 gpm (5.7 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460337)
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460237)
- 6 Functions: Wide, Massage, Aeration, Wide + Massage, Wide + Aeration and Pause
- Brass Ball Joint with Polymer Shell
- Dual Valve™ Technology Optimizes Water Flow
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- Easy-Glide™ Selector Ring
- Easy Clean Nozzles

Available Color/Finishes




Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Flow Rate

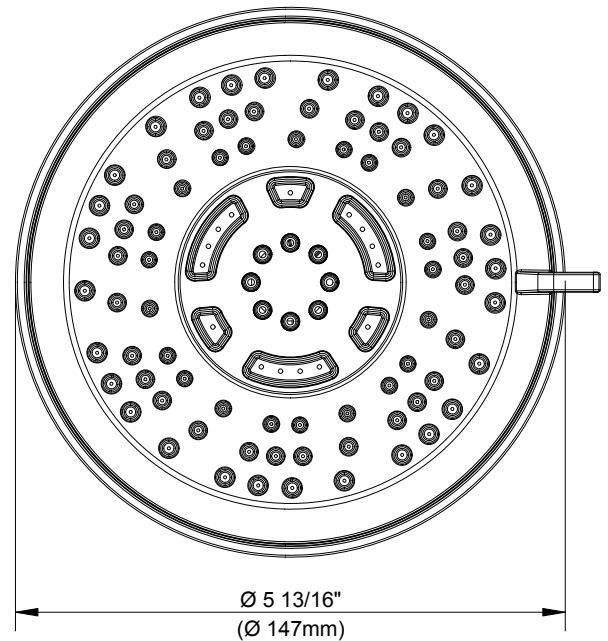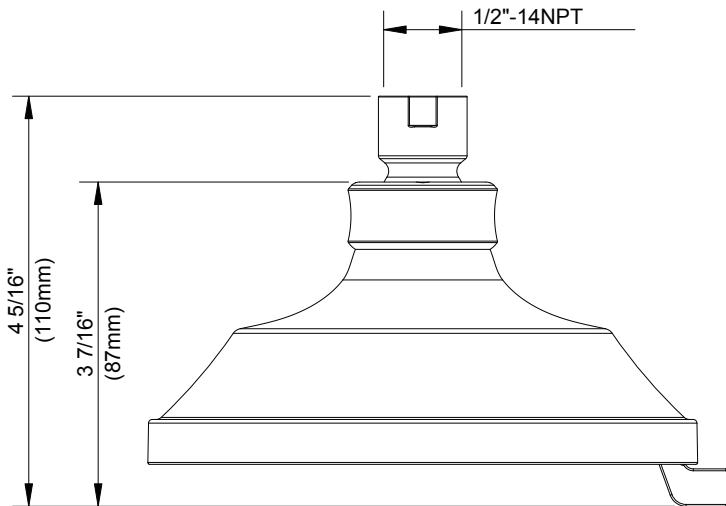

Submittal Information:

Name: _____
Location: _____

Contractor: _____
Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 L/min) à 80 psi (D460337)
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D460237)
- Six fonctions: jet large, jet massant, jet aéré, jet large + jet massant, jet large + jet aéré, pause
- Joint à rotule en laiton avec coque en polymère
- Technologie à double soupape Dual Valve^{MC} optimisant le débit d'eau
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Anneau de sélection Easy-Glide^{MC}
- Buses faciles à nettoyer

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.




Couleur Code Description

		Chrome
		BN Nickel Brossé
		BS Noir Satiné
		BB Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Débit

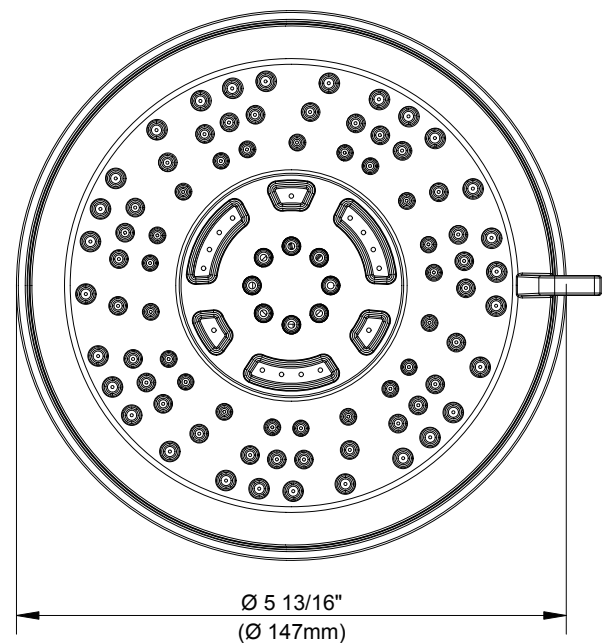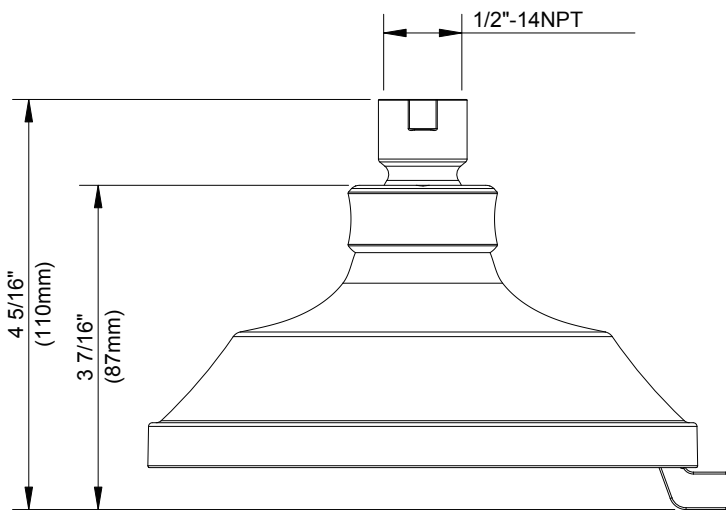

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Cabezal de ducha de seis funciones de 6"

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 80 psi (D460337)
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (D460237)
- Seis funciones: ancho, masaje, aireación, ancho + masaje, ancho + aireación, pausa
- Articulación de bola de latón con carcasa de polímero
- La tecnología Dual Valve™ optimiza el flujo de agua
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Anillo selector Easy-Glide™
- Boquillas fáciles de limpiar

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.




Color Código Descripción

		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

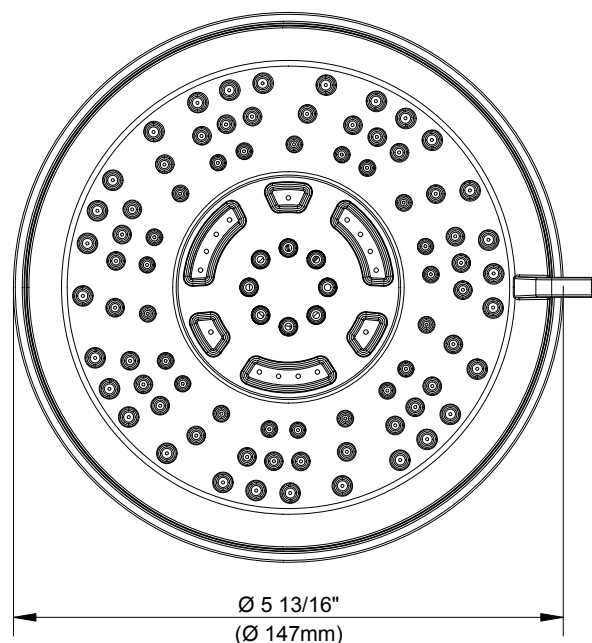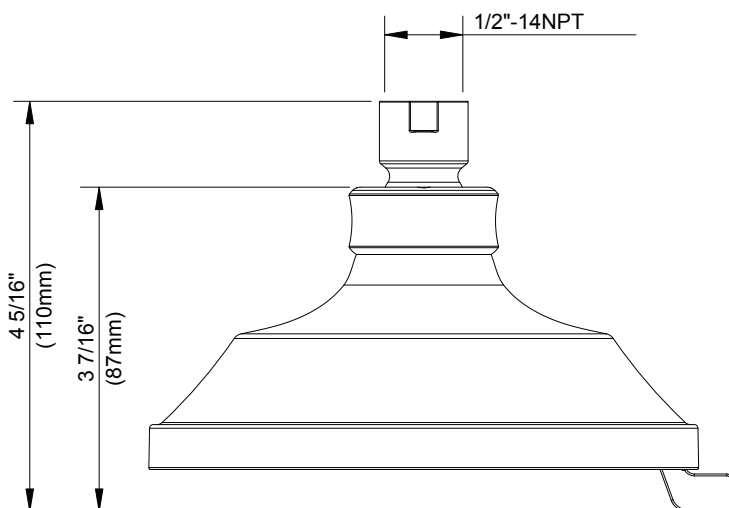

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____