

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- 3 Spray Patterns: Wide, Centerjet, Wide+Centerjet
- Push Button For Spray Pattern Alternation
- Easy Clean Nozzles
- Integral Check Valve

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC)

Flow Rate

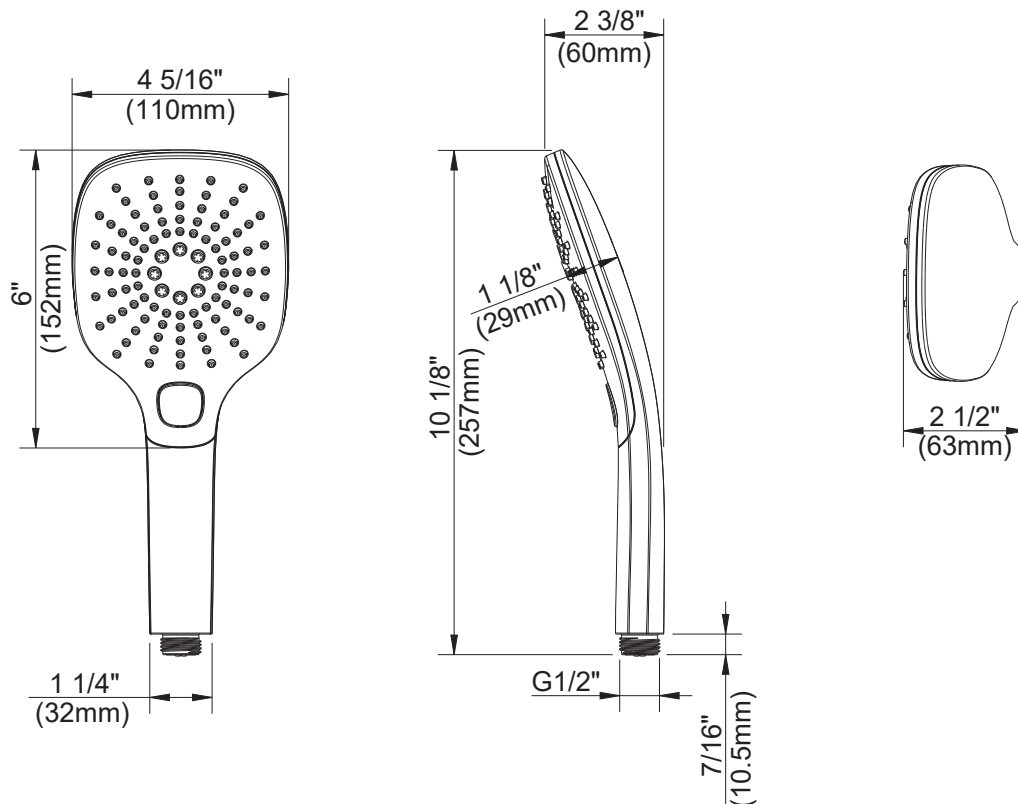

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi
- Trois types de jet : large, central, large + central
- Bouton-poussoir pour le changement de jets
- Buses faciles à nettoyer
- Robinet d'arrêt intégré



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



Couleur Code Description

		Chrome
		BN Nickel Brossé
		BS Noir Satiné
		BB Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Débit

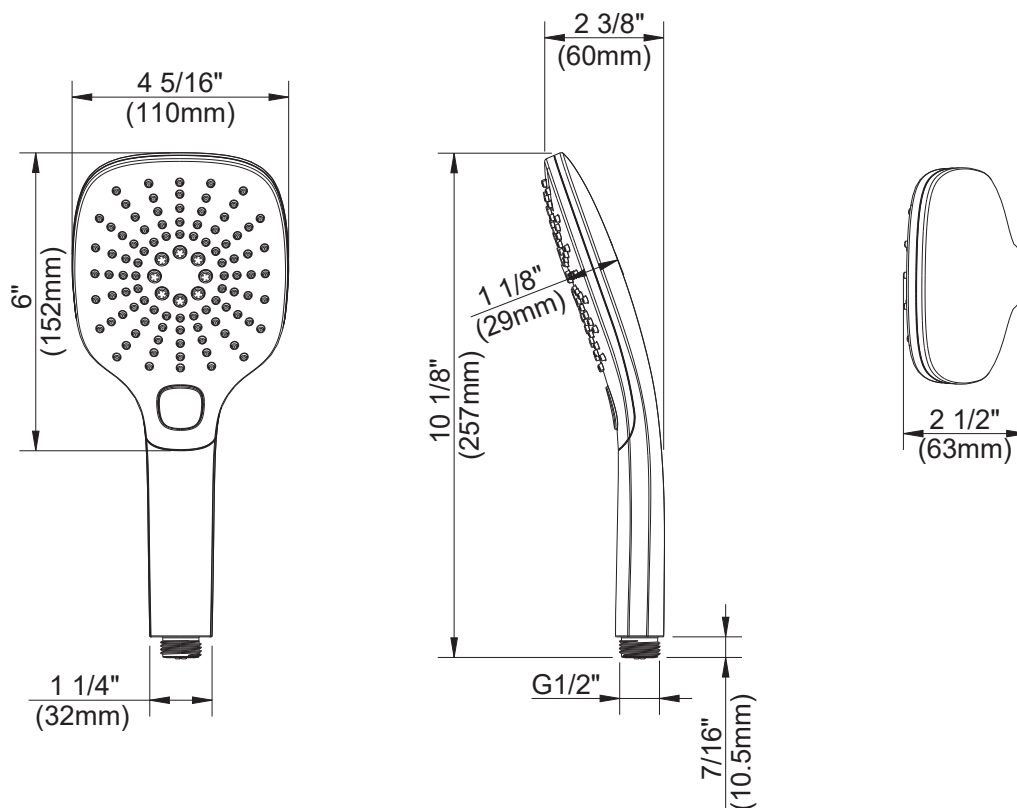

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 80 psi
- Tres patrones de rociado: ancho, chorro central, ancho + chorro central
- Pulsador para cambiar el patrón de rociado
- Boquillas fáciles de limpiar
- Válvula de control integral

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color Código Descripción

☐		Cromo
☐	BN	Níquel Cepillado
☐	BS	Negro Satinado
☐	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

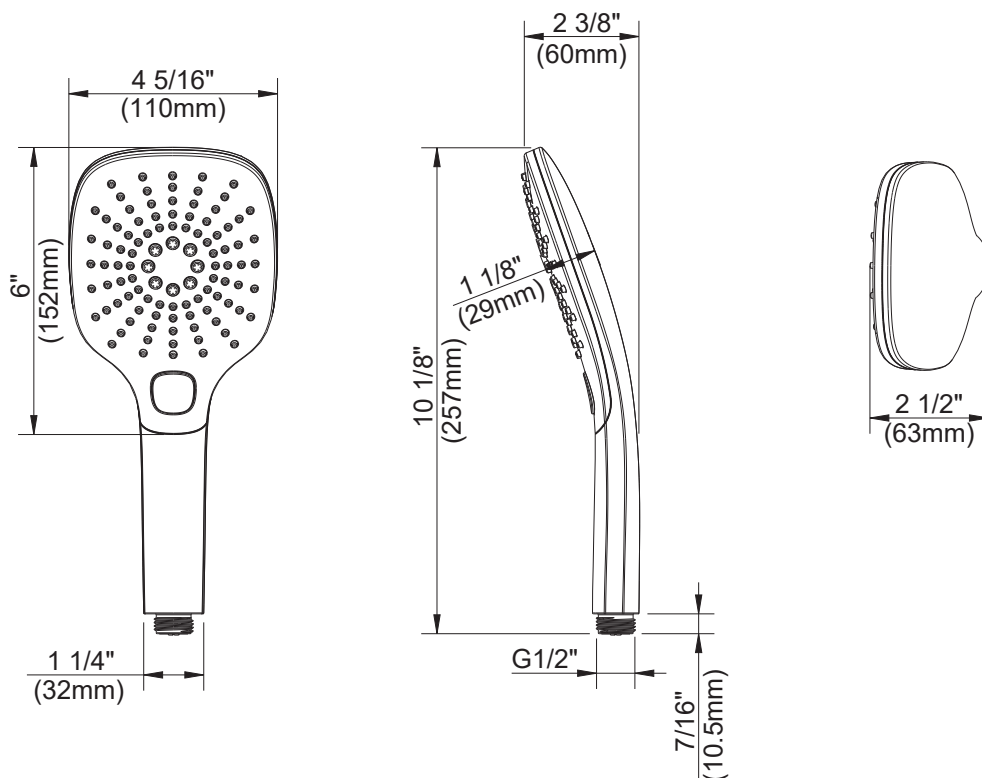

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____