

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- Single Function
- Easy Clean Nozzles
- Integral Check Valve

Available Color/Finishes



Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
California Energy Commission
(CEC)

Flow Rate

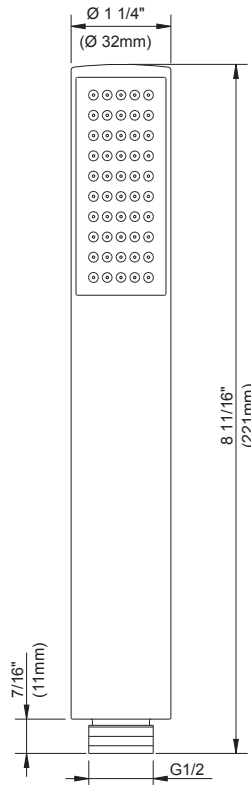

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi
- Produit à une seule fonction
- Buses faciles à nettoyer
- Robinet d'arrêt intégré



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



Couleur Code Description

☐	☐	Chrome
☐	BN	Nickel Brossé
☐	BS	Noir Satiné
☐	BB	Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission
(CEC)

Débit

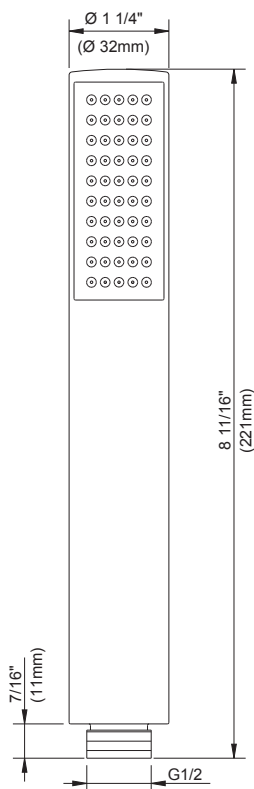

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 80 psi
- De una función
- Boquillas fáciles de limpiar
- Válvula de control integral

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

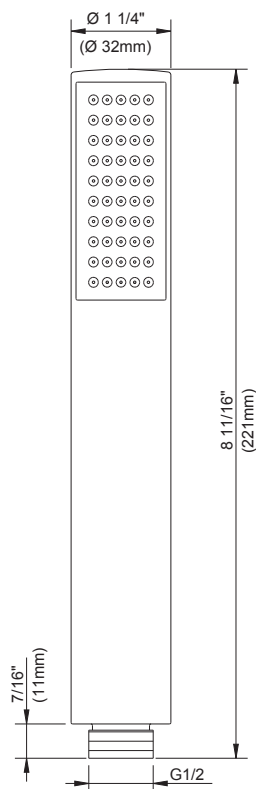

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____