

Two Handle Centerset Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with GA603A54N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with GA603A53N Aerator
- 8 1/8" Spout Height, 4 13/16" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Mount

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

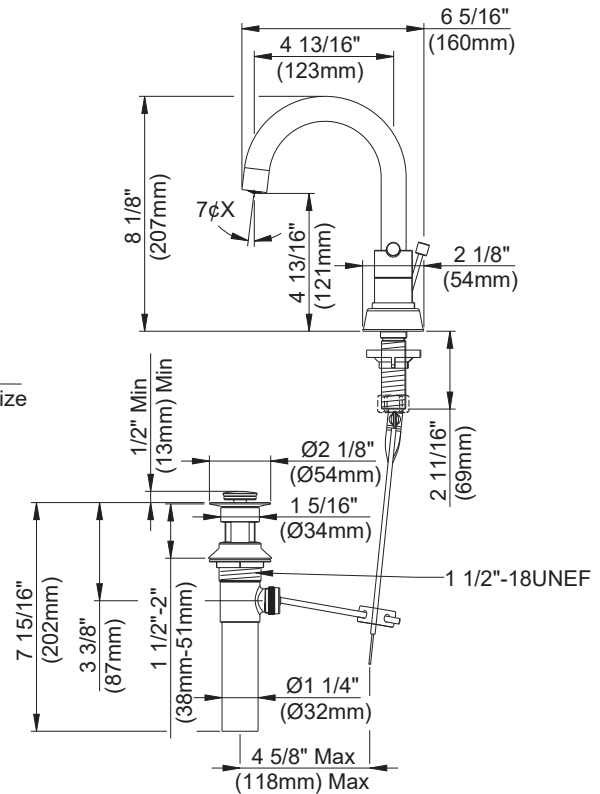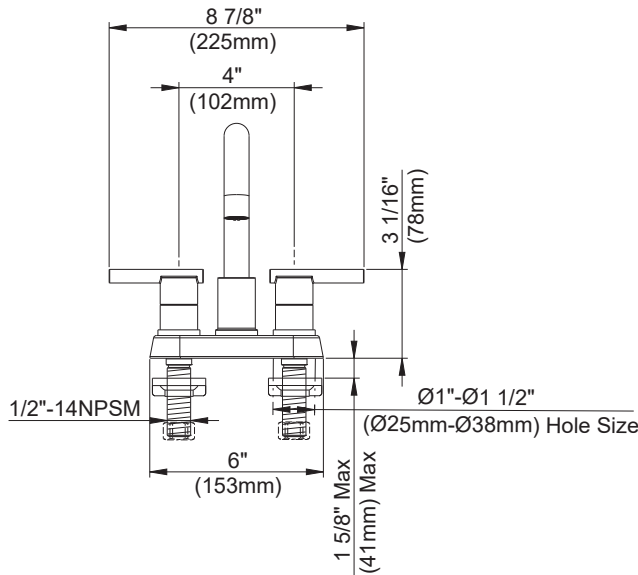

Submittal Information:

Name: _____
 Location: _____

Contractor: _____
 Contact #: _____

Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur GA603A54N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur GA603A53N
- Bec de 8 1/8 po de hauteur, portée de 4 13/16 po
- Cartouches à disque céramique
- Vidange mécanique en métal comprise
- Montage à 3 trous

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

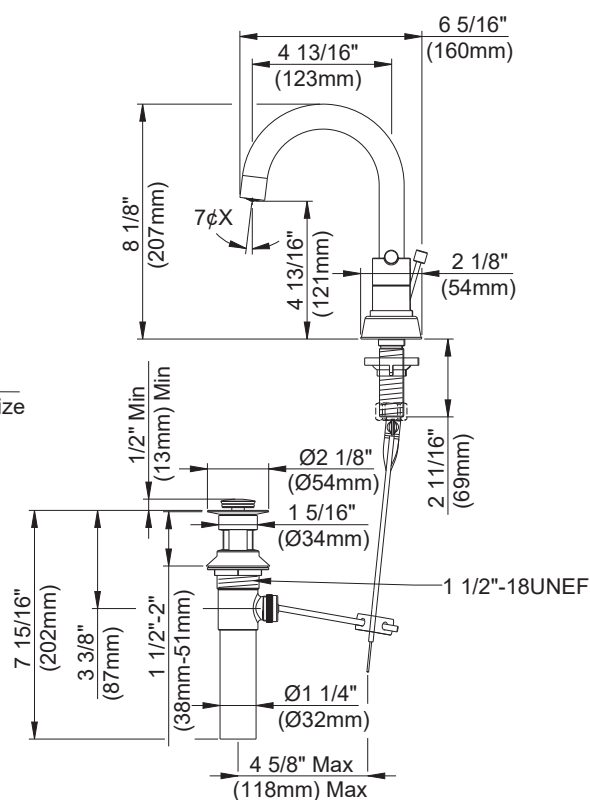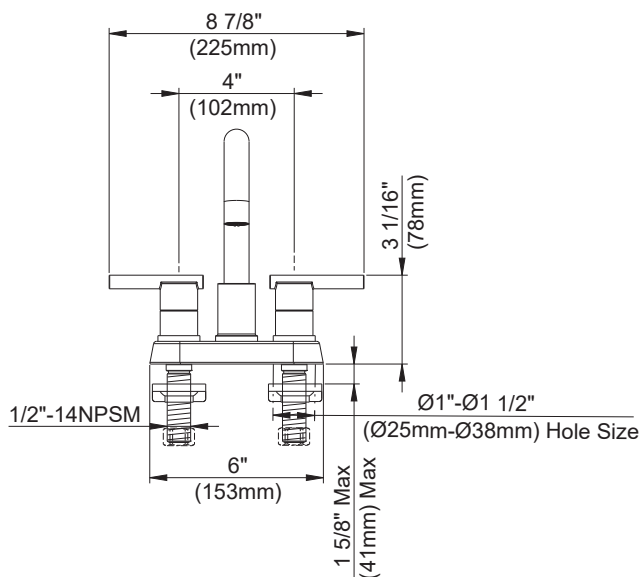

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A54N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador GA603A53N
- Altura del caño de 8 1/8"; alcance del caño de 4 13/16"
- Cartuchos de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Montaje de tres orificios

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

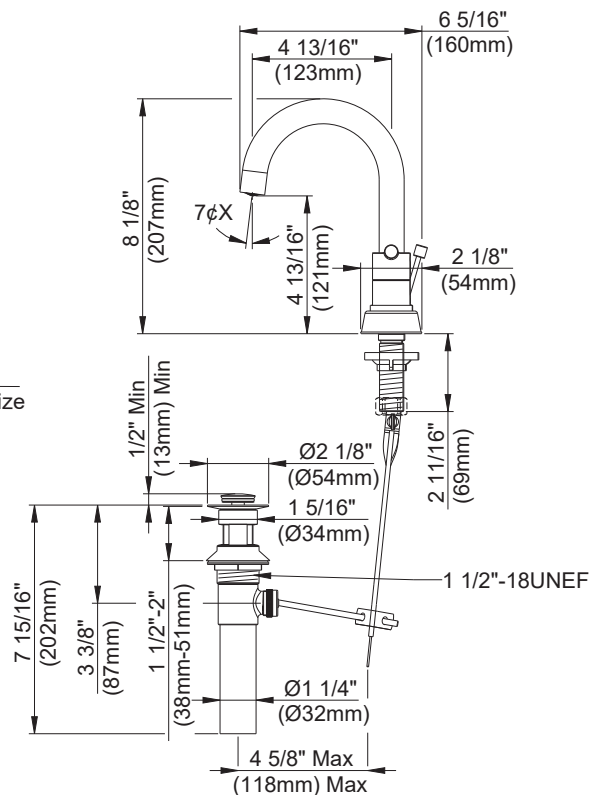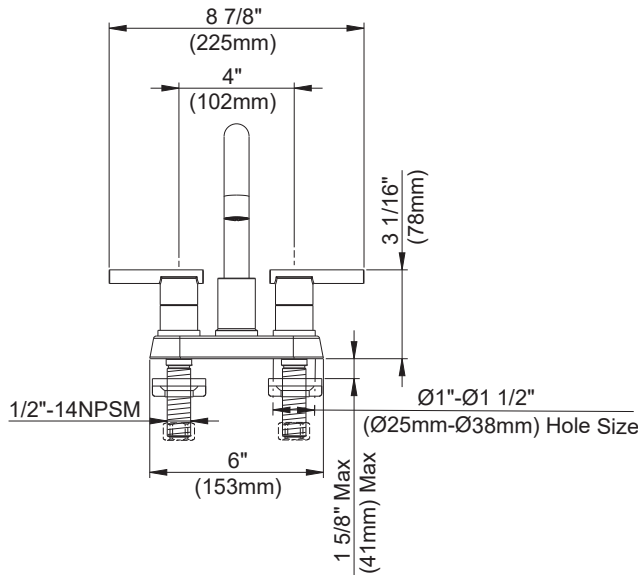

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____