




NOUVEAUX ANGLES DE VUE

Le projecteur ORBIT de 2 ou 4 po ajustable permet de pointer la lumière avec précision et dans presque toute direction. S'inclinant sur 80 degrés et tournant sur 360 degrés, il est idéal pour créer un milieu harmonieux. Parfait pour les plafonds à forte inclinaison, ce luminaire peut s'ajuster pour briller en direct.



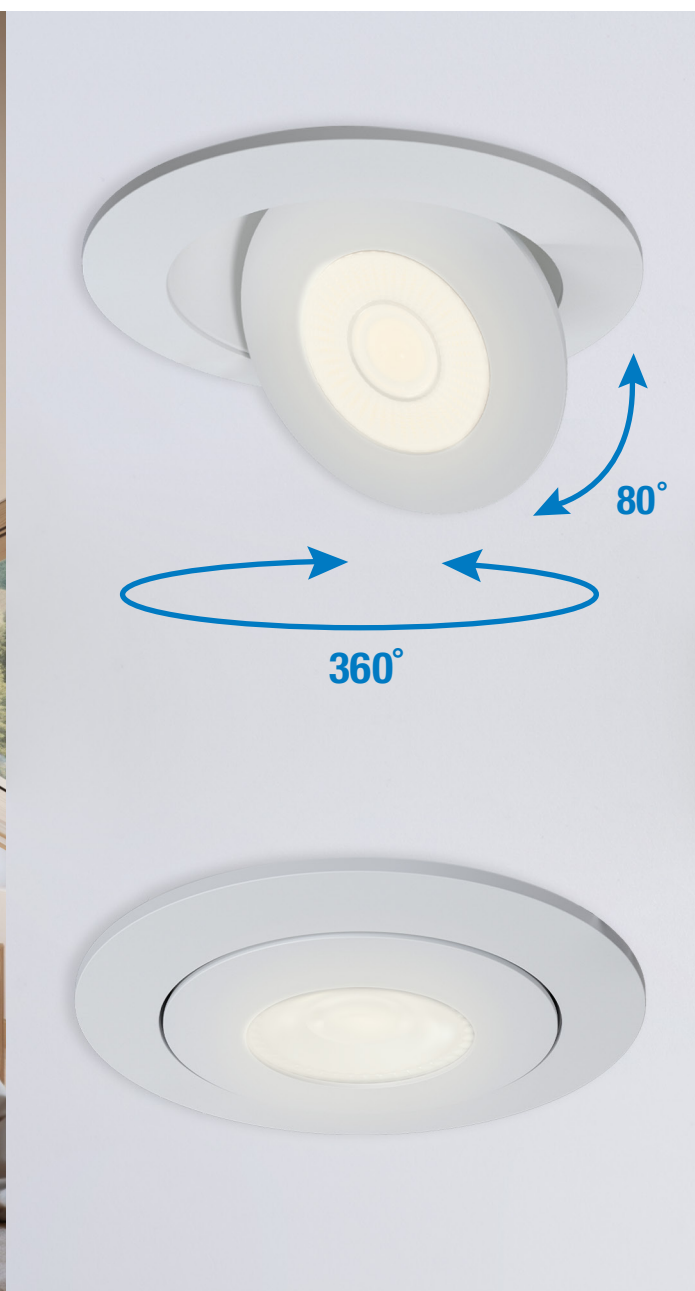

ORBIT



PUISSANCE

2 po: 370 lm (5W)
4 po: 875 lm (9W)

FINI DE GARNITURE



BLANC (WH) NOIR (BK) Nickel Brossé (BN)*

GARNITURE



Rounde Carrée*
*4 po uniquement

TEMPÉRATURE DE COULEUR




Sélectionnable
27, 30, 35,
40, 50 K

Commutateur de
température de couleur
sur le contrôleur

DIMENSIONS



ANGLE DU FAISCEAU



2 po: 24° 38° 50° 4 po: 36°

ACCESSORIES




RA4-XLRING-BN(BN/BK/WH)
BAGUES RÉDUCTRICES
POUR LUMINAIRE DE 4 PO.



P-2810
ROND DE 2 3/4 PO AVEC
PINCE POUR LE CONTRÔLEUR.



P-4020
PLAQUE DE PRÉMONTAGE ROND
DE 4 1/4 PO AVEC PINCE POUR LE
CONTRÔLEUR CLIP.



P-4024
PLAQUE DE PRÉMONTAGE DE
24 PO, ROND DE 4 1/4 PO AVEC
PINCE POUR LE CONTRÔLEUR.



ORBIT-EXT-(10/50)-3W
RALLONGE FLEXIBLE FT6 DE
10 PI OU 50 PI.



P-NCMK-1
JEU DE BARRES DE
SUSPENSION. COMPREND
BARRES, SUPPORTS ET VIS.



P-4020NC
ROND DE 4 1/4 PO OU 6 1/4 PO PLAQUE
DE MONTAGE PRÉASSEMBLÉE AVEC
BARRES DE SUSPENSION.



VBE-1
EXTENSION DE COUPE-VAPEUR.
POUR LES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS.



VBE-(2/3/4)
EXTENSION DE COUPE-VAPEUR.
POUR LES RÉNOVATIONS.

Liteline Corporation
Droits d'auteur © 2024
Tout droits réservés.

Téléphone
416 996-1856
1 866 730-7704

Télécopie
905 709-5255
1 888 738-9736

LITELINE.COM



6 62243 26722 2

M-ORBIT-SS-F
REV 02.28.24