

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



RISQUE D'ÉLECTROCUTION

LIRE, COMPRENDRE, et SUIVRE ces instructions avant d'installer l'équipement.

AVERTISSEMENT

Débranchez l'alimentation électrique au panneau de service (de fusible ou de disjoncteur). Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Seul un électricien qualifié doit installer cet appareil et l'installation doit conformer au code électrique canadien Partie I et tous les codes et règlements locaux. S'assurer que seuls les outils, les matériaux et l'équipement approprié soient utilisés pour faire l'installation.


SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, il est nécessaire d'effectuer une mise à la terre appropriée.
- Le luminaire doit être installé dans des endroits où du personnel non autorisé ne peut pas le modifier facilement.
- N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- L'entretien de cet équipement doit être effectué par un technicien qualifié.
- Conservez ces instructions pour référence future.

INSTALLATION


A : MONTAGE EN SUSPENSION : (DVCSX-LED)

1. Vissez le moyeu de suspension de ½ po sur le conduit, puis faites passer les fils dans le conduit.
2. Retirez la lentille de polycarbonate (PC).
3. Faites les branchements conformément au schéma de câblage.
4. Alignez les rainures du boîtier à DEL avec les rainures du moyeu de suspension.
5. Fixez le boîtier à DEL au moyeu de suspension avec les deux vis et le joint caoutchouc fournit.
6. Remettez lentille PC en place.

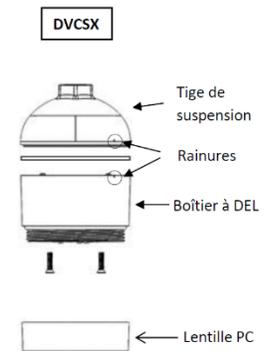


B : MONTAGE AU PLAFOND : (DVAKSX-LED)

1. Fixez la boîte de jonction à la surface. (S'il y a déjà une boîte de jonction étanche, le luminaire peut être fixé à l'aide de l'adaptateur au moyen de vis et le joint caoutchouc fournit.)
2. Retirez la lentille de polycarbonate (PC).
3. Faites les branchements conformément au schéma de câblage.
4. Alignez les rainures du boîtier à DEL avec les rainures sur la boîte de jonction.
5. Fixez le boîtier à DEL à la boîte de jonction avec les deux vis et le joint caoutchouc fournit.
6. Remettez le boîtier à DEL et la lentille PC en place.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**C : MONTAGE AU MUR : (DVBKSX-LED)**

1. Fixez la boîte de jonction à la surface.
2. Faites les branchements conformément au schéma de câblage avec la borne de fil mâle.
3. Passez la borne de fil mâle à travers le support mural et montez le support mural sur la boîte de jonction avec les vis et le joint caoutchouc fournis.
4. Retirez la lentille de polycarbonate (PC).
5. Fixez la borne de fil mâle à la borne de fil femelle.
6. Alignez les rainures du boîtier à DEL avec les rainures sur la boîte de jonction.
7. Fixez le boîtier à DEL à le support mural avec les deux vis et le joint caoutchouc fournis.
8. Remettez le boîtier à DEL et la lentille PC en place.

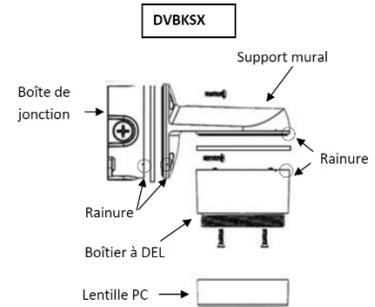

Si vous utilisez une lentille de verre au lieu de la lentille PC, placez le joint caoutchouc de 3.2po à l'intérieur du boîtier à DEL.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Assurez-vous que la tension de ligne est appropriée.
- Branchez le fil **VERT** du luminaire au fil de **TERRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **BLANC** du luminaire au fil **NEUTRE** de l'alimentation.
- Branchez le fil **NOIR** du luminaire au fil de **LIGNE** de l'alimentation.
- Le luminaire inclut une fonction d'intensité réglable de 0-10V, branchez les fils **GRIS** et **VIOLET** à un contrôleur de 0-10V (optionnel).

