



## POUR UN CONFORT RAPIDE

Grâce à son mode « poussée de chaleur », le modèle Orléans assure une élévation rapide de la température, exactement au moment où vous en avez besoin. De plus, il est l'aéroconvecteur le plus silencieux de sa catégorie, vous permettant ainsi de conserver la tranquillité absolue dans vos moments de détente et de relaxation. Tout comme notre convecteur haut de gamme Orléans, notre aéroconvecteur de salle de bains est muni d'un thermostat électronique intégré offert en option.

- **L'AÉROCONVECTEUR LE PLUS SILENCIEUX DE SA CATÉGORIE**
- **MODE « POUSSÉE DE CHALEUR »**  
AUGMENTATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE (1000 W À 2000 W)<sup>†</sup>
- **ROBUSTE, DURABLE ET RÉSISTANT À LA ROUILLE**
- **OFFERT AVEC THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (EN OPTION)**

### COULEURS

- **standard** : blanc
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à [stelpro.com/fr/orora/](http://stelpro.com/fr/orora/)

### FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

### FABRICATION

- boîtier en polymère haute performance, façade en acier satiné de calibre 20, côtés de la façade moulés en aluminium
- ventilateur turbo-centrifuge assurant un débit d'air efficace et silencieux
- protections thermiques à réenclenchement manuel
- l'air entre par la partie avant du haut de l'appareil et sort par la partie avant du bas de l'appareil

### ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

### CONTRÔLE

#### MODÈLE SANS THERMOSTAT :

- thermostat électronique mural recommandé

#### MODÈLE AVEC THERMOSTAT :

- puissance de 1000 W pour le maintien de la température
- puissance de 2000 W lorsque le mode « poussée de chaleur » est activé (avec une minuterie)
- rétroaction avec un code de couleurs pour une consommation énergétique responsable
- détection d'une baisse de température radicale (fonction fenêtre ouverte)

### INSTALLATION

- encastrée ou en surface – manchon inclus
- au mur à 6 po minimum du plancher
- installation facile de la façade à l'aide d'une seule vis de fixation
- sélection puissance 2000 W ou 1000 W à l'aide d'un interrupteur lors de l'installation (modèle sans thermostat seulement)

### GARANTIE

- cinq ans, \*trois ans sur les composants électroniques

<sup>†</sup> Augmentation de 5°C (9°F) en 5 minutes (tests effectués avec le modèle de 2000 W dans une pièce de 70 pi<sup>2</sup>)

### IDÉAL POUR :

salle de bains, entrée, vestibule, corridor, espace de vie


# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	AVEC THERMOSTAT		SANS THERMOSTAT	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
	CHAUFFAGE	MODE « POUSSÉE DE CHALEUR »			MM	PO	MM	PO	KG	LB
CODE	WATTS	WATTS	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB
<b>SORB2002EW</b>	1000/750	2000/1500	---	240/208	398	15 11/16	322	12 11/16	4,3	9,4
<b>SORB2002WCW</b>	---	---	2000/1500 ou 1000/750*	240/208	398	15 11/16	322	12 11/16	4,3	9,4

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.

\* Sélection lors de l'installation avec interrupteur

## DESSINS TECHNIQUES

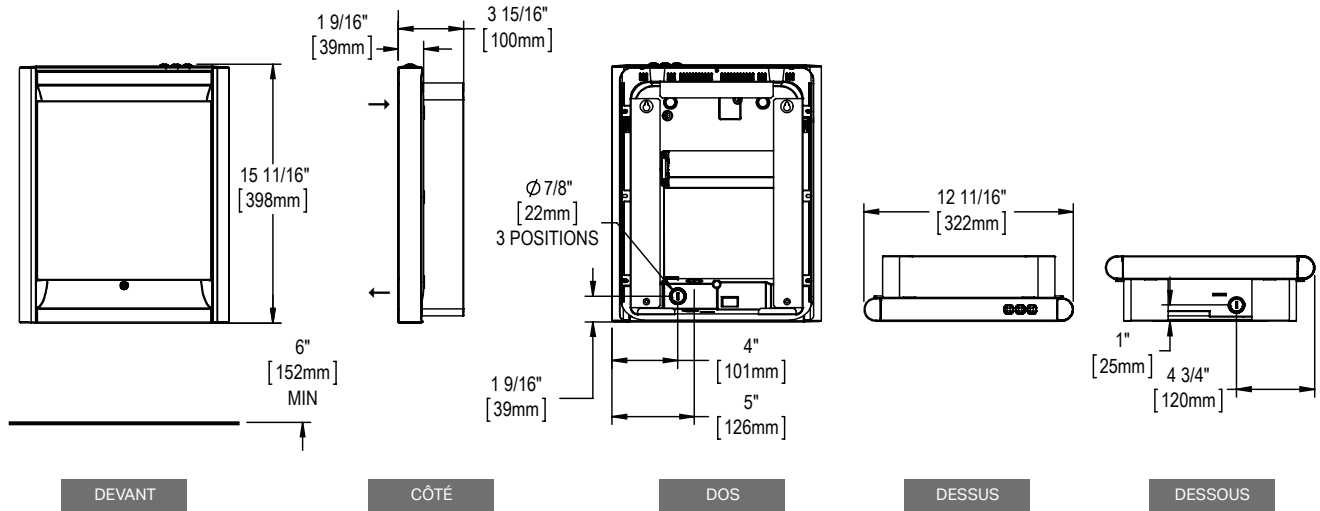



Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).