


SK-6600
Single Handle Kitchen Faucet
Specification Submittal



Model Numbers	Specification
☐ SK-6600 <i>Unity Single Handle Kitchen Faucet</i>	Single handle kitchen faucet featuring a single hole mounting configuration with an 8" deck plate. Includes ceramic cartridge, 21 1/2" stainless steel braided hoses with 3/8" compression fittings, horizontal pull-out spray spout, spray to stream touch control and standard 2.2 gpm (8.3 L/min) flow rate restrictor. Components made from brass and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Modifications ☐ -1.5  1.5 gpm (5.7 L/min) flow rate restrictor ☐ -LP Loop handle ☐ -STN Satin Nickel finish ☐ -STS Stainless Steel finish ☐ -W 6" lever handle Note: Append appropriate -suffix to model number.	
Warranty Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.	Compliance -NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61.9 -ASME A112.18.1/CSA B125.1 



Dimensions

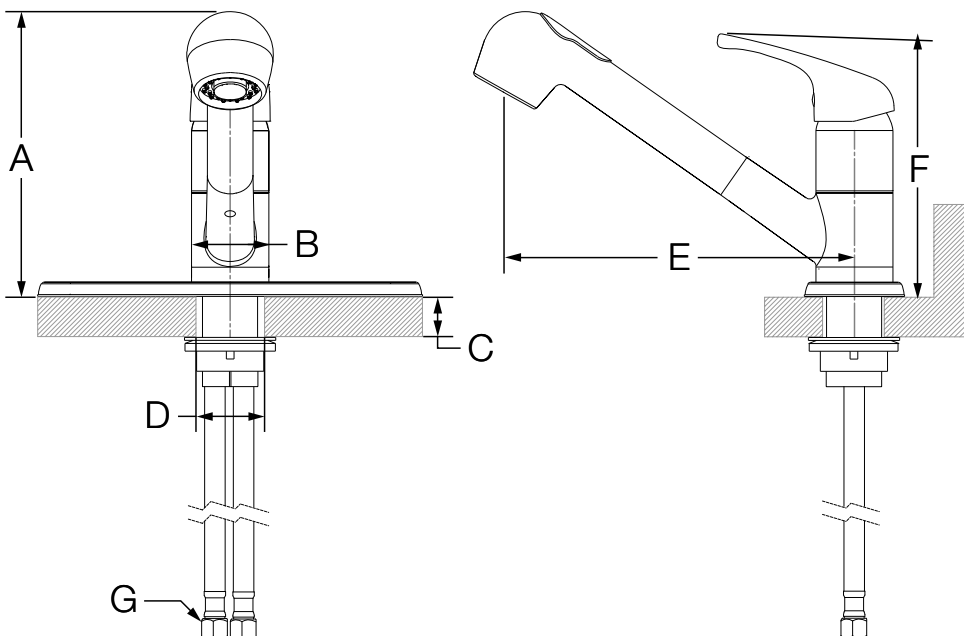

Measurements	
A	6-3/4", 171 mm
B	2", 51 mm
C	Deck Thickness Ref. Max. 1-1/8", 29 mm
D	Hole Size Min. Ø 1-1/2", 38 mm Max. Ø 1-3/4", 44 mm
E	8-1/2", 216 mm
F	6-1/2", 165 mm
G	3/8" compression fitting

Note: Dimensions subject to change without notice.

SK-6600

Robinet de cuisine monopiece à une poignée


Présentation des spécifications



Numéro de modèle	Spécification
☐ SK-6600 <i>Robinet de cuisine monopiece à une poignée Unity</i>	Le robinet de cuisine monopiece à une poignée présente une configuration de fixation à trou unique avec plaque de recouvrement de 8 po. Il comprend une cartouche en céramique, 21 1/2 po tuyaux tressés en acier inoxydable avec 3/8" raccords à compression, un bec rétractable à l'horizontale avec douchette, une commande tactile permettant de passer d'un jet aéré à un jet pulvérisateur et un régulateur de débit standard de 2,2 gpm (8,3 L/min). Composants faits de laiton et de matériaux non métalliques au fini chrome poli standard.
Modifications	
☐ -1.5  Régulateur de débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) ☐ -LP Poignée en boucle ☐ -STN Fini nickel satiné ☐ -STS Fini acier inoxydable ☐ -W 6 po poignée de levier Remarque: Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.	
Garantie	Conforme
À vie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans - pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.	-NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61.9 -ASME A112.18.1/CSA B125.1



Dimensions

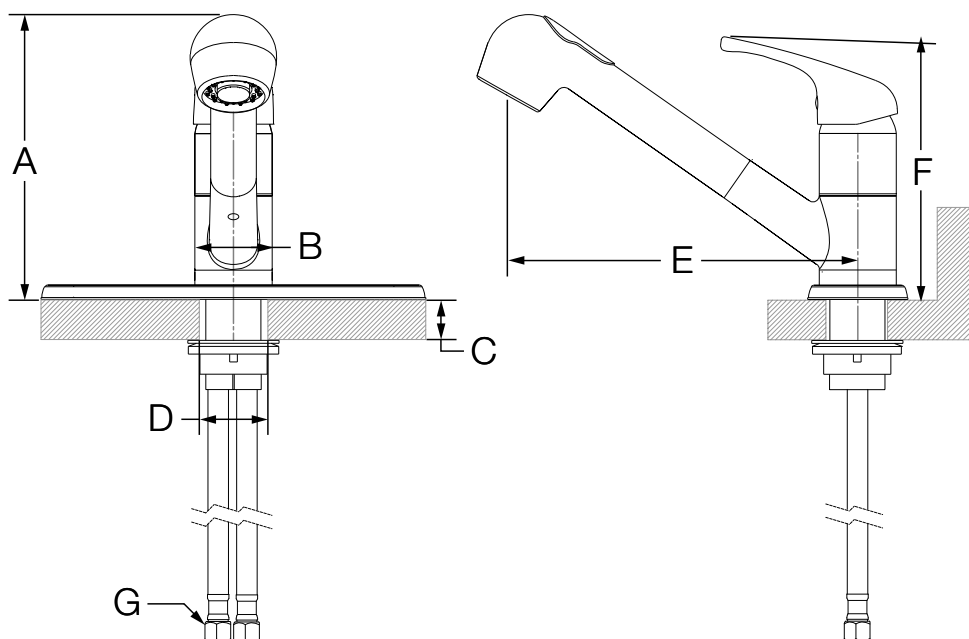

Mesures	
A	6-3/4 po, 171 mm
B	2 po, 51 mm
C	Épaisseur du comptoir Max. 1-1/8 po, 29 mm
D	Taille du trou Min. Ø 1-1/2 po, 38 mm Max. Ø 1-3/4 po, 45 mm
E	8-1/2 po, 216 mm
F	6-1/2 po, 165 mm
G	Raccord à compression 3/8 po

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.