
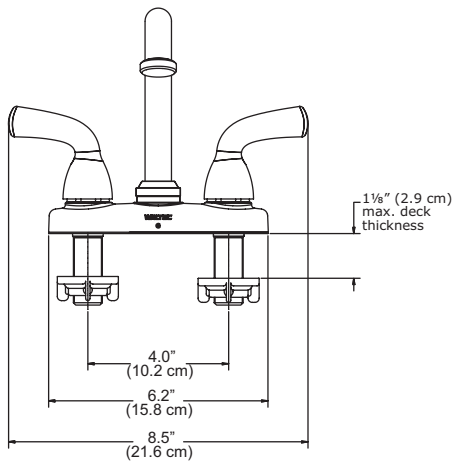


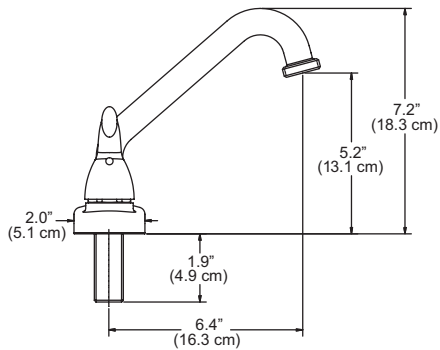


82904

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

**BRASS STEM – WASHERLESS**

1	Brass stem cartridge
2	Full flow is reached with only a 1.27 cm (1/2") turn – built-in positive stop
3	Stainless steel shoe
4	Self-lubricating rubber seat
5	Stainless steel spring



TWO HANDLE LAUNDRY FAUCET

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for 10.2 cm (4") centre mounting.
- 17.8 cm (7") swing spout.
- Metal lever handles and inlets for flex supply connection.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- Hot and cold stem units shall be interchangeable and have stainless steel seating surfaces.
- Removable spout end 1.27 cm (1/2")
- NHC hose adapter.
- Trap seal primer.
- 1/4 turn feature.
- Brass stem washerless cartridge.

**COMPLIES WITH:**

- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Indicates compliance to
ICC/ANSI A117.1




82904

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

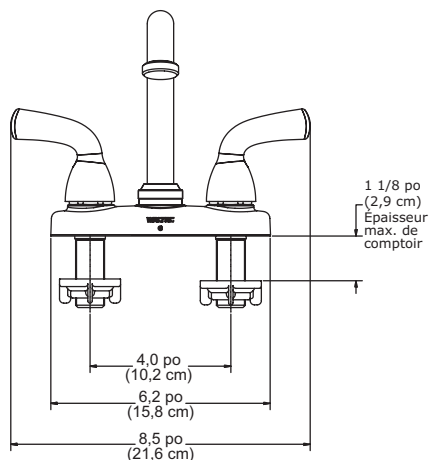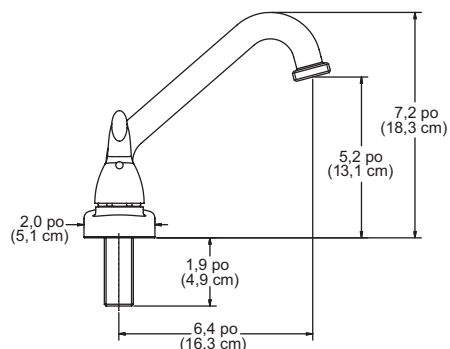**TIGE EN LAITON SANS RONDELLE**

1	Cartouche avec tige en laiton
2	Le plein débit est atteint avec un tour de 1,27 cm (1/2 po) seulement – butée d'arrêt positive intégrée
3	Sabot en acier inoxydable
4	Siège en caoutchouc autolubrifiant
5	Ressort d'acier inoxydable



Waltec se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux;
(2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont
fournies qu'à titre de référence seulement.



ROBINET DE BUANDERIE À DEUX MANETTES

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet à deux manettes pour 10,2 cm (4 po) pour le montage centre.
- Bec pivotant de 17,8 cm (7 po).
- Manettes de levier en métal et entrées pour tubes souples.
- Le mécanisme de contrôle sera du type à cylindre avec rotation de 180°.
- Sièges non métalliques remplaçables fonctionnant dans les douilles.
- Unités de tige de soupape d'eau chaude et froide, seront interchangeables et auront des surfaces de siège en acier inoxydable.
- Embout de bec amovible, adaptateur de boyau de 1,27 cm (1/2 po) NHC.
- Apprête pour garde d'eau.
- Caractéristique de 1/4 de tour.
- Cartouche à tige en laiton sans rondelle.

**CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :**

- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Indique la conformité à la norme
ICC/ANSI A117.1

Waltec
Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1

www.waltecfaucets.ca
© 2018 Masco Canada Limited