

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet KUI-7080-77L-CC

Description

- Robinet de cuisine monocommande à douchette détachable
- Max. 7,6 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainé de polyamide de 60 cm (24") à raccordement 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
- Douchette 2 jets
- Single lever kitchen faucet with detachable spray
- Max. 2 gpm @ 60 psi
- For single hole sink (without plate)
- 60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- 2-function spray head

Douchette / Spray

- DOU-6077-42-CC

Boyau / Hose

- BOY-6080-40-SS

Cartouches / Cartridges

- CAR-1031-49-P

Finis disponibles / Available finishes


- CC: Chrome / Chrome
- SS: Acier inoxydable / Stainless Steel

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF / ANSI 61

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

KUI-7080-77L-CC	KUI-7080-77L-CC-150	KUI-7080-77L-CC-175
- 7,6 l/min - 60 psi - 2.00 gpm - 60 psi	- 6,8 l/min - 60 psi - 1.75 gpm - 60 psi	- 5,7 l/min - 60 psi - 1.50 gpm - 60 psi

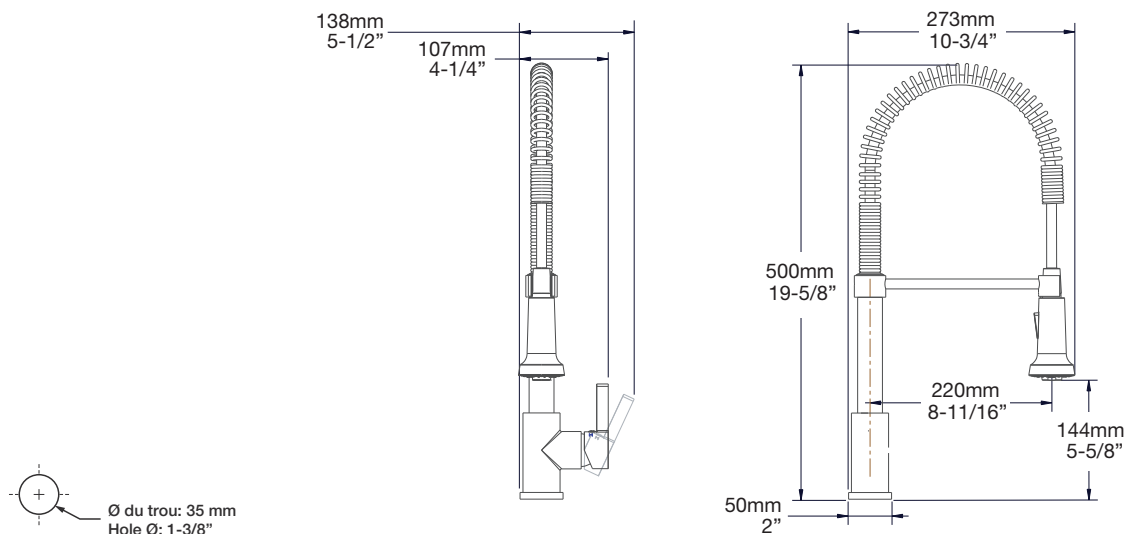

BARIL PRO

Fiche Technique / Spec Sheet KUI-7080-77L-SS

Description

- Robinet de cuisine monocommande à douchette détachable
- Max. 7,6 L/min @ 60 psi
- Pour évier monotrou (sans plaque)
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainé de polyamide de 60 cm (24") à raccordement 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
- Douchette 2 jets
- Single lever kitchen faucet with detachable spray
- Max. 2 gpm @ 60 psi
- For single hole sink (without plate)
- 60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)
- 2-function spray head

Douchette / Spray

- DOU-6077-42-SS

Boyau / Hose

- BOY-6080-40-SS

Cartouches / Cartridges

- CAR-1031-49-P

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- SS: Acier inoxydable / Stainless Steel

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF / ANSI 61

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

KUI-7080-77L-SS	KUI-7080-77L-SS-150	KUI-7080-77L-SS-175
- 7,6 l/min - 60 psi - 2.00 gpm - 60 psi	- 6,8 l/min - 60 psi - 1.75 gpm - 60 psi	- 5,7 l/min - 60 psi - 1.50 gpm - 60 psi

