

Valve – Rough-In // Pressure Balanced Valve with Volume Control Valve – Installation primaire // Valve à pression équilibrée avec contrôle de volume

Features


- 1-1/16" (28 mm) adjustable valve
- Flow control
- Pressure balance built into the cartridge
- Adjustable temperature limiting device
- Built-in check valves
- Test plug for full field testing included
- Maximum flow of 25.5 L/min (6.7 gpm) at 60 psi
- Solid brass body
- 1/2" NPT/copper connections

Cartridge

- Ceramic (FC9AC010)
- Included with the trim

Finish

- Polished chrome

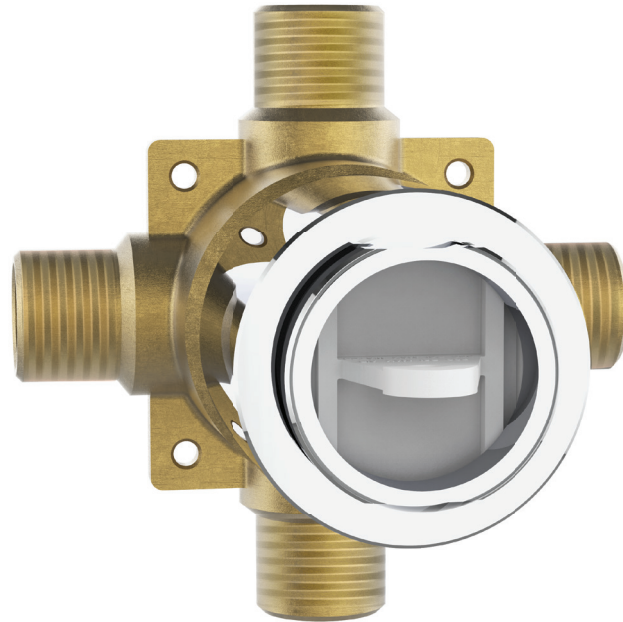

Caractéristiques


- Valve à ajustement de 1-1/16 pouces (28 mm)
- Installation primaire compatible avec les garnitures (voir tableau)
- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Limiteur de température ajustable
- Soupapes anti-retour intégrées
- Bouchon d'essai pour test d'eau inclus
- Débit maximal de 25,5 L/min (6,7 gpm) à 60 psi
- Corps en laiton massif
- Raccordements 1/2 pouce NPT / cuivre

Cartouche

- Céramique (FC9AC010)
- Incluse avec la garniture


Fini

- Chrome poli

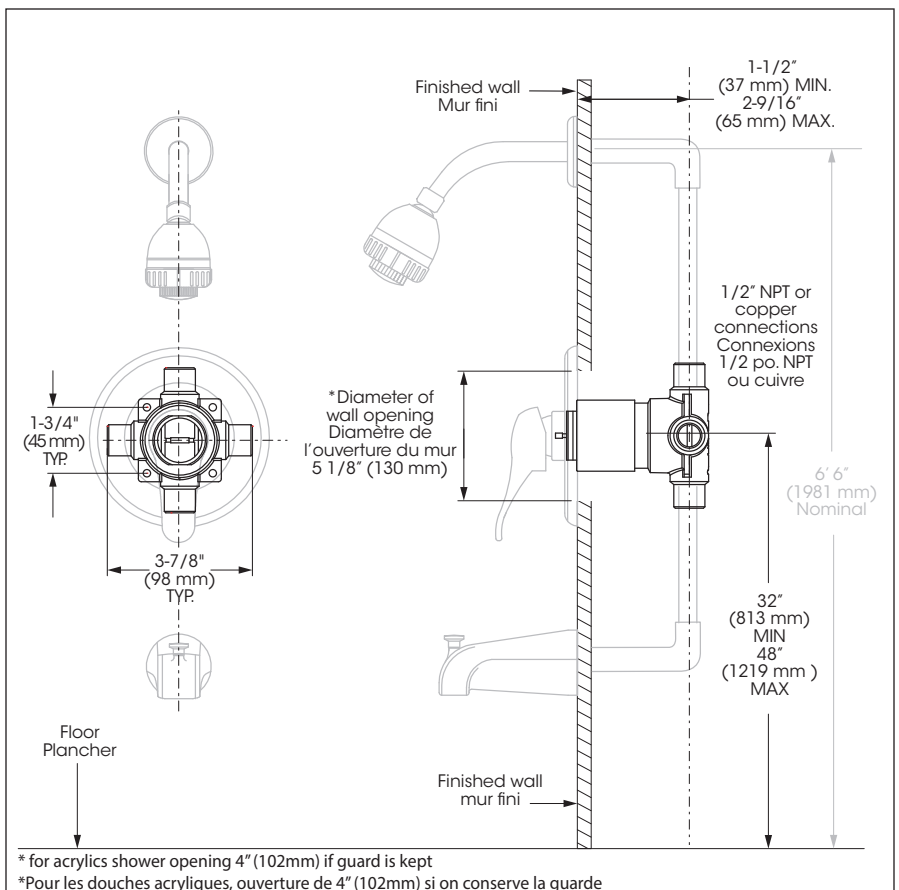

Valve – Rough-In // Pressure Balanced Valve with Volume Control
Valve – Installation primaire // Valve à pression équilibrée avec contrôle de volume

No	Description		Part Pièce
1	Threaded sleeve	Douille filetée	FCDEC5012
2	Test plug	Bouchon d'essai	FC0TH1004
3	Check valves kit	Ensemble de soupapes anti-retour	FCKTS9024
4	Check valve (1)	Soupape anti-retour (1)	96077X

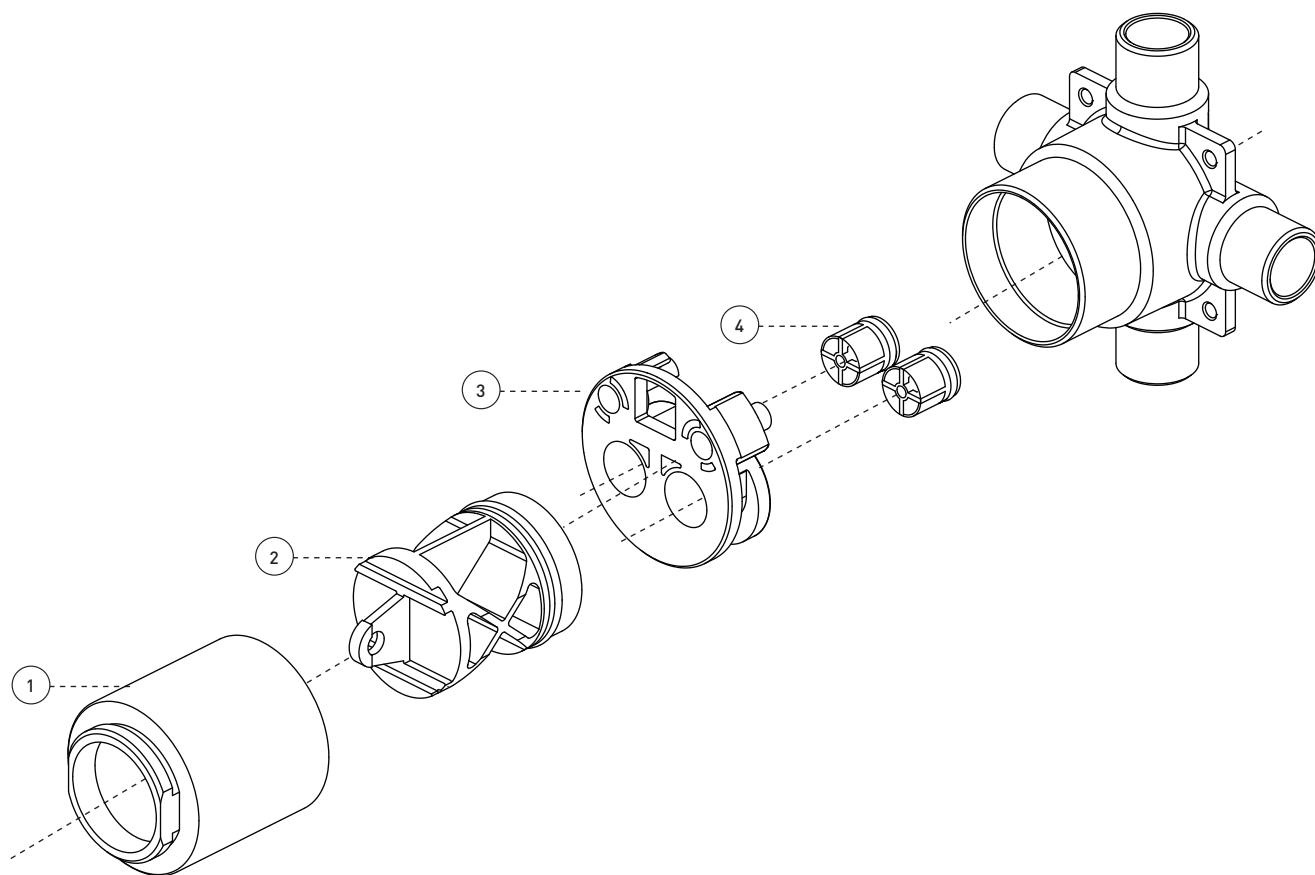

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960



This product is covered by a limited lifetime warranty.
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

belanger-upt.com