

Pressure Balanced Diverter Valve Rough-in
Installation primaire pour valve à pression équilibrée / déviatrice

Features

- ¾" (19 mm) adjustable valve
- Rough-in compatible with trims (see table)
- Flow control
- Pressure balance built into the cartridge
- Adjustable temperature limiting device
- Built-in diverter
- Built-in stop valves
- Test plug for full field testing included
- Maximum flow of 22.5 L/min (6 gpm) at 45 psi
- Solid brass body
- ½" NPT/copper connections

Cartridge

- Ceramic (FC9AC010)
- Included with the trim




Caractéristiques

- Valve à ajustement de ¾ pouces (19 mm)
- Installation primaire compatible avec les garnitures (voir tableau)
- Débit contrôlé
- Pression équilibrée intégrée à la cartouche
- Limiteur de température ajustable
- Inverseur intégré
- Soupapes d'arrêt intégrées
- Bouchon d'essai pour test d'eau inclus
- Débit maximal de 22,5 L/min (6 gpm) à 45 psi
- Corps en laiton massif
- Raccordements ½ pouce NPT / cuivre


Cartouche

- Céramique (FC9AC010)
- Incluse avec la garniture

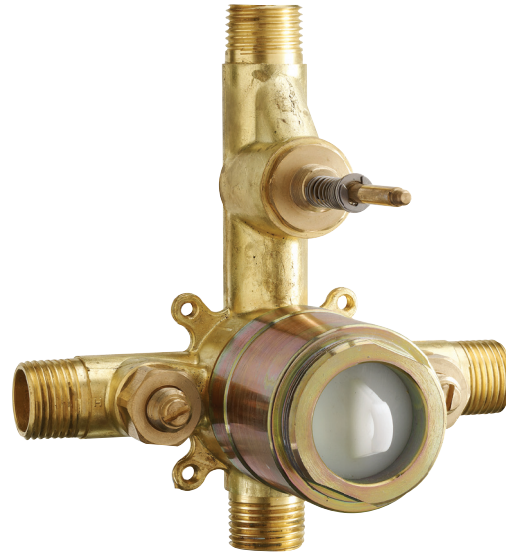

Compatible Trims / Garnitures Compatibles

Brand / Marque	98VSR2
H2Flo	AX098VTCP
	KAR98VTCP
	MIC98VTCP
	SOU98VTCP
	STR98VTCP
	VOG98VTCP

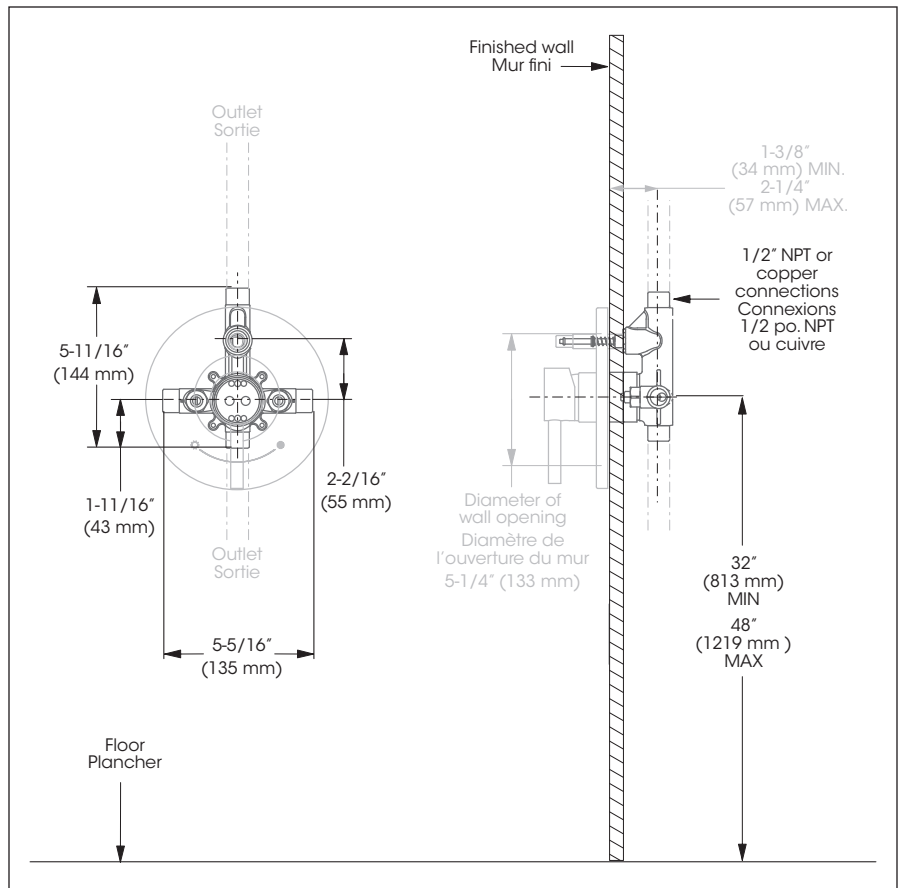


This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Pressure Balanced Diverter Valve Rough-in
Installation primaire pour valve à pression équilibrée / déviatrice

No	Description		Part Pièce
1	Threaded Sleeve	Douille filetée	N/A
2	Test plug	Bouchon d'essai	FC0TH1004
3	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005
4	Diverter	Inverseur	FCDIVA008

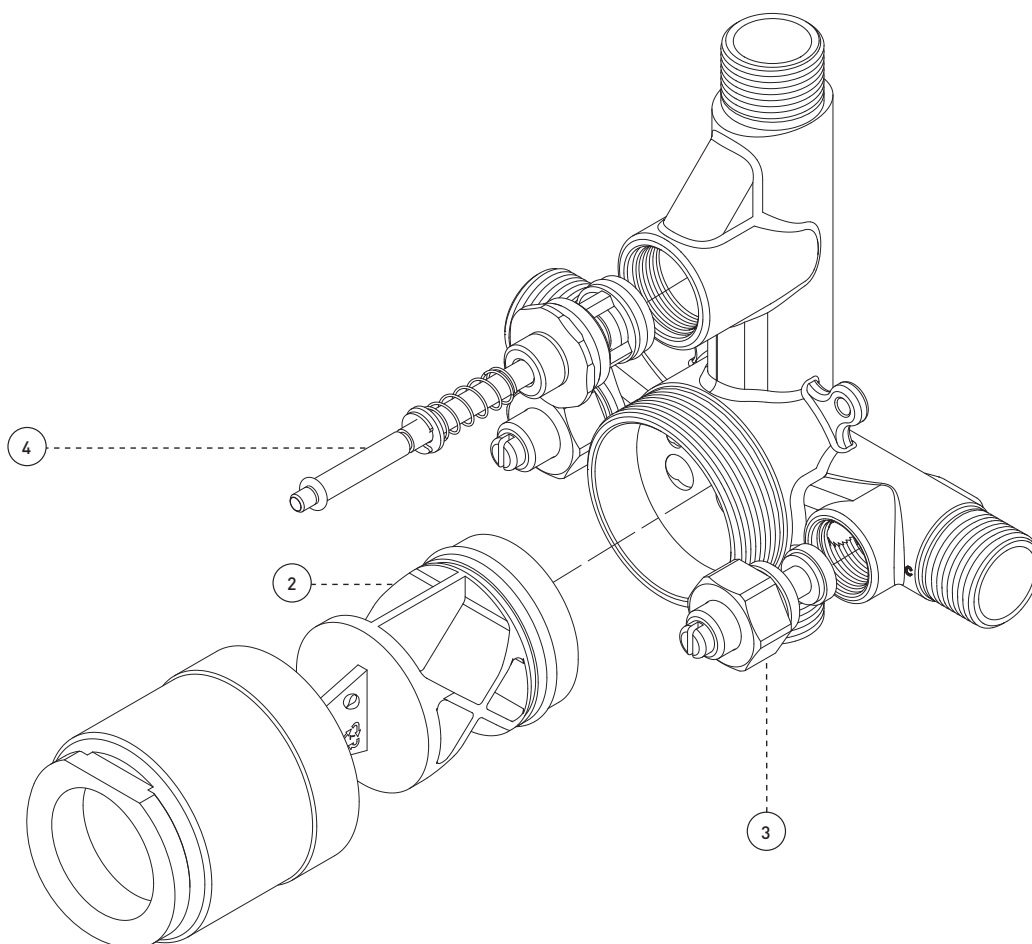

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960