

Fiche technique de soumission



Projet ou client

: Ingénieur :

Entrepreneur :

Soumis par : Date

Approuvé par : Date

N° de commande : Date

Spécifications :

PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES UTILISÉS SUR LES ACIDES RÉSIDUAIRES CORROSIFS

ENFIELD^{MC}
SYSTÈMES D'ÉVACUATION D'ACIDES RÉSIDUAIRES
ASSEMBLÉS PAR ÉLECTROFUSION

LABLINE^{MD}
SYSTÈMES D'ÉVACUATION D'ACIDES RÉSIDUAIRES
ASSEMBLÉS PAR JOINTS MÉCANIQUES

PLENUMLINE^{MC}
SYSTÈMES D'ÉVACUATION D'ACIDES RÉSIDUAIRES EN
PVDF-IGN ASSEMBLÉS PAR JOINTS MÉCANIQUES

NEUTRATANK^{MD}
RÉSERVOIRS DE NEUTRALISATION D'ACIDES

Encase^{MC}
Systèmes à double paroi de confinement en PP

Le système de tuyauterie IPEX pour acides résiduaire corrosifs comprend les accessoires nécessaires à la réalisation d'un système de plomberie totalement intégré, incluant des drains de plancher réglables résistants aux acides.

Pour une gestion efficace des déversements de produits chimiques, nos orifices de drainage en polypropylène réglables Floway^{MC} ont été spécialement conçus pour une vidange dans les systèmes d'acides résiduaire IPEX.

Les principaux avantages offerts par les drains de plancher réglables en polypropylène Floway^{MC} IPEX sont les suivants :

- Diamètres de sortie de 2 po à 6 po
- Peuvent être configurés en les dotant de crépines réglables, d'entonnoirs circulaires, de paniers à sédiments, ainsi que de sorties à extrémité unie ou filetée.
- La possibilité de réglage de la hauteur facilite la mise de niveau après la coulée d'un plancher fini

disponibilité du produit

Drain de plancher réglable

Drain de plancher réglable avec panier à sédiments

Drain de plancher réglable avec panier à sédiments et entonnoir

Drain de plancher réglable avec entonnoir

Drain de plancher réglable avec entonnoir

Hauteur réglable



IPEX
par aliaxis

DIMENSIONS DES DRAINS EN POLYPROPYLENE FLOWAY^{MC} – RÉGLABLES

SPÉCIFICATIONS : drain de plancher réglable en polypropylène Floway série F1000, avec grille de 6 po de diamètre et sortie à bout uni. Corps avec bride de 14 1/2 po de diamètre et collerette de serrage sans perforation avec orifices d'égouttement.

DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE SÉRIE F1000


N° de catalogue	Diamètre de sortie (po)	A (po)	Poids (lb)
F1201	2*	10 5/8	3,2
F1301P	3	7	2,7
F1401P	4	7	2,8
F1601P	6	7	3,1

Les drains ont un diamètre minimal de 3 po.

* Sur les drains de 2 po, utiliser la réduction Enfield ou Labline voulue.

OPTIONS

- Bouchon étanche aux gaz
- Sortie à filetage mâle IPS

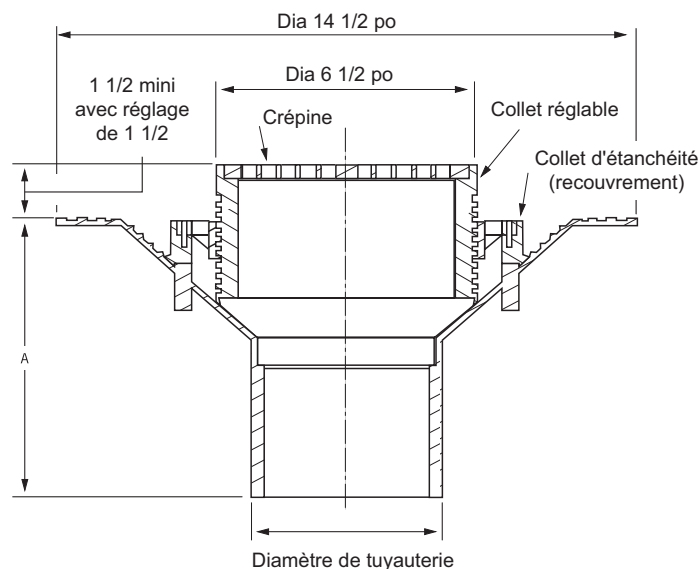

SPÉCIFICATIONS : drain de plancher réglable en polypropylène Floway série F1000, avec crépine de 6 po de diamètre, panier à sédiments et sortie à bout uni. Corps avec bride de 14 1/2 po de diamètre et collerette de serrage sans perforation avec orifices d'égouttement.

DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE SÉRIE F1000 AVEC PANIER À SÉDIMENTS


N° de catalogue	Diamètre de sortie (po)	A (po)	Poids (lb)
F1202	2*	10 5/8	3,2
F1302P	3	7	2,7
F1402P	4	7	2,8
F1602P	6	7	3,1

Les drains ont un diamètre minimal de 3 po.

* Sur les drains de 2 po, utiliser la réduction Enfield ou Labline voulue.


OPTIONS

- Bouchon étanche aux gaz
- Sortie à filetage mâle IPS

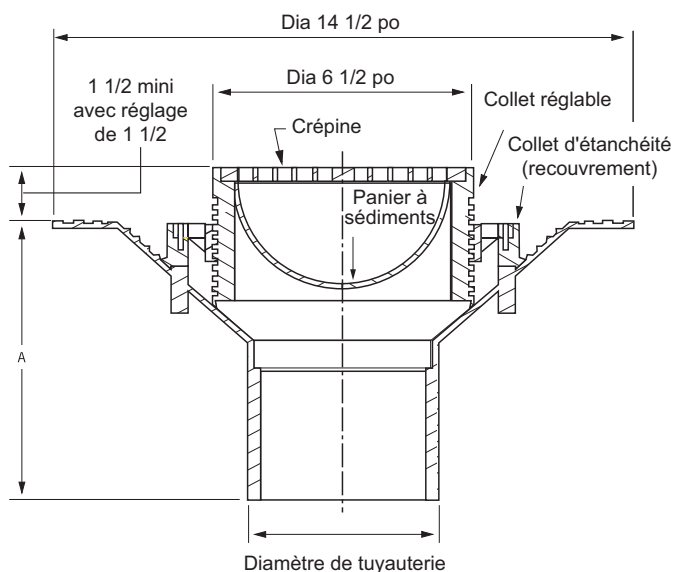

DIMENSIONS DES DRAINS EN POLYPROPYLÈNE FLOWAY^{MC} – RÉGLABLES

SPÉCIFICATIONS : drain de plancher réglable en polypropylène Floway série F1000, avec crépine de 6 po de diamètre, panier à sédiments, entonnoir de 6 po de diamètre et sortie à bout uni. Corps avec bride de 14 1/2 po de diamètre et collerette de serrage sans perforation avec orifices d'égouttement.

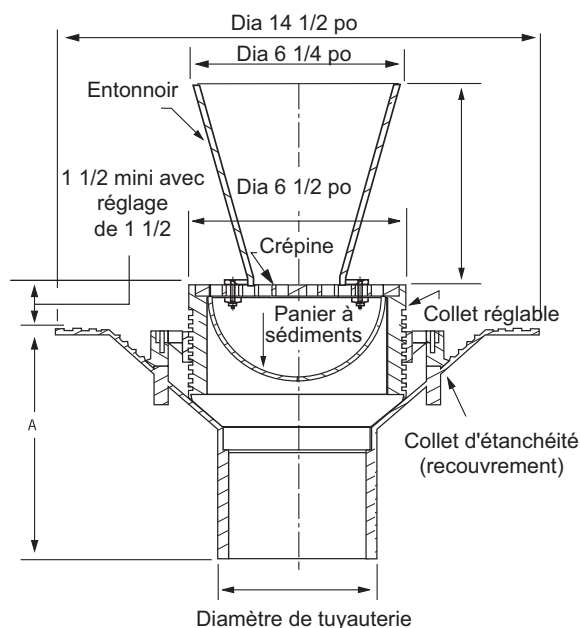

DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE SÉRIE F1000 AVEC PANIER À SÉDIMENTS ET ENTONNOIR CIRCULAIRE DE 6 PO

N° de catalogue	Diamètre de sortie (po)	A (po)	Poids (lb)
F1203	2*	10 5/8	3,2
F1303P	3	7	2,7
F1403P	4	7	2,8
F1603P	6	7	3,1


Les drains ont un diamètre minimal de 3 po.

* Sur les drains de 2 po, utiliser la réduction Enfield ou Labline voulue.

OPTIONS

- Bouchon étanche aux gaz
- Sortie à filetage mâle IPS

SPÉCIFICATIONS : drain de plancher réglable en polypropylène Floway série F1000, avec crépine de 6 po de diamètre, entonnoir de 6 po de diamètre et sortie à bout uni. Corps avec bride de 14 1/2 po de diamètre et collerette de serrage sans perforation avec orifices d'égouttement.

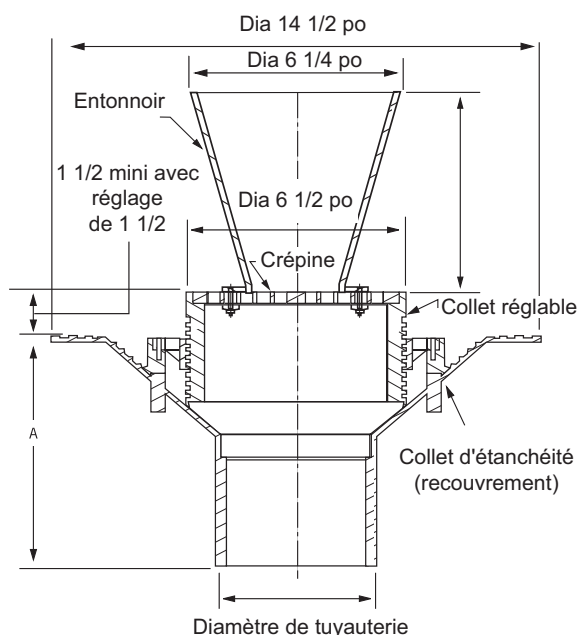

DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE SÉRIE F1000 AVEC ENTONNOIR CIRCULAIRE DE 6 PO

N° de catalogue	Diamètre de sortie (po)	A (po)	Poids (lb)
F1204	2*	10 5/8	3,2
F1304P	3	7	2,7
F1404P	4	7	2,8
F1604P	6	7	3,1

Les drains ont un diamètre minimal de 3 po.

* Sur les drains de 2 po, utiliser la réduction Enfield ou Labline voulue.

OPTIONS

- Bouchon étanche aux gaz
- Sortie à filetage mâle IPS

NOTES SUR LES PARAMÈTRES D'UTILISATION DU DRAIN EN POLYPROPYLENE FLOWAY^{MC}

Essai	Essai standard	Conditions	Unité	Charge de service sécuritaire
Essai de charge statique	Réglable	72 °F / charge sur toute la surface	lbf	2 750

La surcharge maximale sécuritaire a été calculée en divisant la charge à la rupture par deux.


Note:

- i. L'essai à la presse simule (en laboratoire) la résistance au flambage des drains de plancher soumis à des charges données sur une aire de surface également donnée.
- ii. L'objectif visé n'est pas de simuler toutes les conditions de chargement transmis par une roue, car elles dépendent du fournisseur de l'équipement.
- iii. Plus le diamètre de roue est grand, mieux la charge sur toute la surface reflète la résistance sous charge.
- iv. Le polypropylène retrouve normalement ses dimensions d'origine une fois la charge retirée.

Tableau de sélection de produits


Diamètre pouces	Numéro de signifiant produit	Code de produit
--------------------	---------------------------------	-----------------

DRAINS DE PLANCHER RÉGLABLES SÉRIE F1000



Enfield 2	F1201L	237001
Labline 2	F1201W	237075
3	F1301P	237011
4	F1401P	237021
6	F1601P	237031


DRAINS DE PLANCHER RÉGLABLES SÉRIE F1000



Enfield 2	F1202L	237002
Labline 2	F1202W	237076
3	F1302P	237012
4	F1402P	237022
6	F1602P	237033

avec panier à sédiments


DRAINS DE PLANCHER RÉGLABLES SÉRIE F1000



Enfield 2	F1203L	237003
Labline 2	F1203W	237077
3	F1303P	237013
4	F1403P	237023
6	F1603P	237034

avec panier à sédiments et entonnoir circulaire de 6 po

DRAINS DE PLANCHER RÉGLABLES SÉRIE F1000



Enfield 2	F1204L	237004
Labline 2	F1204W	237078
3	F1304P	237014
4	F1404P	237024
6	F1604P	237032

avec entonnoir circulaire de 6 po seulement

Diamètre (pouces) :

- ☐ Enfield 2 po
 ☐ Labline 2 po
- ☐ 3
 ☐ 4
- ☐ 6

Panier à sédiments :

- ☐ Oui
 ☐ Non


Entonnoir circulaire de 6 po :

- ☐ Oui
 ☐ Non

Options (choisir les réponses qui s'appliquent) :

- ☐ Bouchons étanche aux gaz
 ☐ Sortie à filetage mâle IPS

Numéro de pièce IPEX :

	Diamètre pouces	Numéro de signifiant produit	Code de produit
BOUCHONS ÉTANCHES AUX GAZ			
	3	P20036	237815
	4	P20037	237816
	6	P20038	237817
COUVERCLES PLEINS POUR DRAINS SÉRIE F			
	Série F1000	P20034	237814
ENTONNOIRS CIRCULAIRES			
	6	P20017	237810
CRÉPINES-PANIER À SÉDIMENTS POUR DRAINS SÉRIE F			
	Série F1000	P20016	237809
CRÉPINES-PANIER À GRILLE POUR DRAINS SÉRIE F			
	Série F1000	P20013	237807
SORTIES À FILETAGE MÂLE IPS			
	3	–	257091
	4	–	257092
PRISES FPT POUR AMORÇAGE DE DRAIN			
	3/8	–	237430
	1/2	–	237429
AMORCEUR DE SIPHON LONGUEUR DE 12 PO AVEC FPT DE 1/2 PO			
	2	–	257126
	3	–	257127
	4	–	257128

Le groupe IPEX de compagnies

À l'avant-garde des fournisseurs de systèmes de tuyauteries thermoplastiques, le groupe IPEX de compagnies offre à ses clients des gammes de produits parmi les plus vastes et les plus complètes au monde. La qualité des produits IPEX repose sur une expérience de plus de 50 ans. Grâce à des usines de fabrication et à des centres de distribution à la fine pointe de la technologie dans toute l'Amérique du Nord, nous avons acquis une réputation en matière d'innovation, de qualité, d'attention portée à l'utilisateur et de performance.

Les marchés desservis par le groupe IPEX sont les suivants :

- Les produits électriques
- Les télécommunications et les systèmes pour services publics
- Les tuyauteries de procédés industriels
- Les tuyauteries municipales sous pression et à écoulement par gravité
- La plomberie, les tuyauteries DWV et l'alimentation en eau
- L'irrigation
- Le PE assemblé par électrofusion pour le gaz et l'eau
- Colles pour installations industrielles, de plomberie et électriques
- Les tuyaux et raccords en PVC, PVCC, PVCO, ABS, PE, PEX, PP et PVDF

Produits fabriqués par IPEX Inc.

Floway^{MC}, Enfield^{MC}, Labline^{MD}, Plenumline^{MC}, Neutratan^{MD} et Encase^{MC} sont des marques de commerce d'IPEX Branding Inc.

Cette documentation est publiée de bonne foi et elle est censée être fiable. Cependant, les renseignements et les suggestions contenus dedans ne sont ni représentés ni garantis d'aucune manière. Les données présentées résultent d'essais en laboratoire et de l'expérience sur le terrain.

Une politique d'amélioration continue des produits est mise en œuvre. En conséquence, les caractéristiques et/ou les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.