

## Single Handle Pull-Down Prep Faucet

### SPECIFICATIONS



#### Features/Benefits

- SnapBack® Retraction System
- Easily Adjustable GripLock® Weight
- 1.75gpm (6.6 L/min) Standard Using GA56804750N Spray Head
- Alternative Flow Rates Available with Spray / Aerated Water Stream
  - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with GA56804752N Spray Head
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single Hole Installation
- Optional Cover Plates, DA667229(4") or DA665051(8"), Sold Separately for 3 Hole Applications


#### Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

| Color | Code | Description     |
|-------|------|-----------------|
|       |      | Chrome          |
|       | SS   | Stainless Steel |
|       | BS   | Satin Black     |
|       | BB   | Brushed Bronze  |
|       | PN   | Polished Nickel |

#### Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 California Energy Commission (CEC)

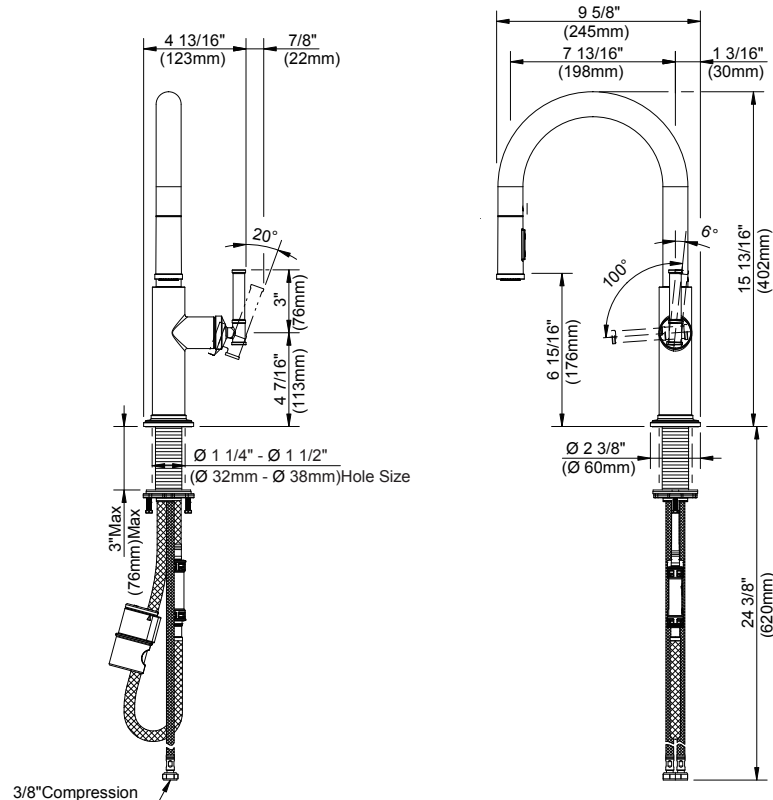

#### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_

Contact #: \_\_\_\_\_

### CARACTÉRISTIQUES



#### Caractéristiques et avantages

- Système de rétraction SnapBack<sup>MD</sup>
- Poids GripLock<sup>MD</sup> facilement ajustable
- Débit de 1,75 gpm (6,6 L/min) standard avec la douchette GA56804750N
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau/jet d'eau aéré de la douchette
  - Débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) avec la douchette GA56804752N
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un seul trou
- Plaques d'appui en option, DA667229 (4 po) ou DA665051 (8 po), vendues séparément pour les installations à 3 trous


#### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

| Couleur | Code | Description      |
|---------|------|------------------|
|         |      | Chrome           |
|         | SS   | Acier Inoxydable |
|         | BS   | Noir Satiné      |
|         | BB   | Bronze Brossé    |
|         | PN   | Nickel Poli      |

#### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
NSF/ANSI/CAN 372  
ADA  
California Energy Commission (CEC)

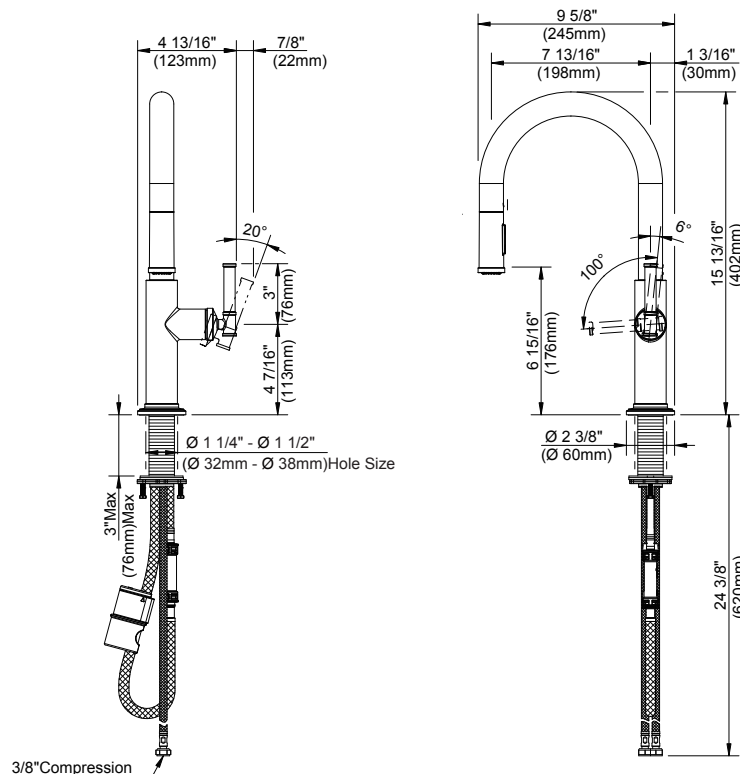

Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

# Grifo abatible de una manija para preparaciones

## ESPECIFICACIONES



### Características/Beneficios

- Sistema de retracción SnapBack®
- Peso GripLock® fácilmente ajustable
- 1.75 gpm (6.6 L/min) estándar con cabezal rociador GA56804750N
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador/aireado
  - 1.5 gpm (5.7 L/min) cuando se usa con el cabezal rociador GA56804752N
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de un solo orificio
- Las placas de cubierta opcionales, DA667229(4") o DA665051(8"), se venden por separado para aplicaciones de 3 orificios


### Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

| Color | Código | Descripción      |
|-------|--------|------------------|
|       |        | Cromo            |
|       | SS     | Acero Inoxidable |
|       | BS     | Negro Satinado   |
|       | BB     | Bronce Cepillado |
|       | PN     | Níquel Pulido    |

### Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 Comisión de Energía de California (CEC)

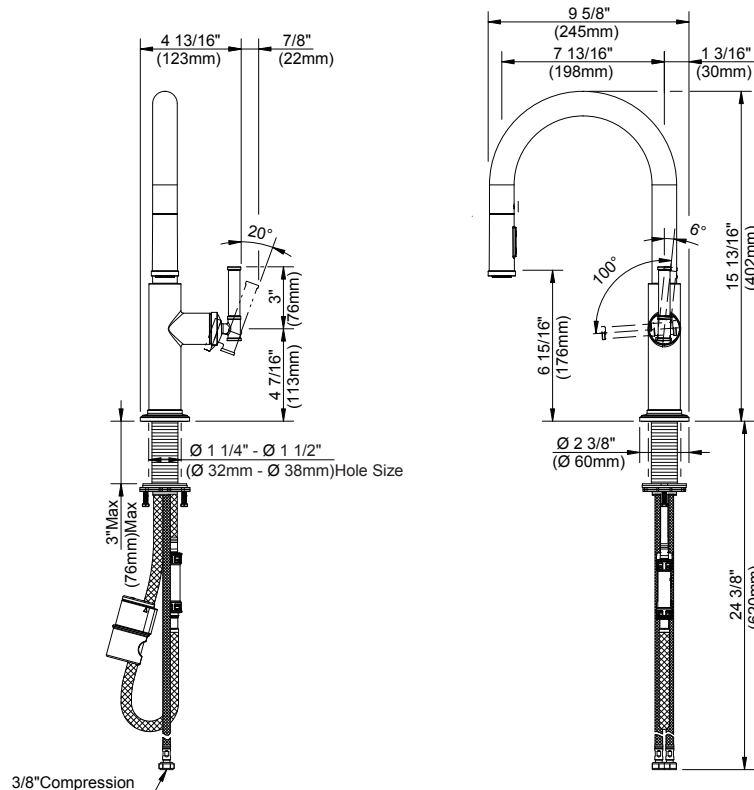

Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_