

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 2.2 gpm (8.3 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridges
- Single Hole Wall Installation
- Designed for Cold Water Supply Only


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

		Chrome
		SS Stainless Steel
		BS Satin Black
		BB Brushed Bronze
		PN Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

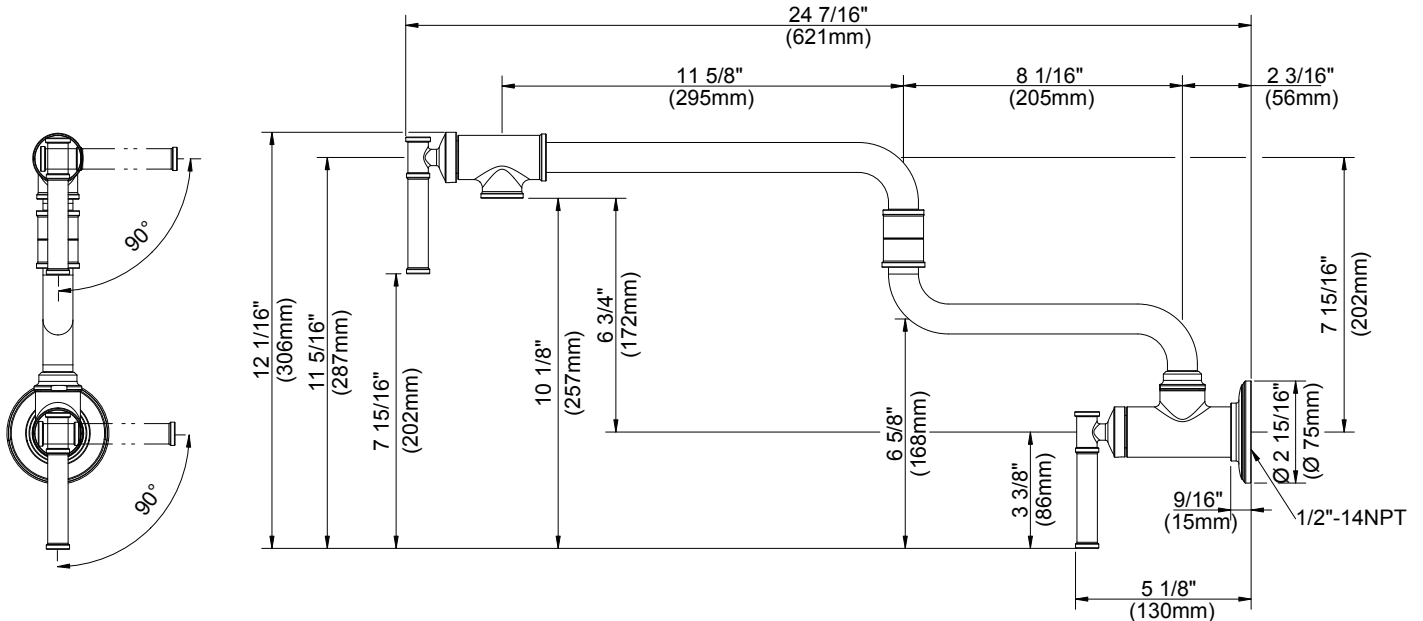

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

Robinet remplisseur à fixation murale

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Installation murale à un seul trou
- Produit conçu pour une alimentation en eau froide uniquement


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

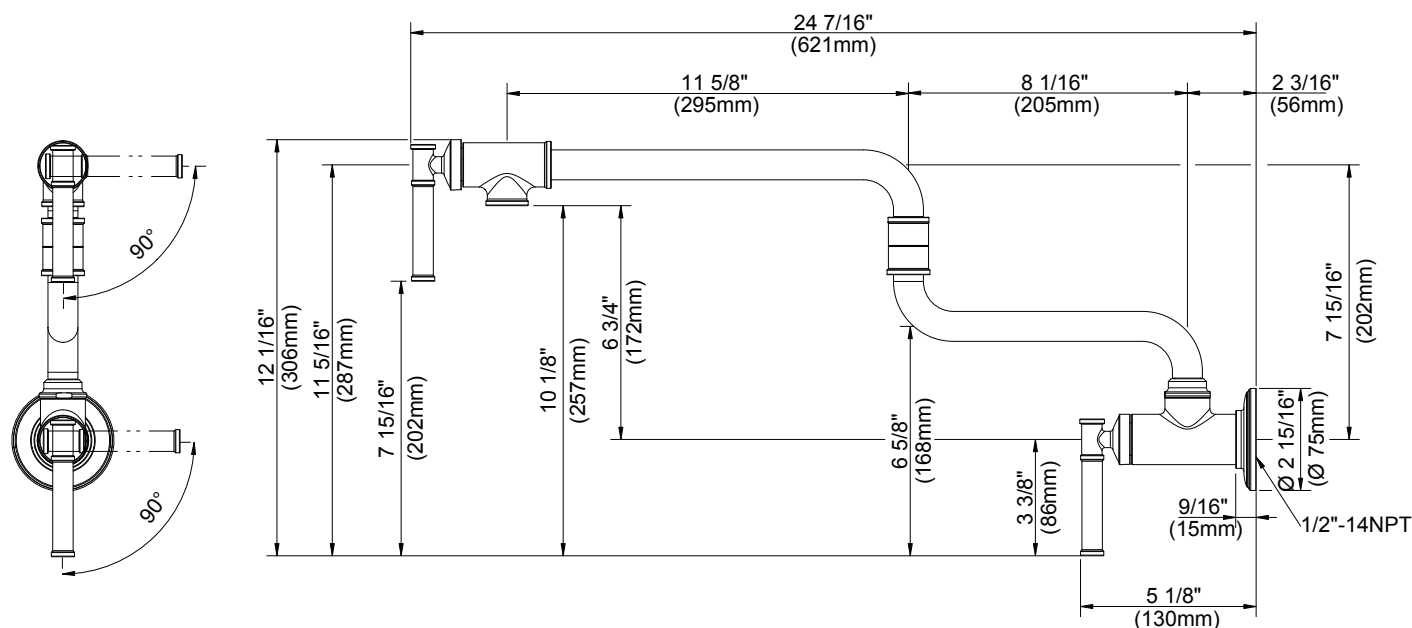

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo articulado para montaje en pared

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en pared con un solo orificio
- Diseñado únicamente para suministrar agua fría


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

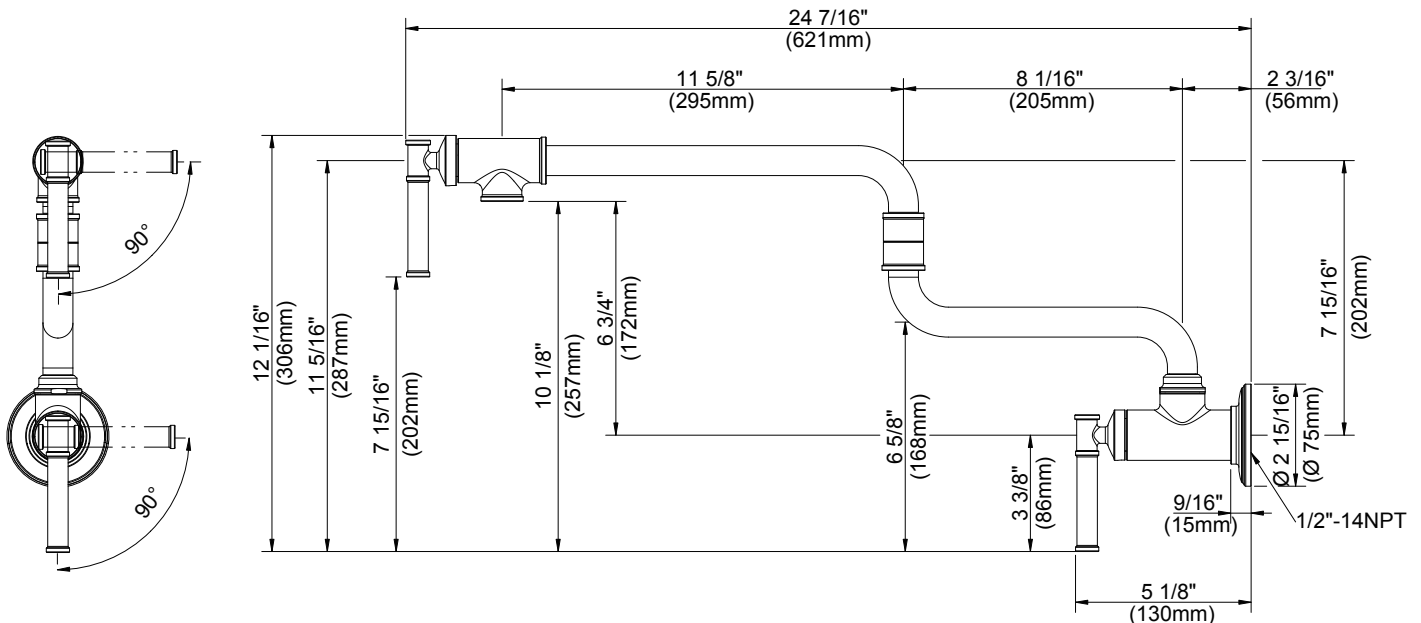

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____