

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Requires Tub Filler Rough-In, D315000BT, Sold Separately
- Includes Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (Hand Shower D462034)
- Includes 59" Metal Shower Hose (G469021)
- Includes Articulating Arm

Available Color/Finishes




Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA
California Energy Commission (CEC)

Flow Rate

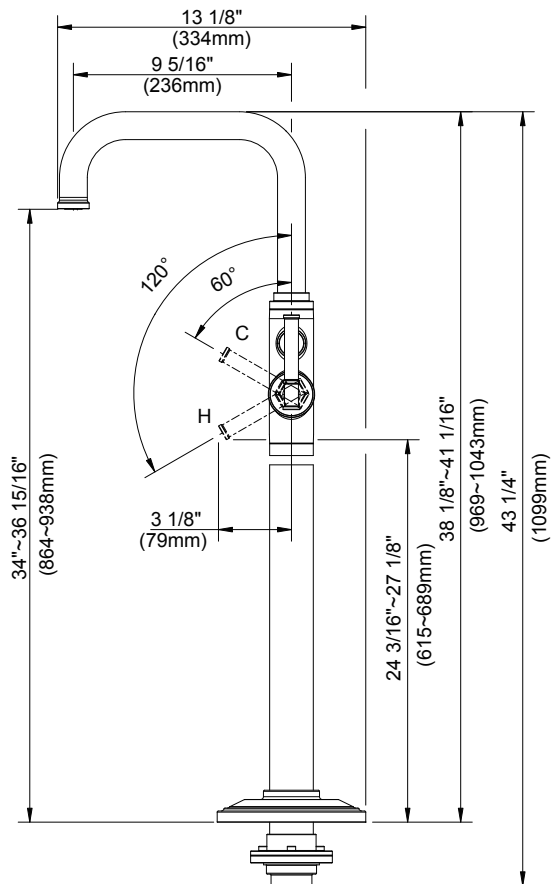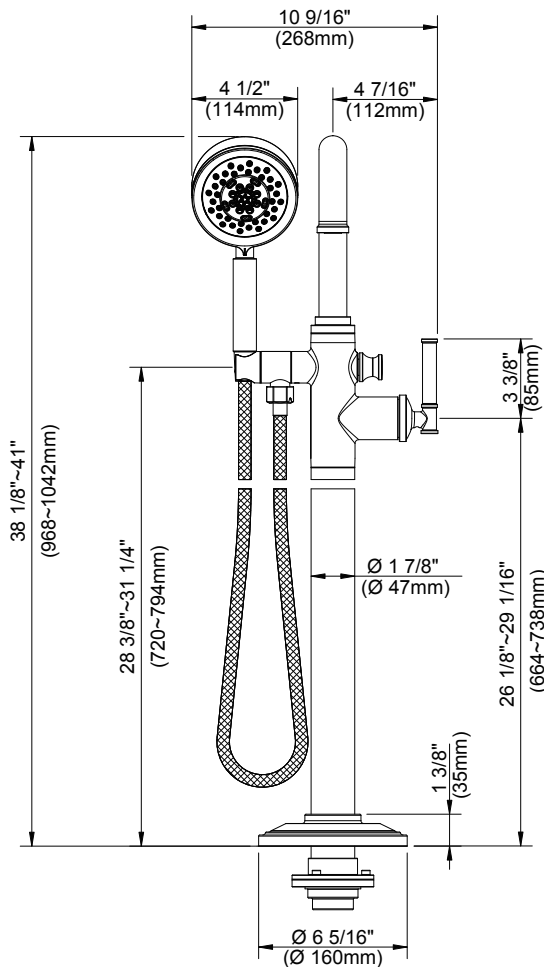

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Plomberie brute pour robinet de baignoire nécessaire, vendue séparément (D315000BT)
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique comprise
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 80 psi (douchette D462034)
- Flexible de douche en métal de 59 po compris (G469021)
- Bras articulé compris

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.



Couleur Code Description

	Chrome
	BN Nickel Brossé
	BS Noir Satiné
	BB Bronze Brossé
	PN Nickel Poli

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense^{MD}
ADA
California Energy Commission (CEC)

Débit

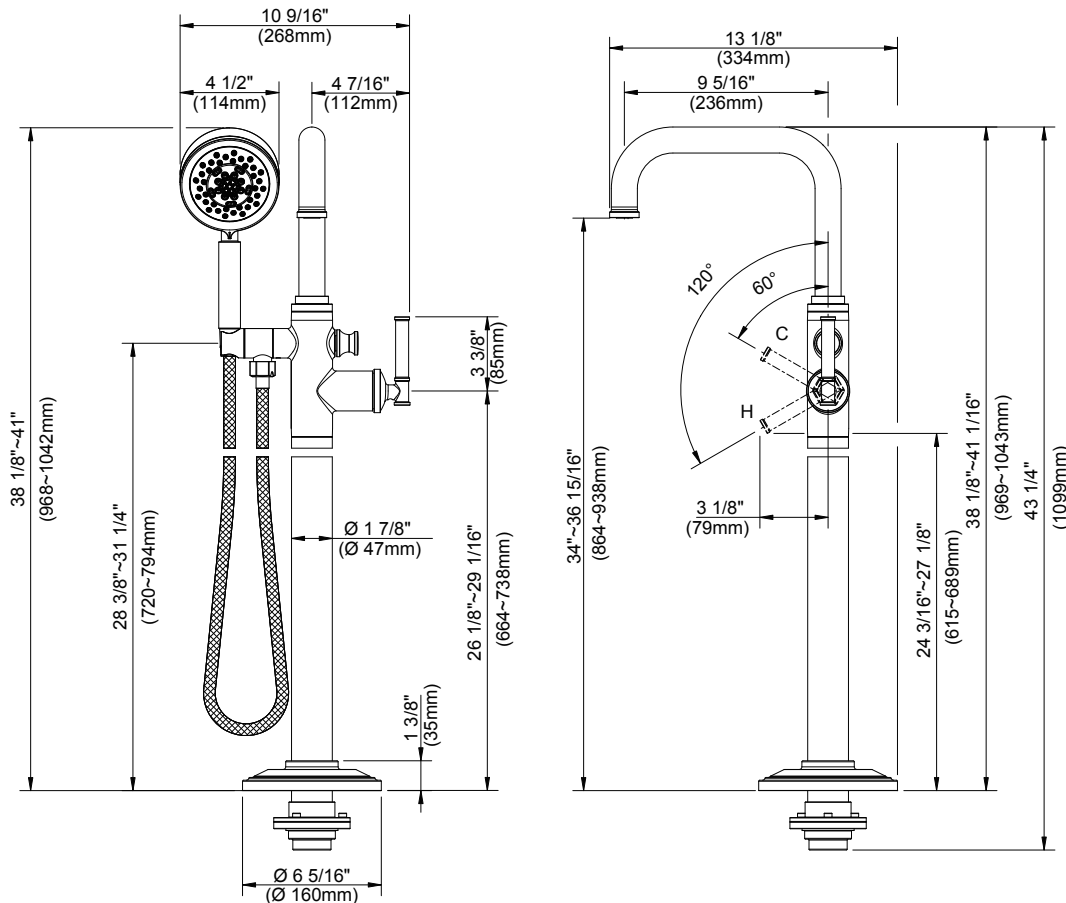

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Requiere válvula de empalme para el alimentador de bañera; D315000BT. Se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (ducha de mano D462034)
- Incluye manguera de metal para ducha de 59" (G469021)
- Incluye brazo articulado

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color Código Descripción

	Cromo
	BN Níquel Cepillado
	BS Negro Satinado
	BB Bronce Cepillado
	PN Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal

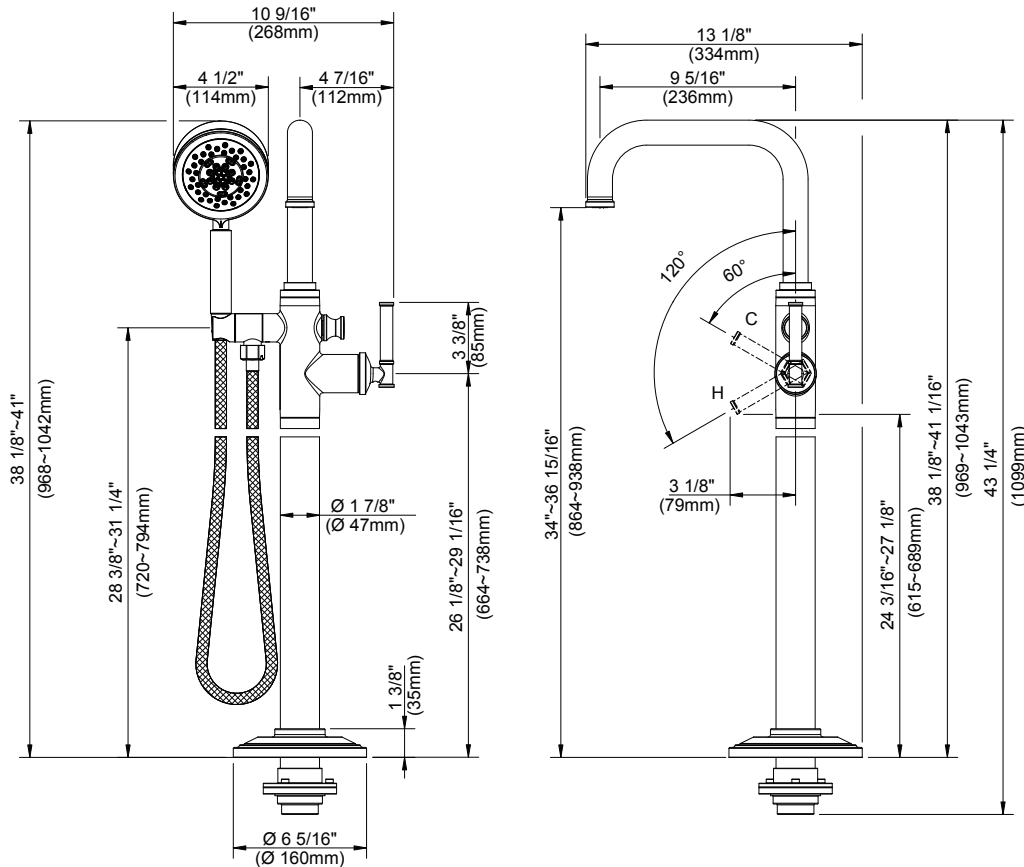

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: