




# SINGLE LEVER PRESSURE BALANCED TUB & SHOWER

**Specific Features:**

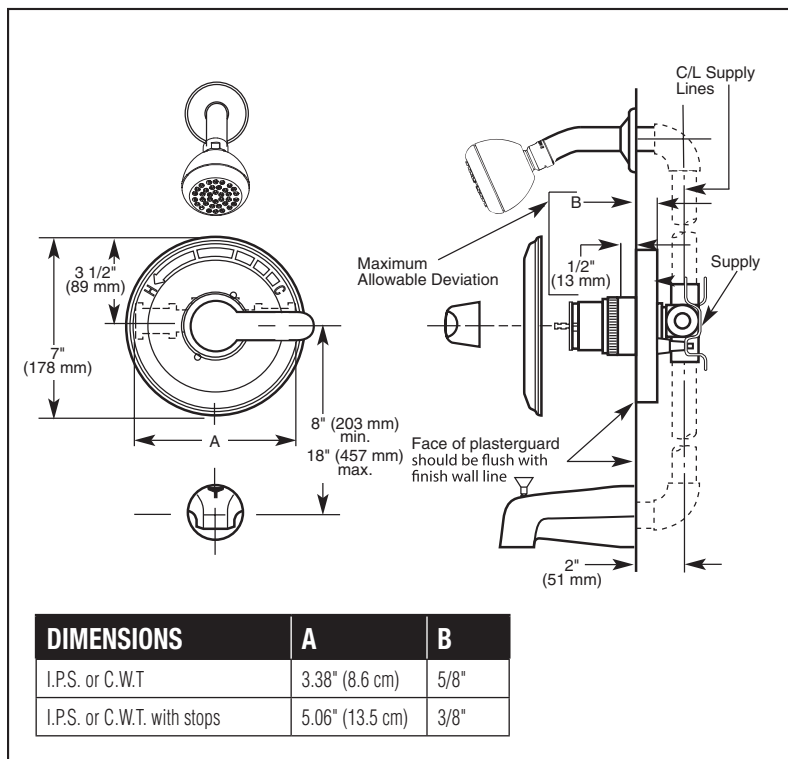

- Pressure Balancing Cartridge with integral spool and sleeve assembly.
- Adjustable hot water limit stop. Turn on and off through the cold position.
- Cartridge shall contain all the movable parts and shall be accessible from the front of the unit.
- The escutcheon shall have a hot and cold coded index.
- The valve shall have a lever handle.
- Valve allows 2.54 cm (1") of adjustment for rough-in depth.
- Valve requires only 3.81 cm (1-1/2") of wall cavity – ideal for back-to-back applications.
- Assures users of a set temperature of 1.7°C (3°F) from the original setting, whenever the water pressure varies.

## Shower Head


- 2.0 gpm @ 80 psi (7.6 L/min @ 552 kPa) and 1.8 gpm @ 45 psi (6.8 L/min @ 310 kPa), with brass bolt.
- Soft touch cleaning feature.

## Spout

- Diverter spout with slip-on connection.
- Chrome finish.

**COMPLIES WITH:**


- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016-P

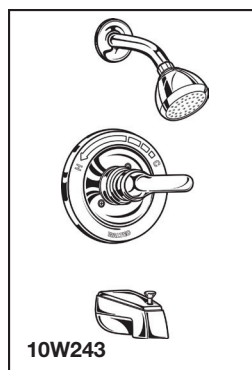

10W243

Numéro du modèle soumis : \_\_\_\_\_

Caractéristiques spécifiques : \_\_\_\_\_

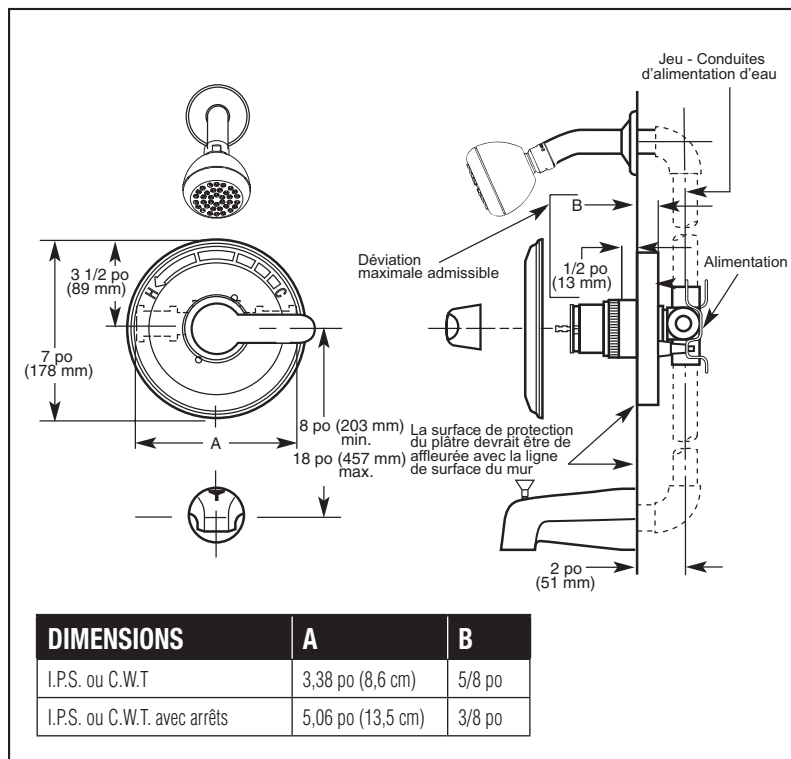

## ROBINET À UNE MANETTE À LEVIER, À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION, POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE

### SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Cartouche à équilibrage de pression avec ensemble de bobine et manchon intégré.
- Butée de limite d'eau chaude réglable. Ouvrez et fermez le robinet par la position froide.
- La cartouche doit contenir toutes les pièces mobiles et doit être accessible à partir de la partie avant de l'unité.
- L'écusson doit porter les indexes chaud et froid.
- La soupape doit avoir une manette à levier.
- La soupape permet un ajustement de 2,54 cm (1 po) pour la profondeur de la plomberie brute.
- La soupape nécessite une cavité d'une épaisseur de seulement 3,81 cm (1-1/2 po) dans le mur – ce qui est idéal pour les applications dos-à-dos.
- Assure une température de 1,7°C (3°F) de la température originale réglée, à chaque fois que la pression d'eau varie.

### Pomme de douche

- 7,6 L/min @ 552 kPa (2,0 gal./min. @ 80 psi) et 6,8 L/min @ 310 kPa (1,8 gal./min. @ 45 psi), avec bille en laiton.
- Nettoyage au toucher léger.

### Bec

- Bec inverseur avec connecteur à glisser.
- Finition chromée.



### CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASSE 1016-P