



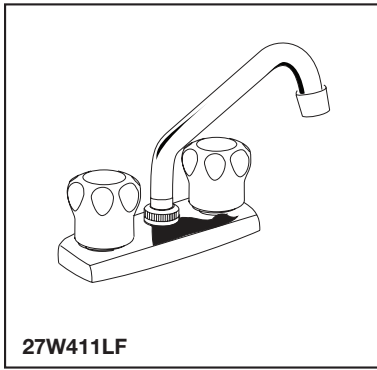

TWO HANDLE LAUNDRY FAUCETS

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

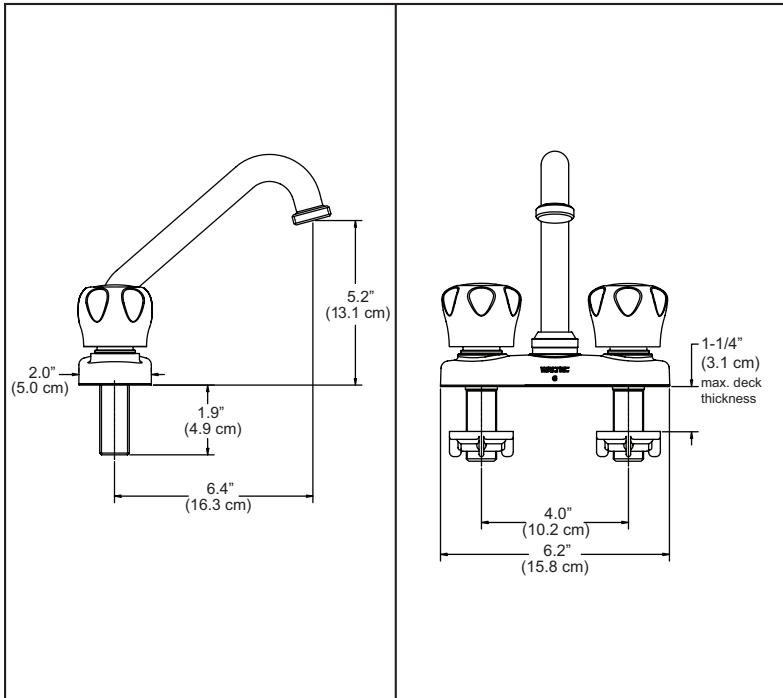

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for exposed mounting.
- 10.2 cm (4") centres with 15.24 cm (6") gooseneck swing spout.
- Valve mechanisms are of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.

Aerator

- Flow restricting, 2.2 gpm maximum (8.3 L/min), chrome-plated brass housing.





COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- "LF" suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.

FEATURES	MODEL 27W411LF
Compression	x
Direct copper inlets	
Flexible supply inlets	x
Spout end hose adapter	
Trap seal primer	x

BRASS STEM – COMPRESSION	
1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats




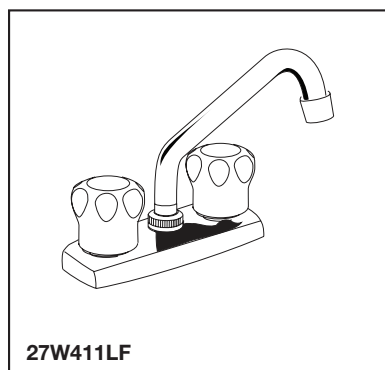

27W411LF


Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

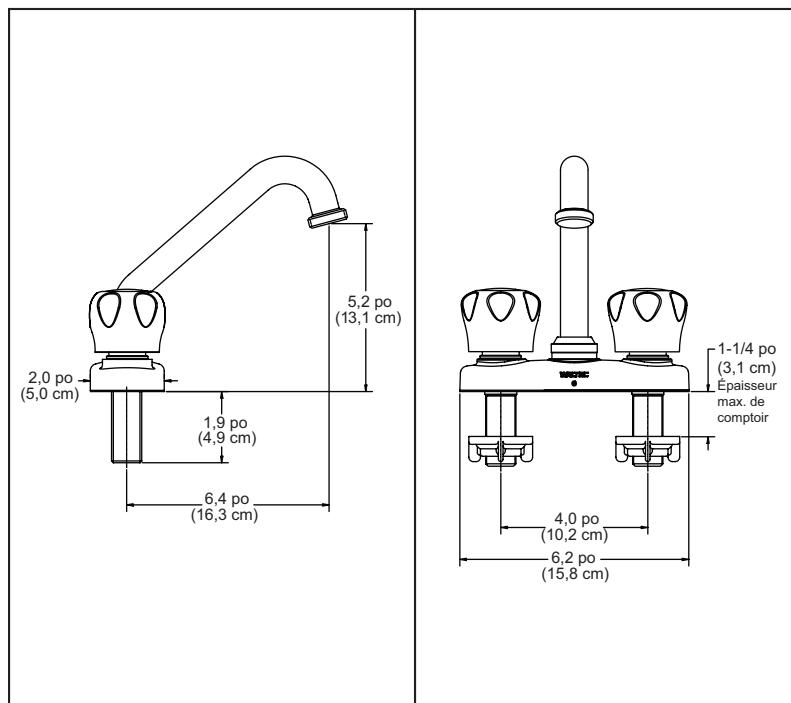

DISPOSITIFS	MODÈLE 27W411LF
Compression	x
Conduits d'eau en cuivre directe	
Conduits d'eau flexibles	x
Embout de bec, adaptateur de boyau	
Apprête pour garde d'eau	x

TIGE DE LAITON – COMPRESSION	
1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdure et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux;
(2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont
fournies qu'à titre de référence seulement.



ROBINETS DE BUANDERIE À DEUX MANETTES

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de rebord à deux manettes, avec entraxe de 10,2 cm (4 po) et bec pivotant de 15,24 cm (6 po).
- Les mécanismes de soupapes doivent être à rotation et à compression.
- Les tiges des côtés eau chaude et eau froide doivent être interchangeables.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent être remplaçables par le dessus.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Les soupapes doivent être utilisées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.

Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 8,3 L/min (2,2 gal./min) max.



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Le suffixe « LF » indique que la modèle est vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb.

Waltec
Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1

www.waltecfaucets.ca
© 2018 Masco Canada Limited