



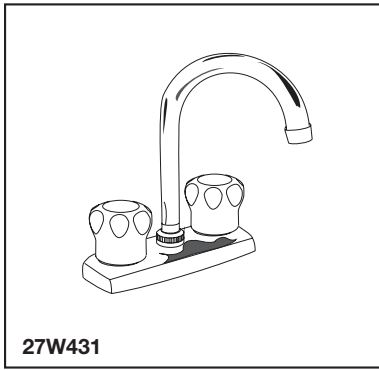

27W431


Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

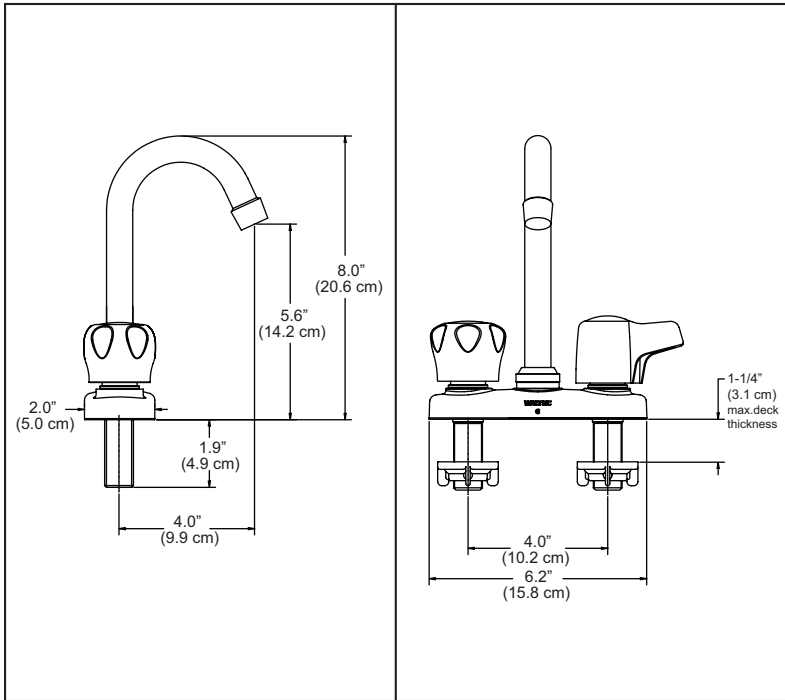

FEATURES	MODEL 27W431LF
Compression	x
Direct copper inlets	x
Flexible supply inlets	
Crown handles	x
Lever handles	

BRASS STEM – COMPRESSION	
1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal “O” ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



BAR FAUCETS

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for exposed mounting.
- 10.2 cm (4") centres with 15.24 cm (6") gooseneck swing spout.
- Valve mechanisms are of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.

Aerator

- Flow restricting, 2.2 gpm maximum (8.3 L/min), chrome-plated brass housing.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- “LF” suffix indicates model is verified to <0.25% Pb average wetted surface regulation.




27W431LF

Numéro du modèle soumis : _____
 Caractéristiques spécifiques : _____

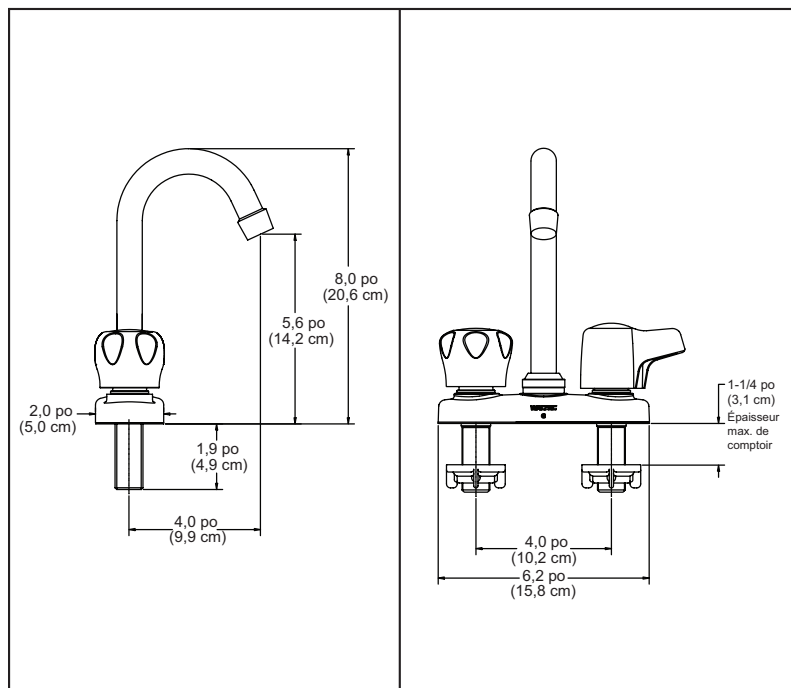

DISPOSITIFS	MODÈLE 27W431LF
Compression	x
Conduits d'eau en cuivre directe	x
Conduits d'eau flexibles	
Manettes rondes	x
Manettes à levier	

TIGE DE LAITON – COMPRESSION	
1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux;
 (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont
 fournies qu'à titre de référence seulement.



ROBINETS DE BAR

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet à deux manettes pour le montage exposé.
- Entraxe de 10,2 cm (4 po) avec bec pivotant de 15,24 cm (6 po) en col de cygne.
- Les mécanismes du clapet doivent être de type rotatif à compression.
- Les tiges chaud et froid sont interchangeables.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent être remplaçables par le dessus.
- Les soupapes doivent être utilisées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.

Aérateur

- Boîtier en laiton chromé, à restriction de débit, d'un débit de 8,3 L/min (2,2 gal./min).



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Le suffixe « LF » indique que la modèle est vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb.

Waltec
 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1

www.waltecfaucets.ca
 © 2018 Masco Canada Limited