


TWO HANDLE LAUNDRY FAUCETS

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

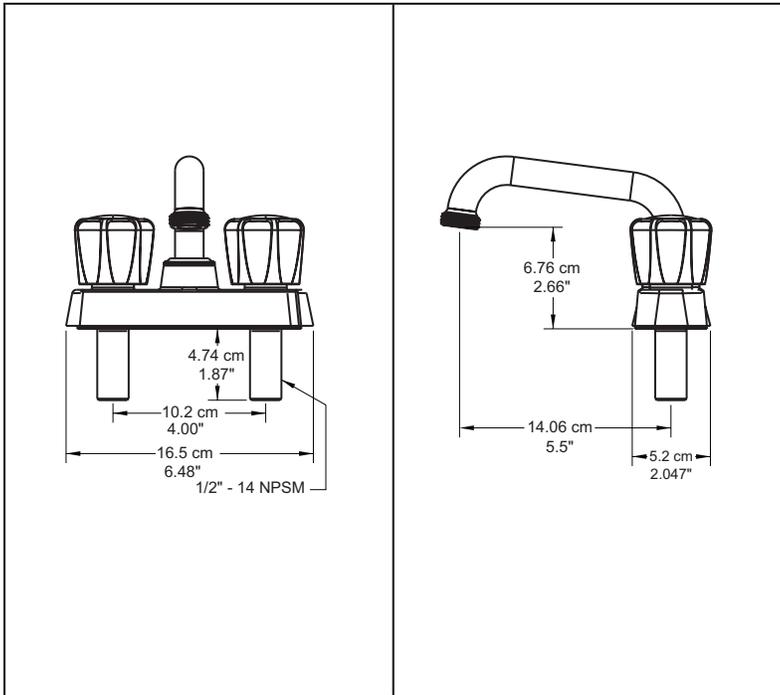


SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle deck faucet for exposed mounting.
- 10.2 cm (4") centres with 14.06 cm (5.5") swing spout.
- Valve mechanisms are of the rotating compression type.
- Hot and cold stem units are interchangeable.
- All operating parts must be replaceable from above the deck.
- Valves shall be used with replaceable chrome-plated brass seats.
- All exposed metal surfaces are chrome-plated.
- Trap seal primer capability.
- Spout end hose adapter.
- Inlets – either copper or braided supply lines can be used.



COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1/CSA B125.1

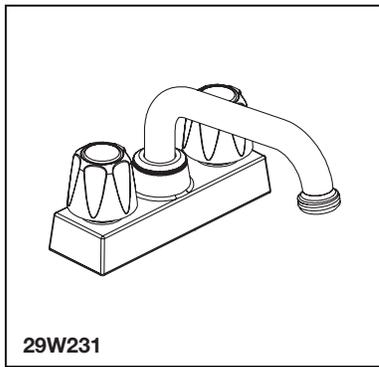

ROBINETS DE BUANDERIE À DEUX MANETTES

Numéro du modèle soumis : _____

Caractéristiques spécifiques : _____

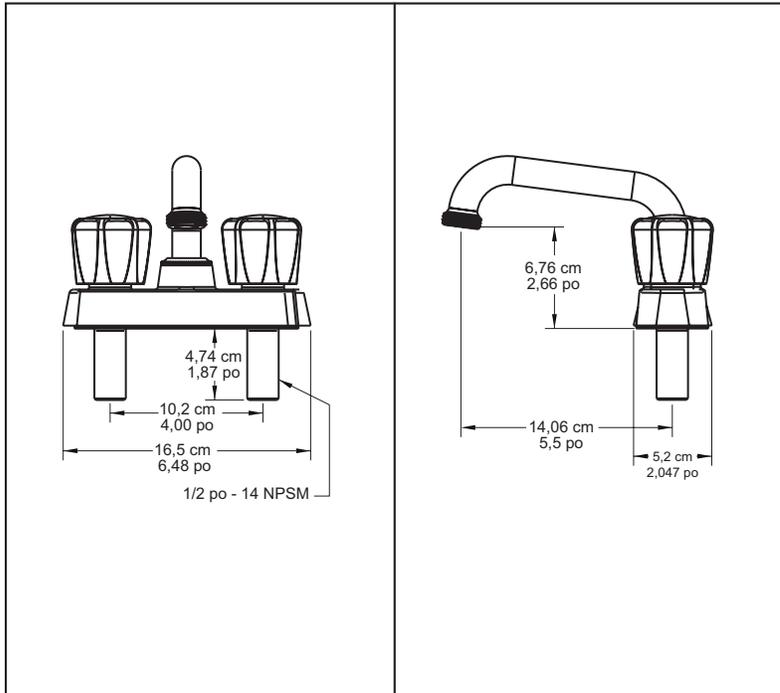

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinet de rebord à deux manettes, avec entraxe de 10,2 cm (4 po) et bec pivotant de 14,06 cm (5,5 po).
- Les mécanismes de soupapes doivent être à rotation et à compression.
- Les tiges des côtés eau chaude et eau froide doivent être interchangeables.
- Toutes les pièces sujettes à usure doivent être remplaçables par le dessus.
- Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être chromées.
- Les soupapes doivent être utilisées avec des sièges en laiton chromé remplaçables.
- Fonction d'apprêt de garde d'eau.
- Adaptateur pour tuyau d'extrémité de bec.
- Des entrées de cuivre des lignes d'alimentation tressées peuvent être utilisées.



CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1