


Datenblatt

Artikelnummer: 57.504.0055.9

Durchgangsklemme WK 4 / U OR / V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32,
Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe orange

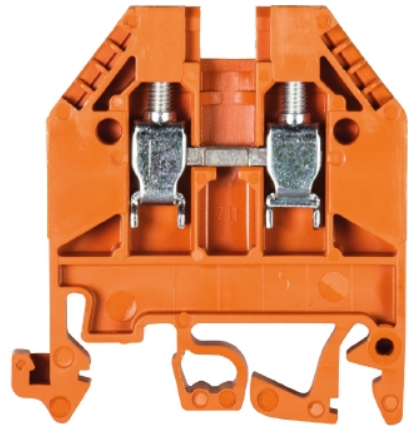

Artikelnummer	57.504.0055.9
EAN	4015573567597
Bestelleinheit	100

Zulassungen



CAN-Ex



ATEX



USA-Ex

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	orange
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	44,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
----------------	------------------

Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	35 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	20-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	40 A

Klassifikation

ECLASS 11	27141120
ECLASS 8.1	27141120
ETIM 7.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform