

Roman Bathtub Trim – Garniture pour baignoire romaine

Features

- Trim compatible with 44XR rough-in
- Bathtub spout:
 - Slip-on with built-in diverter
 - Maximum flow of 26 L/min (6.9 gpm) at 60 psi
- Hand shower:
 - Easy-to-clean soft nozzles
 - Maximum flow of 9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
- Brass body

Finish

- Polished chrome




Caractéristiques

- Garniture compatible avec l'installation primaire 44XR
- Bec de baignoire :
 - De type Slip-on avec inverseur intégré
 - Débit maximal de 26 L/min (6,9 gpm) à 60 psi
- Douche à main :
 - Buses souples faciles à nettoyer
 - Débit maximal de 9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
- Corps en laiton

Fini

- Chrome poli

LEED® See table p.2
Voir tableau p.2

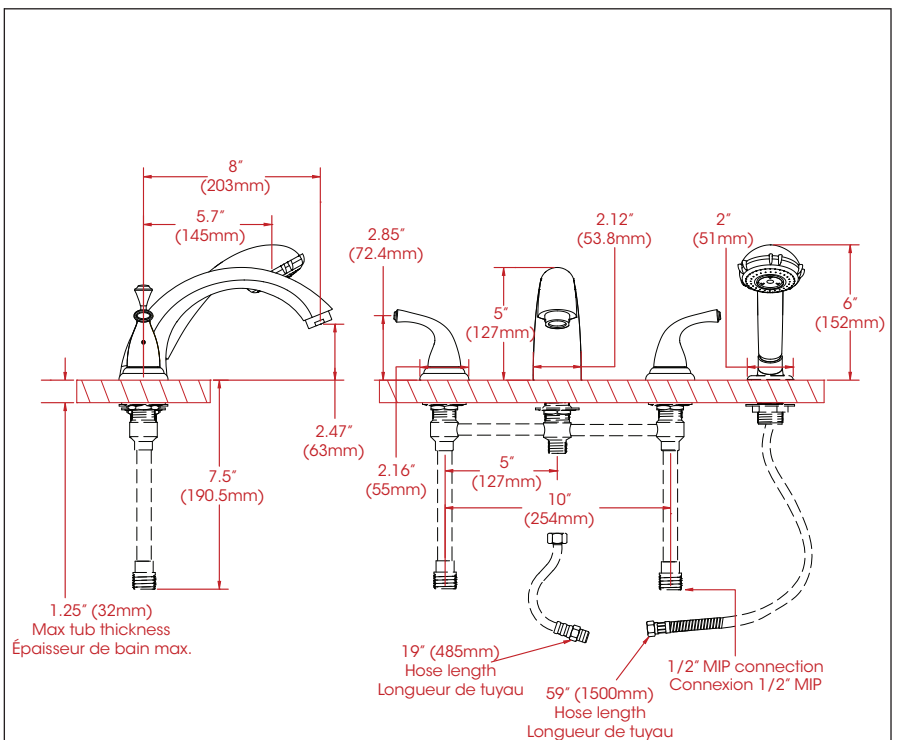

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

Roman Bathtub Trim – Garniture pour baignoire romaine


No	Description		Part Pièce
1	Aerator	Aérateur	9343-1
2	Spout kit	Ensemble de bec	3044-X
3	Diverter knob	Bouton de l'inverseur	93044-X
4	Allen screw	Vis Allen	915043
5	O-ring	Joint torique	961178
6	Diverter repair kit	Ensemble de réparation pour inverseur	93044X-KIT
7	Handle kit	Ensemble de poignée	905078QK
8	Handle flange	Bride de poignée	924204
9	Hand shower	Douche à main	FC912184
10	Check valve	Clapet anti-retours	96077X

LEED®

No	Flow rate Débit	Product code Code de produit	Flow restricting check-valve Clapet anti-retours restreignant de débit
10	9.5 L/min 2.5 GPM	44DT	96077X
10	7.6 L/min 2.0 GPM	44DT-200	FCVAL2007
10	6.6 L/min 1.75 GPM	44DT-175	FCVAL2003
10	5.7 L/min 1.50 GPM	44DT-150	FC96164FRCV

Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original

Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit

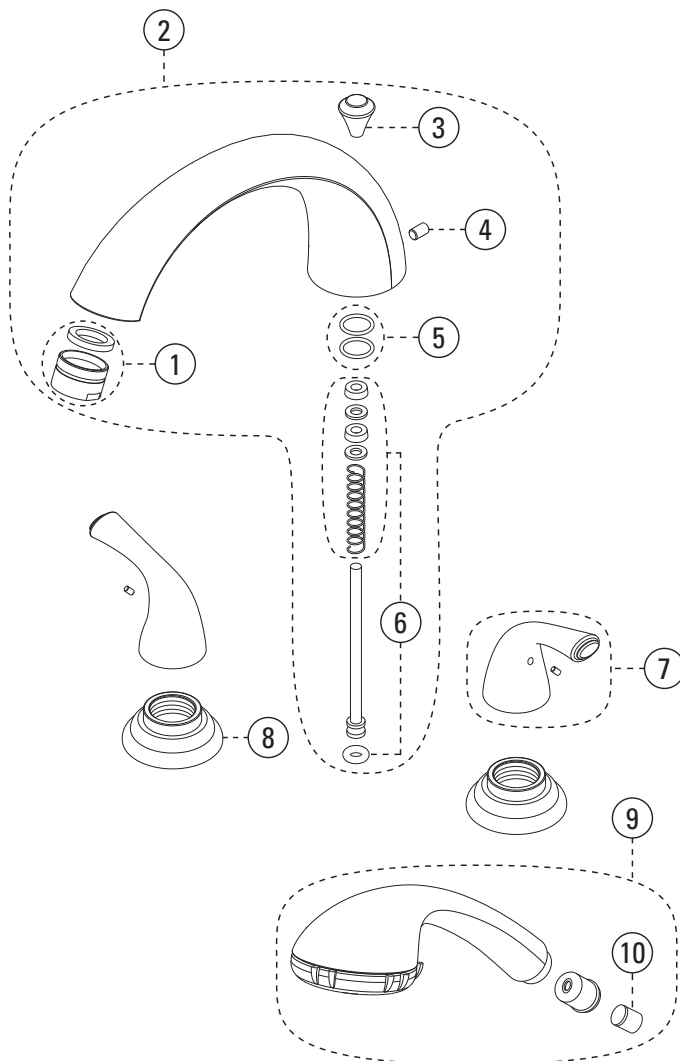

Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960