




CF1024 One Piece Freestanding Soaker

Size: 59 3/4" x 31 1/2" x 30 1/2"
1518 mm x 800 mm x 775 mm


PRODUCT FEATURES & BENEFITS

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Includes integral white powder coated pop up drain and slotted overflow
- Includes a steel frame with levelling feet


FRONT VIEW

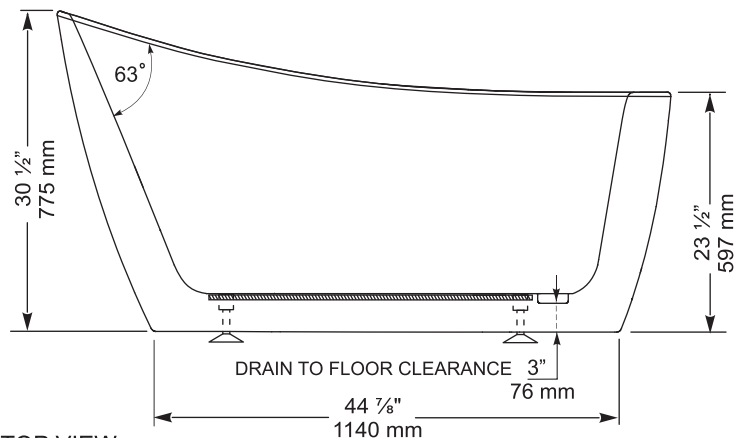

TOP VIEW

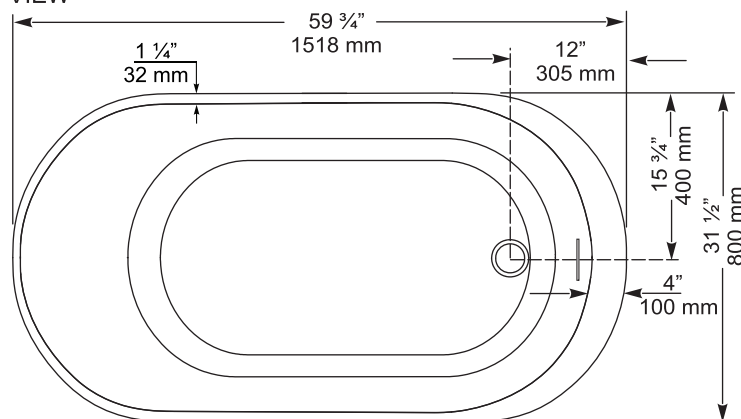

END VIEW

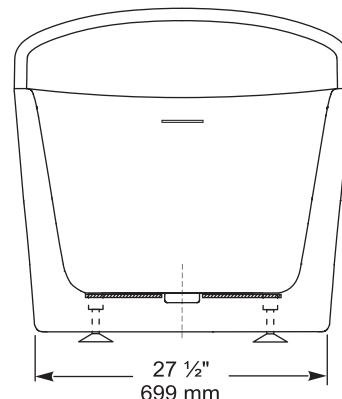

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight	96 lb	44 kg
Bathing Well at bottom	21"x 38 1/2"	533 x 978 mm
Capacity Drain to Overflow	44 gall.	200 litres
Water Depth Drain to Overflow	15 1/2"	394 mm
Drain Opening (dia.)	2"	51 mm
Overflow Opening	4" x 1/4"	102 x 6 mm
Drain to Floor Clearance	3"	76 mm

NOTES: Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Bathtub to be installed on the floor supported by levelling feet. Adjust if required to level the bathtub for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 1/4"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

Compliance Certifications - Meets or Exceeds the following Specifications :

- CSA B45.5 / IAPMO Z124




CF1024 Baignoire de détente autoportante

Taille: 59 ¼ po x 31 ½ po x 30 ½ po
1518 mm x 800 mm x 775 mm


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Comprend bonde de vidange intégrée laquée blanc et trop-plein à fente
- Contient un cadre en acier avec pieds niveleurs


FRONT VIEW

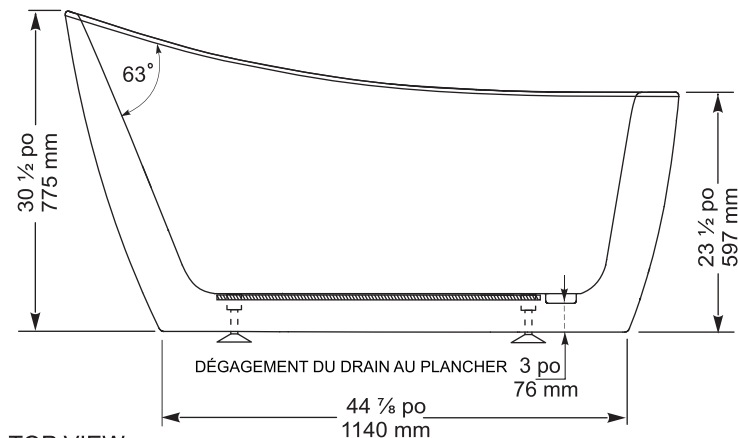

TOP VIEW

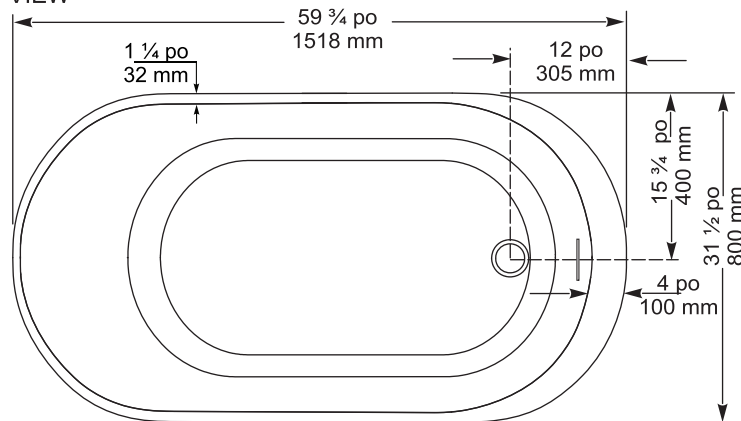

VUE EN BOUT

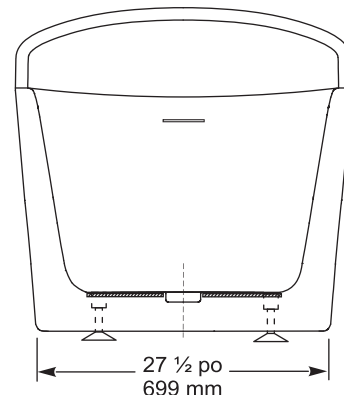

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen	96 lb	44 kg
Partie baignoire au bas	21 po x 38 ½ po	533 mm x 978 mm
Capacité jusqu'au niveau du trop-plein	44 gall.	200 litres
Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein	15 ½ po	394 mm
Diamètre du drain	2 po	51 mm
Ouverture du trop-plein	4 x ¼ po	102 x 6 mm
Dégagement du drain au plancher	3 po	76 mm

NOTES: S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. La baignoire doit être installée sur le plancher soutenue par les pieds niveleurs. Ajuster si requis pour que la baignoire soit à niveau et obtenir un drainage approprié. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± ¼ po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité - Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse :

- CSA B45.5 / IAPMO Z124