



SQC6036A Shower base, 3 sided alcove flange

Size: 60" x 36" x 3"
(152.4 cm x 91.4 cm x 7.6 cm)

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

❑ Shower Base

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" (25 mm) tile flange as illustrated by the bold lines
- Patterned bottom
- FD4 stainless steel drain included


❑ Optional Accessories

- Door(s) - Refer to price book / website for coordinating shower door options


GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight:	53lb	(24kg)
Drain Opening (dia.):	3.25"	(83 mm)
Drain to Floor Clearance:	0.375"	(10 mm)

Top View

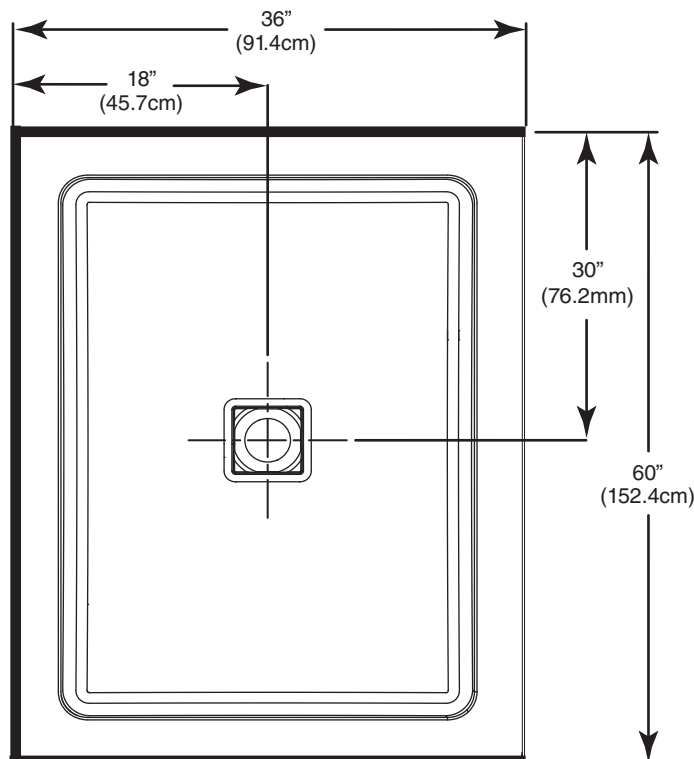

Side View

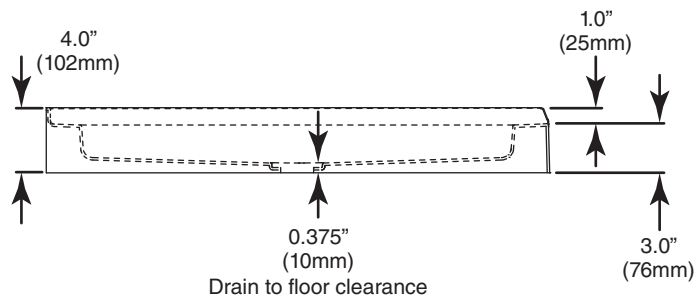

NOTICE Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Shower base to be installed on the floor supported by two feet and front edge. Shim if required to level for adequate drainage. Refer to installation instructions for additional information.

CAUTION Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 0.25"$ (6mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.



SQC6036A Base de douche, bride d'alcôve sur 3 côtés

Taille : 60 po x 36 po x 3 po
(152.4 cm x 91.4 cm x 7.6 cm)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

❑ Base de douche

- Acrylique formé sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très luisant, résistant aux égratignures, aux taches et à la ternissure
- Les bases suivantes tiennent un boudin de tuile 1 po (25 mm) illustré par les lignes solides
- Fond à motifs
- FD4 drain en acier inoxydable inclus


❑ Accessoires Optionnels

- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche


SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen :	53lb	(24kg)
Diamètre du drain :	3.25 po	(83 mm)
Dégagement du drain au plancher :	0.375 po	(10 mm)

Vue de dessus

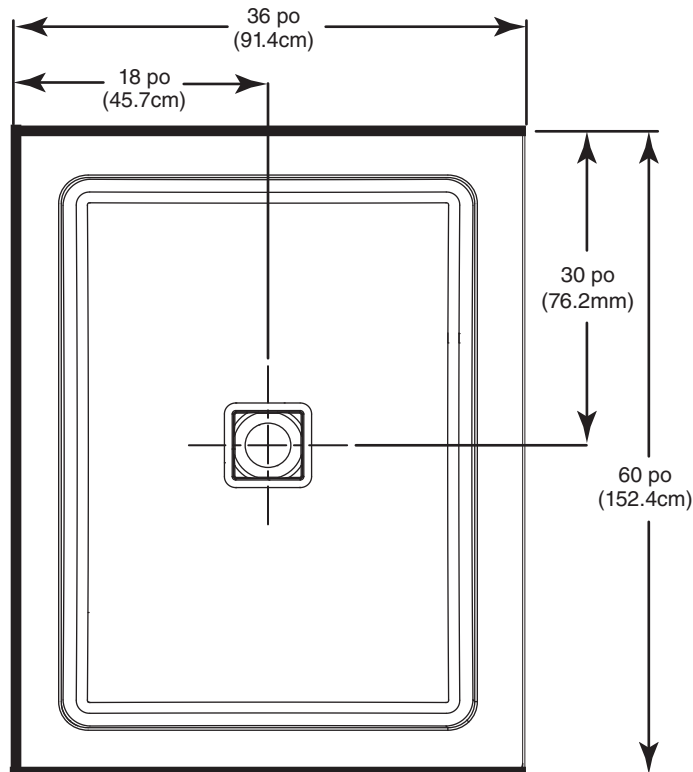

Vue de côté

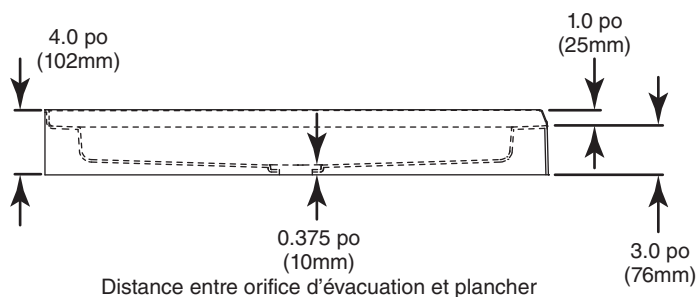

NOTICE S'il vous plaît confirmer les dimensions actuels de votre produit pour garantir une identification correct. Le bac de douche doit être installé sur le plancher en étant supporté par les 2 pattes et le rebord avant. Caler si nécessaire pour mettre la douche niveau et assurer une vidange adéquate. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

CAUTION Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 0.25 po (6 mm). Le poids varie de +/- 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.