



TA6032L/R *
TAS6032L/RAW *

Soaker Tub
Whirlpool Tub

Size: 60 x 32 x 20" (152.4 x 81.3 x 50.8 cm)

* Left or Right is determined by plumbing

PRODUCT FEATURES & BENEFITS

❑ Soaker Tub

- Vacuum formed acrylic reinforced with fiberglass
- Scratch, stain and fade resistant high gloss finish
- Built in 1" (25 mm) tile flange on 3 sides
- Removable front access panel on all hydrotherapy models
- Above floor rough in
- Patterned bottom

❑ White Whirlpool System


- 3/4 HP pre-wired pump and motor factory installed on a platform base
- 6 adjustable flow whirlpool jets, 2 foot jets
- Deck mounted air switch (A/S)

❑ Options


- Door(s) - Refer to price book/ website for coordinating shower door options

TAS6032L/RAW Series Shown

FRONT VIEW

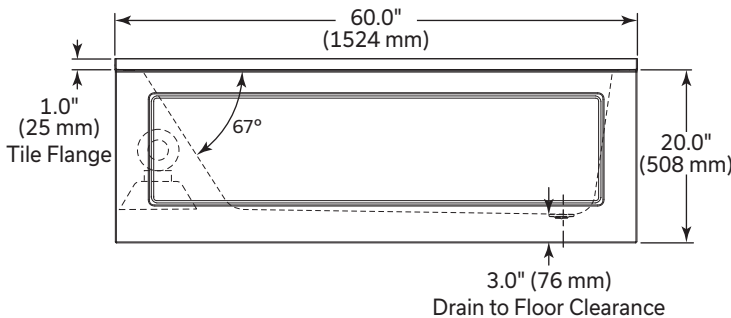

TOP VIEW

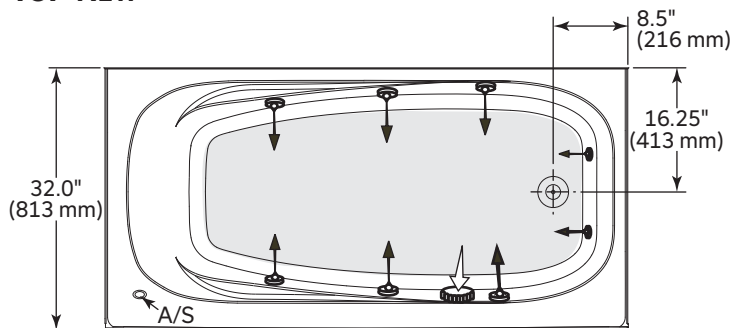

GENERAL SPECIFICATIONS

Average Weight:

Soaker Tub - 70 lb (32 kg)

Whirlpool Tub - 105 lb (48 kg)

Bathing Well at bottom:

21.5" x 45.5" (54.6 x 115.6 cm)

Capacity Drain to Overflow:

57.6 gal. (218 L)

Min. Whirlpool Operating Capacity

43.3 gal. (164 L)

Water Depth Drain to Overflow:

13.0" (330 mm)

Drain Opening (dia.):

2.0" (51 mm)

Overflow Opening (dia.):

2.5" (64 mm)

Drain to Floor Clearance:

3.0" (76 mm)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Whirlpool Pump/Motor:

3/4HP, 7.5 AMP, 120V

Compliance Certifications:

Meets or Exceeds the following Specifications:

- CSA B45.5/IAPMO Z124 - TA6032L/R Series
- ASME A112.19.7/CSA B45.10 - TAS6032L/RAW Series

NOTICE Please confirm measurements on actual product to ensure proper identification. Refer to installation instructions for additional information.

CAUTION Dimensions of fixtures are nominal and may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Weight may vary ± 5 lb (2.3 kg). Drawing is not to scale. These measurements are subject to change at manufacturer's discretion.

Customer Service:
www.mirolin.com

Telephone: 416-231-5790 Fax: 416-231-0929
1-800-MIROLIN (647-6546) 1-800-463-2236

Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road, Telephone: 519-633-5050
St. Thomas, ON N5P 4L1 Toll Free: 1-800-345-3358



TA6032L/R *

TAS6032L/RAW *

Baignoire

Baignoire d'hydromassage

Taille : 60 x 32 x 20 po (152,4 x 81,3 x 50,8 cm)

* La gauche ou la droite dépendent de l'emplacement de la plomberie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS

☐ Baignoire de détente

- Acrylique forme sous vide et renforcé de fibre de verre
- Fini très lustré résistant aux rayures, aux taches et à la décoloration
- Ce bain comporte une bride de fixation de 1 po (25 mm) pour pose de céramique sur 3 cotés
- Panneau d'accès avant amovible sur tous les modèles d'hydromassage
- Plomberie brute au-dessus du plancher
- Plancher à motif

☐ Blanc système d'hydromassage


- Pompe/moteur de 3/4 CV précablé installé sur plate-forme en usine
- 6 jets de tourbillon d'écoulement ajustables, deux jets de pieds
- Interrupteur pneumatique monté sur gorge

☐ Accessoires optionnels


- Porte(s) - Se reporter à la liste de prix/au site Web pour la coordination des options de porte de douche

Série TAS6032L/RAW illustrée

VUE DU DEVANT

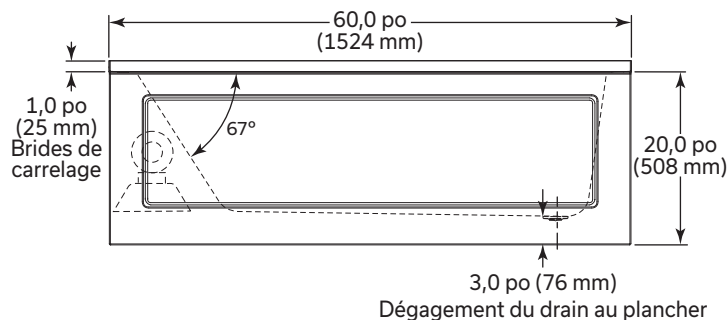

VUE DU DESSUS

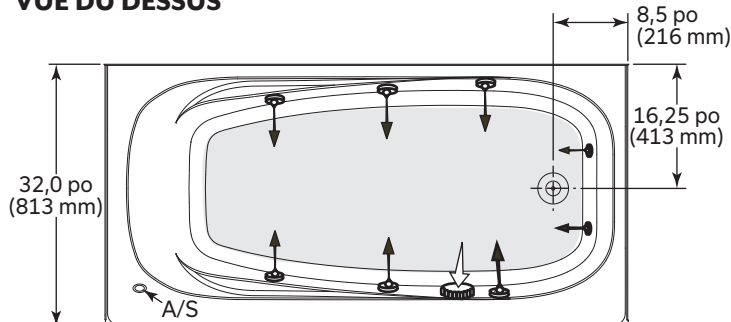

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Poids moyen :

Baignoire - 70 lb (32 kg)

Baignoire d'hydromassage - 105 lb (48 kg)

Partie baignoire au bas :

21,5 x 45,5 po (54,6 x 115,6 cm)

Capacité jusqu'au niveau du trop-plein :

57,6 gal. (218 L)

Min. capacité de fonctionnement du bain à remous :

43,3 gal. (164 L)

Profondeur d'eau entre l'orifice d'évacuation et le trop-plein :

13,0 po (330 mm)

Diamètre du drain :

2,0 po (51 mm)

Diamètre du trop-plein :

2,5 po (64 mm)

Dégagement du drain au plancher :

3,0 po (76 mm)

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUES

Pompe / moteur de baignoire à remous :

3/4HP, 7,5 AMP, 120V

AVIS S'il vous plaît confirmer les dimensions actuelles de votre produit pour garantir une identification correct. Consulter les directives d'installations pour obtenir plus de renseignements.

ATTENTION Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de ± 0.25 po (6 mm). Le poids varie de ± 5 lb (2.3 kg). Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.

Attestations de conformité :

Se conforme aux spécifications suivantes ou les dépasse:

- CSA B45.5/IAPMO Z124 - TA6032L/R Série
- ASME A112.19.7/CSA B45.10 - TAS6032L/RAW Série

Service à la clientèle :

www.mirolin.com

Téléphone : 416-231-5790
1-800-MIROLIN (647-6546)

Fax : 416-231-0929
1-800-463-2236

Masco Canada Limited

350 South Edgeware Road,
St. Thomas, ON N5P 4L1

Telephone : 519-633-5050
Toll Free : 1-800-345-3358