

W22215 ▲



BATHROOM FAUCET


- ❑ LANDRY™ Single Handle Deck Mount
- ❑ 4" (102 mm) 3 Hole Sink Applications

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Maximum flow rate 1.0 gpm (3.8 L/min)
- Three hole mount
- Ceramic Cartridge
- Red/Blue indicator markings
- Polymer braided flexible supply hose with 3/8" compression fitting
- Includes 50/50 push pop-up

SUBMITTED MODEL NO.: _____

SPECIFIC FEATURES: _____

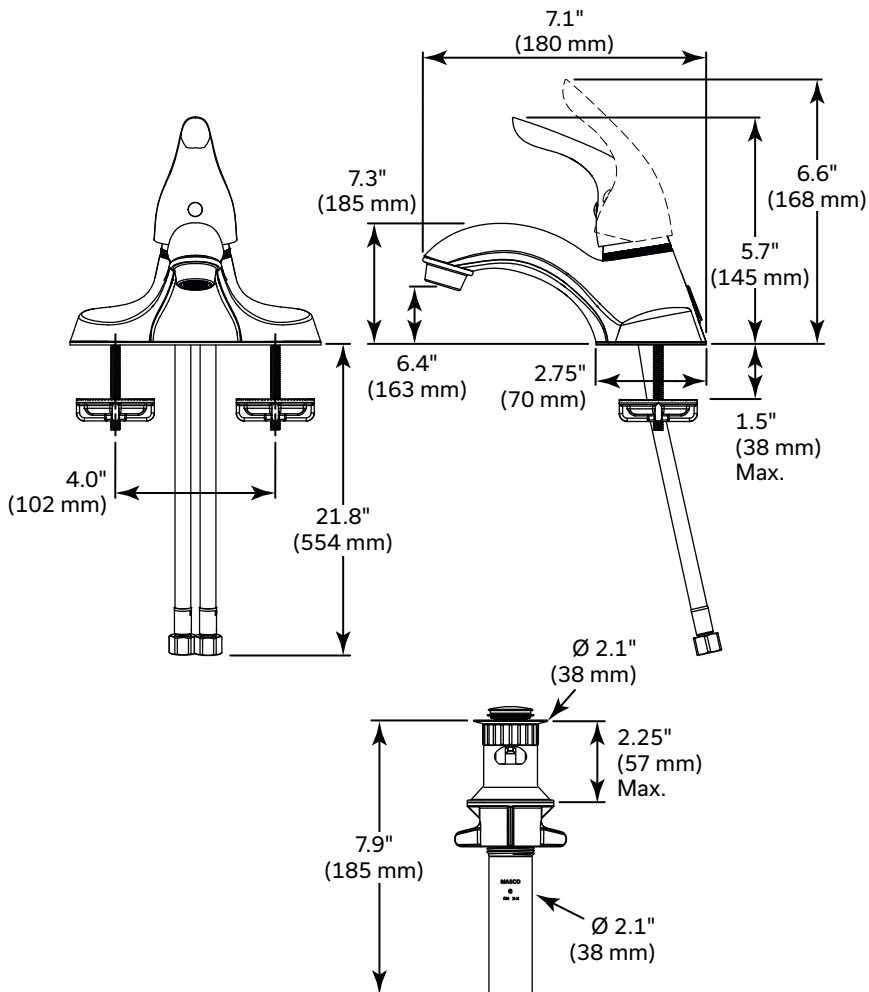

COMPLIES WITH

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed

NOTICE

- WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency
- Dimensions are for reference only. Measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm).
- Flow rates are at 60 psi (414 kPa).
- ▲ Designate Proper Finish Suffix.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation.

Masco Canada Limited

www.waltecfaucets.ca

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

© 2024 Masco Canada Limited

WSP-L-W22215, Rev. B

W22215 ▲



ROBINET DE SALLE DE BAIN


- ❑ LANDRY^{MC} Poignée unique, installation sur le comptoir
- ❑ Applications à 3 trous 4 po (102 mm)

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximum 1,0 gpm (3,8 L/min)
- Installation à trois trous
- Cartouche en céramique
- Indicateur rouge/bleu
- Boyau d'alimentation flexible en polymère tressé avec raccord de compression de 3/8 po
- Bouchon-poussoir 50/50 inclus

NO DE MODÈLE SOUMIS : _____

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES : _____

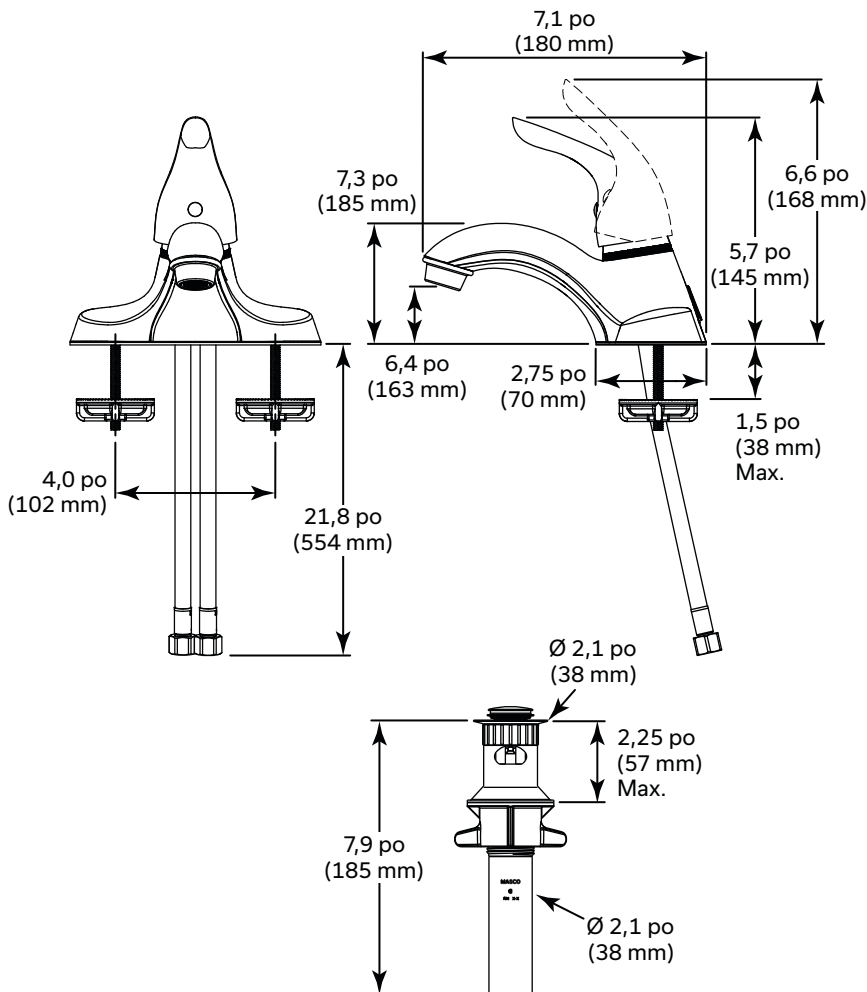

CONFORME À

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
-  Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
-  Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1
-  EPA WaterSense^{MD}

AVIS

- WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.
- Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
- Taux de débit à 60 psi (414 kPa).
- ▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation.

Masco Canada Limited

www.waltecfaucets.ca

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

© 2024 Masco Canada Limited

WSP-L-W22215, Rev. B