



## KITCHEN FAUCETS

❑ LANDRY® Single Handle Deck Mount

### STANDARD SPECIFICATIONS:

- Maximum flow rate 1.5 gpm (5.7 L/min)
- Single handle kitchen faucet
- One or three hole mount (188C-▲ - Escutcheon optional, not included)
- Spout rotates 360°
- Ceramic Cartridge
- Red/Blue indicator markings
- Polymer braided flexible supply hose with 3/8" compression fitting


**W24211▲**

**SUBMITTED MODEL NO.:** \_\_\_\_\_

**SPECIFIC FEATURES:** \_\_\_\_\_

### COMPLIES WITH

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
-  Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
-  Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1

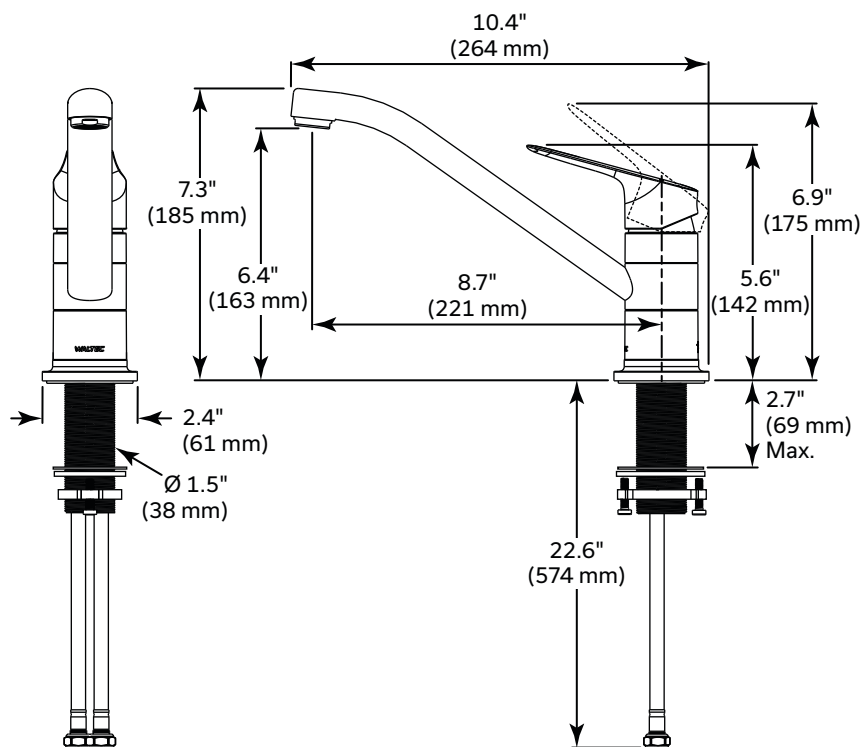

### NOTICE

- Dimensions are for reference only. Measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm).
- Flow rates are at 60 psi (414 kPa).
- ▲ Designate Proper Finish Suffix.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation.

**Masco Canada Limited**

[www.waltecfaucets.ca](http://www.waltecfaucets.ca)

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

© 2024 Masco Canada Limited

**WSP-K-W24211, Rev. C**



## ROBINETS DE CUISINE

☐ **LANDRY<sup>MC</sup>** Poignée unique, installation sur le comptoir

### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximum 1,5 gpm (5,7 L/min)
- Robinet de cuisine à poignée unique
- Installation monotrou ou à 3 trous (188C-▲ - Plaque de finition en option, non incluse)
- Le bec pivote à 360°
- Cartouche en céramique
- Indicateur rouge/bleu
- Boyau d'alimentation flexible en polymère tressé avec raccord de compression de 3/8 po.


**W24211▲**

**NO DE MODÈLE SOUMIS :** \_\_\_\_\_

**CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :** \_\_\_\_\_

### CONFORME À

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
-  Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
-  Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

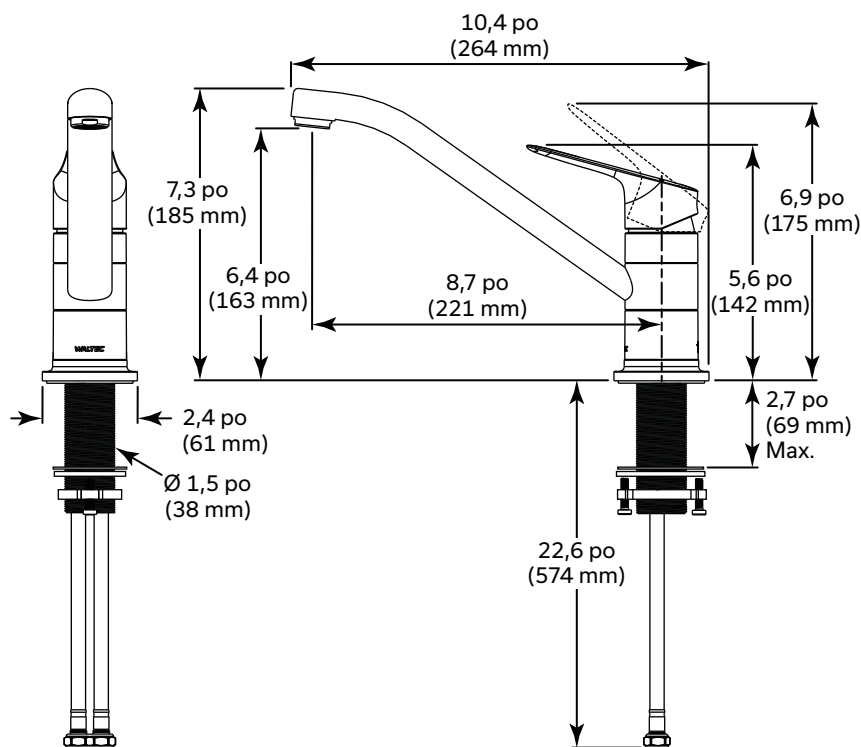

### AVIS

- Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Les mesures peuvent varier de  $\pm 0,25$  po (6 mm).
- Taux de débit à 60 psi (414 kPa).
- ▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation.

**Masco Canada Limited**

[www.waltecfaucets.ca](http://www.waltecfaucets.ca)

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

© 2024 Masco Canada Limited

**WSP-K-W24211, Rev. C**