

BITUTHENE® Primer B2

Спеціально розроблена ґрунтовка для використання з мембранами BITUTHENE® та підкладковими матеріалами GCP по «зеленому» бетону або вологих основах.

Опис продукту

BITUTHENE®Primer — це каучукова ґрунтовка на розчиннику, спеціально розроблена для забезпечення високої початкової адгезії гідроізоляційних мембран BITUTHENE® та підкладкових матеріалів GCP.

Крім того, його запатентована формула сприяє адгезії мембран BITUTHENE® до свіжого бетону та вологих поверхонь.

Вміст ЛОС (летких органічних сполук) становить 440 г/л, що відповідає стандартам Агентства з охорони довкілля США (U.S. E.P.A.) щодо викидів летких органічних сполук для архітектурних покриттів.

Будівельні та промислові нормативи обмежують вміст ЛОС у продуктах, що класифікуються як архітектурні покриття. Актуальні граничні значення див. у технічних листах на сайті GCP Applied Technologies Inc..

Застосування


Ґрунтовка BITUTHENE®Primer B2 використовується для ґрунтування свіжого бетону (час затвердіння для звичайного конструкційного бетону менше семи днів). Вона також використовується для ґрунтування вологих бетонних, кам'яних або дерев'яних поверхонь, на які будуть наноситися гідроізоляційні мембрани BITUTHENE® або підкладка GCP.

BITUTHENE®Primer B2 може використовуватися для вертикальних і горизонтальних поверхонь при температурі від -4°C (25°F) і вище.

Постачання

BITUTHENE® PRIMER B2 значення	Постачання
Розмір одиниці	контейнер 5 галонів (18,9 л)
Вага	44 фунти (20 кг)/відро
Кількість одиниць на піддоні	48 відер
Витрати	250–300 фут ² /гал (6–8 м ² /л)

Схеми наведені лише для ілюстрації. Детальні інструкції щодо застосування див. на gcpat.com.

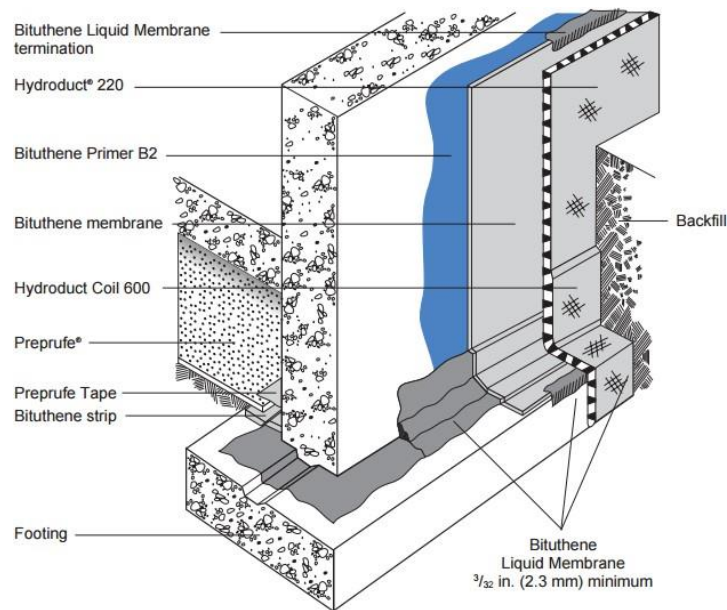

Процедури нанесення

Інформація щодо безпеки, зберігання та обробки

Продукція BITUTHENE® вимагає належного поводження. Пари розчинників з ґрунтовок та мастик є шкідливими та легкозаймистими. Клей для захисних плит GCP є надзвичайно легкозаймистим. Для цих продуктів зібрано найкращу доступну інформацію щодо безпечного поводження, зберігання, засобів індивідуального захисту, а також питань впливу на здоров'я та довкілля. Паспорти безпеки (SDS) доступні на сайті gcpat.com, і користувачі повинні ознайомитися з цією інформацією. Перед використанням уважно прочитайте докладні застережні формулювання на етикетках продуктів та в паспорті безпеки.

Нанесення

Ґрунтовка BITUTHENE® Primer B2 може наноситися валиком або пензлем. Використовуйте валик з довгим ворсом з натурального матеріалу, наприклад, з овечої вовни.

Не наносьте на замерзлий бетон або на ділянки зі стоячою чи видимою водою. Не використовуйте під час вологої погоди. Дайте ґрунтовці Bituthene Primer B2 висохнути протягом однієї години або до відлипання. Час висихання може бути довшим за низьких температур. Слід уникати глибоких калюж ґрунтовки, оскільки це подовжить час висихання. Валики або пензлі слід занурювати в лотки. Уникайте наливання ґрунтовки безпосередньо на горизонтальну основу. Не наносьте безпосередньо на мембрану Bituthene.

Зазвичай ґрунтують лише ту площу, яку можна покрити мембраною протягом 24 годин. Якщо поверхня забруднилася пилом або брудом, її необхідно повторно заґрунтувати.

Хоча його можна використовувати на свіжому бетоні та вологих поверхнях, волога може затримуватися під мембраною. Це може призвести до утворення пухирів, особливо в теплі сонячні дні. Тому накрийте мембрану якомога швидше, щоб мінімізувати їх утворення. Якщо утворюються пухирі, дайте мембрані охолонути та прокатайте її знову важким валиком. Пухирі діаметром понад 100 мм слід вирізати та залатати.

Очищайте інструменти уайт-спіритом в кінці кожного дня. Уайт-спірит – це горюча рідина, і його слід використовувати лише відповідно до рекомендацій виробника щодо безпеки. Не використовуйте розчинники для очищення рук або шкіри.

gcpat.uk | Служба підтримки клієнтів у Великій Британії: +44 (0) 1480 478421

Ми сподіваємося, що надана тут інформація буде корисною. Вона базується на даних та знаннях, які вважаються правдивими та точними, і пропонується користувачеві для розгляду, дослідження та перевірки, але ми не гарантуємо отриманих результатів. Будь ласка, ознайомтеся з усіма твердженнями, рекомендаціями та пропозиціями разом з нашими умовами продажу, які застосовуються до всіх товарів, що постачаються нами. Жодні твердження, рекомендації чи пропозиції не призначені для будь-якого використання, яке порушувало б будь-які патенти, авторські права чи інші права третіх осіб.

BITUTHENE, HYDRODUCT та PREPRUFE є торговими марками GCP Applied Technologies Inc., які можуть бути зареєстровані в Сполучених Штатах та/або інших країнах. Цей список торгових марок було складено з використанням доступної опублікованої інформації на дату публікації та може неточно відображати поточне право власності або статус торгової марки.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. Усі права захищено.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Applied Technologies (UK) Ltd, 487-488 Ipswich Road, Slough, SL1 4EP

Цей документ є актуальним лише на дату останнього оновлення, зазначену нижче, та дійсний лише для використання у Великій Британії. Важливо завжди звертатися до наявної інформації за вказаною нижче URL-адресою, щоб отримати найактуальнішу інформацію про продукт на момент використання. Додаткова література, така як посібники для підрядників, технічні бюлетені, детальні креслення та рекомендації щодо деталізації, а також інші відповідні документи також доступні на сайті www.gcpat.uk. Не слід покладатися на інформацію, знайдену на інших веб-сайтах, оскільки вона може бути неактуальною або не відповідати умовам у вашому регіоні, і ми не несемо відповідальності за її зміст. Якщо є якісь суперечності або вам потрібна додаткова інформація, зверніться до служби підтримки клієнтів GCP.

Останнє оновлення: 2022-11-24

gcpat.uk/solutions/products/bituthene-post-applied-waterproofing/bituthene-primer-b2