

BITUSTIK™ BT

Двостороння, самоклейна, холодного нанесення, гідроізоляційна стрічка для кріплення та герметизації мембран.

Опис

BITUSTIK™BT - це гнучка самоклейна стрічка, вкрита з обох боків високоадгезивною бутилкаучуковою сумішшю, армованою поліефірною сіткою, що забезпечує відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів, сумісна з водоізоляційними мембранами GCP.

Застосування

- Двостороння водонепроникна ущільнювальна стрічка загального призначення для неекспонованого застосування.
- Для використання як допоміжний матеріал під час роботи з BITUTHENE®, PREPRUFE®, HYDRODUCT® і захисними плитами GCP або як підкладкова стрічка для гідрозатворів SERWISEAL®.

Нанесення

Мінімальна температура нанесення +5°C. Для нанесення на бетон: поверхня повинна бути гладенькою, чистою і сухою. Для поліпшення адгезії, особливо на заповнених основах, використовуйте BITUTHENE® PrimerS2, рівномірно нанесений валиком або пензлем, і дайте висохнути.

Для нанесення на ПВХ-водостоки SERWISEAL®, мембрани PREPRUFE®, BITUTHENE®, дренаж HYDRODUCT® або захист GCP: протріть ділянку вологою тканиною, щоб переконатися в чистоті та відсутності пилу, і дайте висохнути.

BITUSTIK™ BT просто наноситься шляхом відклеювання силіконового розділового паперу та прикладання одного боку клейкої поверхні до підготовленої основи і щільно прокочується для забезпечення повної адгезії без складок і пустот. Краї зрізів мають бути оброблені валиком і відшліфовані внахлестку не менше ніж на 50 мм і щільно прикатані для забезпечення водонепроникної герметичності.

Після того, як перша клейка поверхня була нанесена і прикатана, відклейте другий розділовий папір і нанесіть інший матеріал (гідроізоляція SERWISEAL® ПВХ, PREPRUFE® або BITUTHENE®) і приклейте другий матеріал мембрани, дренаж HYDRODUCT® або GCP Protection) і щільно прикатайте, щоб забезпечити повну адгезію.

При вертикальному нанесенні Serviseal® при температурі нижче +10°C може знадобитися підпірка через кожні 1-2 м для підтримання хорошого зчеплення до заливки бетону.


Специфікація

Самоклейна стрічка BITUSTIK™BT повинна наноситися відповідно до інструкції виробника і поставлятися компанією GCP Applied Technologies.

Безпека та поводження

Прочитайте і зрозумійте етикетку продукту і паспорт безпеки (SDS) для кожного компонента системи. Усі користувачі повинні ознайомитися з цією інформацією до початку роботи з продуктами та дотримуватися запобіжних заходів. SDS можна отримати, звернувшись до місцевого представництва або офісу GCP.

Показані деталі є лише типовими ілюстраціями і не є робочими кресленнями. Для отримання допомоги щодо робочих креслень і додаткових технічних консультацій звертайтеся до технічної служби GCP.

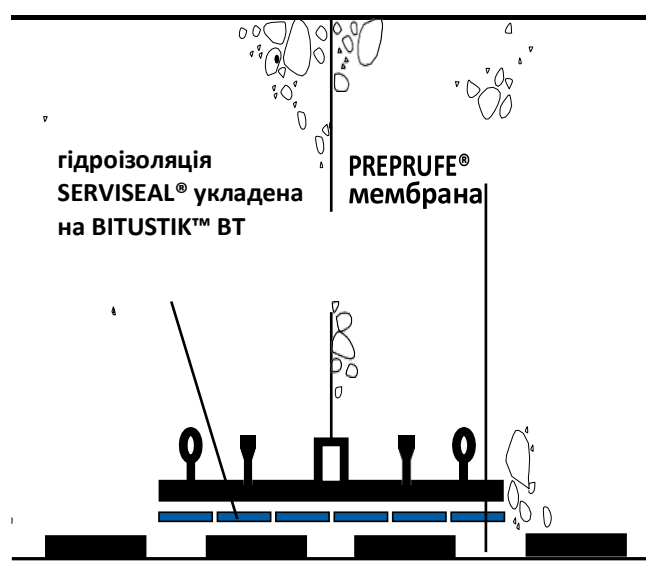

Постачання

BITUSTIK™ BT

Товщина	1.5 мм номінально	
Розмір рулону	150 мм x 10 м	вага 3.3 кг
	240 мм x 10 м	вага 5.3 кг

Допоміжні продукти

BITUTHENE® Primer S2	5, 25 літрові бочки	
Витрати	9-11 м2 на літр залежно від методу нанесення, пористості поверхні та температури навколишнього середовища	
Валик	Ручний пристрій	
Зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці в сухих умовах за температури від 5°C до 30°C	

gcpat.com | Обслуговування клієнтів: Тел +44 (0)1753 490000 | Факс +44 (0)1753 490001

Ми сподіваємося, що наведена тут інформація виявиться корисною. Вона ґрунтується на даних і знаннях, які вважаються достовірними й точними, і пропонується для розгляду, вивчення та перевірки користувачем, але ми не гарантуємо результати, які будуть отримані. Будь ласка, читайте всі заяви, рекомендації та пропозиції в поєднанні з нашими умовами продажу, які поширюються на всі товари, що поставляються нами. Жодна заява, рекомендація або пропозиція не призначена для використання, яке порушить патентні, авторські або інші права третіх осіб.

BITUSTIK, BITUTHENE, HYDRODUCT і PREPRUFE є товарними знаками, що можуть бути зареєстровані в США та/або інших країнах, компанії GCP Applied Technologies Inc. Цей список товарних знаків був складений на основі доступної інформації, опублікованої на дату публікації, і може не точно відображати поточне володіння або статус товарного знака.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies Inc. All rights reserved/

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140

USA In the UK, Ipswich Road, Slough, Berkshire, SL1 4EQ, UKGCP0082_0619

Bitustik-BT_UK