

BITUSTIK™ Standard / BITUSTIK™ 4000

Двостороння, самоклеюча, холодного нанесення, гідроізоляційна стрічка
для деталізації та ущільнення мембран

Опис продукту

BITUSTIK™ - це гнучка самоклеюча стрічка, покрита з обох боків каучуково-бітумним клеєм Bituthene і армована скловолокнистою сіткою, що забезпечує відмінну адгезію до більшості будівельних основ. Повністю сумісна з гідроізоляційними мембранами GCP.

Застосування

- Двостороння водонепроникна ущільнювальна стрічка загального призначення для незахищених застосувань
- Для використання в якості допоміжного засобу для деталізації з плитами Bituthene, Preprufe, Hydroduct і GCP Protection або в якості підкладкової смуги для гідрозатворів Serviseal.

Специфікація

BITUSTIK Standard / BITUSTIK 4000 застосовувати відповідно до інструкцій виробника, що постачаються компанією GCP Applied Technologies.

ПОСТАЧАННЯ

BITUSTIK Standard

Товщина	1,5 мм номінально	
Розміри рулонів	150 мм x 12 м довжиною	вага 3.5 кг
	240 мм x 12 м довжиною	вага 5.5 кг

BITUSTIK 4000 / 4000HC

Товщина	1,5 мм номінально	
Розміри рулонів	150 мм x 12 м довжиною	вага 3.5 кг
	240 мм x 12 м довжиною	вага 5.5 кг

Допоміжні продукти

Bituthene Primer S2	5, 20 літрові бочки	
Покриття	8-10 м ² на літр в залежності від пористості поверхні	
Валик	Одиниця	
Зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці при температурі від 5°C до 30°C	

Інші обладнання: ніж Стенлі або аналогічний, ручний валик. Валик або щітка для ґрунтовки.

Монтаж

Мінімальна температура нанесення +5°C для BITUSTIK Standard і -5°C для BITUSTIK 4000.


Бетонні поверхні повинні бути гладкими, чистими і сухими. Для поліпшення адгезії, особливо на запилених основах, рівномірно нанести валиком або пензлем ґрунтовку Bituthene®Primer S2 і дати висохнути.

BITUSTIK просто наноситься шляхом відклеювання силіконового паперу і прикладання однієї сторони клейкої поверхні до підготовленої основи і щільно прикатується, щоб забезпечити повну адгезію без складок або порожнеч. Кінці рулону і обрізані краї повинні бути перекриті мінімум на 50 мм і щільно прикатані, щоб забезпечити водонепроникне ущільнення.

Після того, як перша клейка поверхня нанесена і згорнута, відклейте другий розділовий папір і нанесіть інший матеріал (гідрозатвори Serviseal®PVC, мембрани Preprufe® або Bituthene®, Hydroduct®drainage або GCP Protection).

Охорона здоров'я та безпека

Законодавча вимога щодо наявності паспорта безпеки (SDS) для стрічок BITUSTIK Tapes відсутня. З питань охорони здоров'я та безпеки цієї продукції звертайтеся до компанії GCP Applied Technologies.

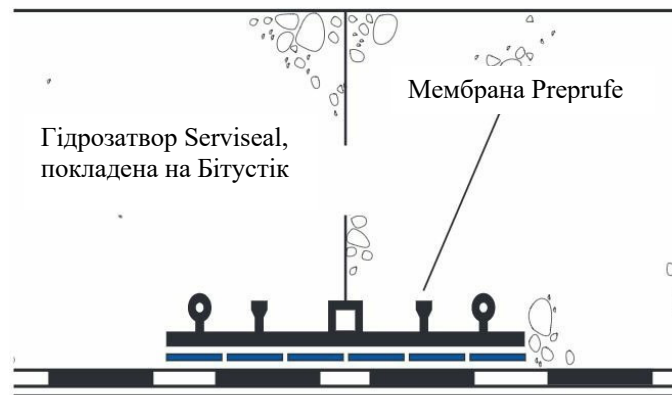

Наведені деталі є лише типовими ілюстраціями, а не робочими кресленнями, за додатковою технічною консультацією звертайтеся до Технічної служби GCP.

Перед використанням бітумної ґрунтовки S2 прочитайте етикетку продукту та паспорти безпеки. Користувачі повинні дотримуватися всіх фраз щодо ризику та безпеки. Паспорти безпеки можна отримати в GCP Applied Technologies або на нашому веб-сайті gcpat.com.

gcpat.uk | Обслуговування клієнтів у Сполученому Королівстві: +44 (0) 1480 478421

Ми сподіваємося, що інформація, яка тут міститься, буде корисною. Вона ґрунтується на даних і знаннях, які вважаються правдивими і точними, і пропонується для розгляду, дослідження і переняття користувачем, але ми не гарантуємо результатів, які будуть отримані. Будь ласка, ознайомтеся з усіма заявами, рекомендаціями та пропозиціями в пов'язанні з нашими умовами продажу, які застосовуються до всіх товарів, що постачаються нами. Жодна заява, рекомендація або пропозиція не призначена для будь-якого використання, яке б порушувало будь-які патенти, авторські права або інші права третіх осіб. BITUSTIK є торговельною маркою, яка може бути зареєстрована в США та/або інших країнах, компанії GCP Applied Technologies Inc. Цей список торгових марок був складений з використанням доступної опублікованої інформації на дату публікації і може не точно відображати поточне право власності або статус торгових марок. © Copyright 2018 GCP Applied Technologies Inc. All rights reserved. GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA GCP Applied Technologies (UK) Ltd, 487-488 Ipswich Road, Slough, SL1 4EP

Цей документ є актуальним лише на останню оновлену дату, зазначену нижче, і дійсний лише для використання у Сполученому Королівстві. Важливо, щоб ви завжди зверталися до поточної доступної інформації за вказаною нижче URL-адресою, щоб отримати найактуальнішу інформацію про продукт на момент використання. Додаткова література, така як посібники для підприємців, технічні бюлетені, робочі креслення, рекомендації та інші відповідні документи також доступні на сайті www.gcpat.uk. Не слід покладатися на інформацію, знайдену на інших веб-сайтах, оскільки вона може бути неактуальною або не відповідати умовам у вашому регіоні, і ми не несемо жодної відповідальності за її зміст. У разі виникнення будь-яких суперечностей або якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся до відділу обслуговування клієнтів GCP. Last Updated: 2022-11-24 gcpat.uk/solutions/products/bitustik-standard-bitustik-4000