

MS Fixer

Однокомпонентний, картриджний еластичний клей на основі MS-полімеру.

Опис продукту

MS Fixer — це однокомпонентний клей на основі MS-полімеру, який наноситься за допомогою картриджа. Після затвердіння утворює еластичну масу з дуже хорошою адгезією до більшості будівельних матеріалів.

MS Fixer спеціально розроблений як клей для мембран Colflex із EPDM.

Сфера застосування

- Монтаж мембран Colflex
- Герметизація країв мембран Colflex
- Приклеювання бентонітових джгутів BENTORUB® та BENTORUB® Salt до сухих і вологих основ (див. відповідні технічні паспорти)
- Приклеювання гідроізоляційних стрічок Swellseal 3V/8V до сухих і вологих основ (див. відповідні технічні паспорти)
- Герметизація швів між стіною та плитою
- Герметизація швів у плитах
- Як клей для сталі та дерева

Застосування

- Видалити пил, бруд, масла, жири та нестабільні частини шляхом ретельного очищення. Прибрати всю застійну воду. Допускається нанесення на вологі поверхні, але не повинно бути течії води.
- Вставити «ковбаску» в пустий картриджний циліндр пістолета та відрізати ~1 см від верхньої частини упаковки.
- Закрити циліндр і встановити насадку. Зрізати її діагонально до необхідного розміру.
- Оптимальний діаметр насадки — 10 мм.
- Після нанесення MS Fixer рівномірно розподілити клей по поверхні зубчатим шпателем.
- Для мембран Colflex товщина шару повинна бути 2 мм. Інструменти та обладнання очищуються розчинником MEK, доки клей не висох. Затверділий клей видаляється лише механічно.

Переваги

- Багатофункціональний однокомпонентний клей
- Дуже добра адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Можна наносити на нерівні та вологі поверхні
- Після затвердіння утворює еластичний, гумоподібний матеріал
- Стійкість до вологи під час твердіння
- Гарна загальна хімічна стійкість
- Без розчинників
- Легке нанесення стандартним пістолетом для герметика
- Добра стійкість до УФ-випромінювання

Зовнішній вигляд

MS Fixer – це сіра паста, яка після затвердіння перетворюється на еластичний матеріал.

Витрата

Визначається підрядником залежно від шорсткості поверхні. Орієнтовні показники витрати MS Fixer

- 225 г/м шва (Colflex 300 мм).
- 375 г/м шва (Colflex 500 мм).
- 1100 г/м шва (Colflex HN 100 мм)
- 1700 г/м шва (Colflex HN 200 та 250 мм)

Пакування

MS Fixer

- Поліетиленові гільзи по 400 см³
- 12 шт. у картонній коробці
- 96 коробок на палеті

Зберігання


Зберігати у сухому та прохолодному місці. Температура зберігання: від +5 °С до +30 °С. Термін

придатності: 12 місяців

Комплектуючі

Замовляються окремо

- Пістолет для гільз
- Насадка для пістолета (див. відповідні технічні паспорти)

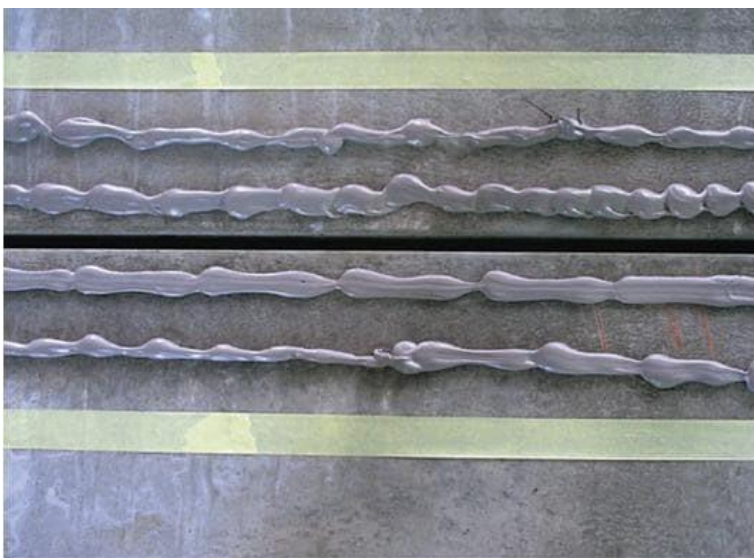

Охорона праці та безпека

MS Fixer містить амонісилани. Завжди носіть гумові рукавички та захисні окуляри При потрапленні в очі — ретельно промити водою та звернутися до лікаря

Додаткову інформацію дивіться у Паспортах безпеки (SDS).

Властивості

Властивість	Значення	Норма
Густина	1.5 кг /дм ³	DIN 52451-PY
Час утворення плівки (23 °C/50% RH)	~30 хв	—
Швидкість твердіння (23 °C/50% RH)	3 мм / 24 год	—
Об’ємна усадка	< -3%	DIN 52451-PY
Міцність на розтяг при 100% деформації	0.9 N/мм ²	DIN 52455 NWT-1-A2-100
Твердість Shore A	40	DIN 53505
Пружне відновлення	> 70%	DIN EN 27389-B-200
Максимальна деформація	15% від початкової ширини шва	—
Непровисання	< 2 мм	DIN 52454-ST-U 26-23
Термостійкість	від -40 °C до +80 °C	—
Температура нанесення	від +5 °C до +40 °C	—
Швидкість видавлювання	> 100 г/хв	DIN 52456 - сопло 6 мм

Усі результати випробувань наведені для умов лабораторних тестів і зразків продукту, відібраних безпосередньо зі складу в оригінальному пакуванні без будь-яких змін або модифікацій.

Ми сподіваємося, що надана тут інформація буде корисною. Вона базується на даних та знаннях, які вважаються правдивими та точними, і пропонується користувачеві для розгляду, дослідження та перевірки, але ми не гарантуємо отриманих результатів. Будь ласка, ознайомтеся з усіма твердженнями, рекомендаціями та пропозиціями разом з нашими умовами продажу, які застосовуються до всіх товарів, що постачаються нами. Жодні твердження, рекомендації чи пропозиції не призначені для будь-якого використання, яке порушує будь-які патенти, авторські права чи інші права третіх осіб.

© Copyright 2018 GCP Applied Technologies, Inc. Усі права захищено.

Цей документ актуальний лише на дату останнього оновлення, зазначену нижче, та дійсний лише для використання у Великій Британії. Важливо завжди звертатися до наявної інформації за URL-адресою нижче, щоб отримати найактуальнішу інформацію про продукт на момент використання. Додаткова література, така як посібники підрядника, технічні бюлетені, детальні креслення та рекомендації щодо деталізації, а також інші відповідні документи також доступні на сайті www.gcp.at.uk. Не слід покладатися на інформацію, знайдену на інших веб-сайтах, оскільки вона може бути неактуальною або не відповідати умовам вашого місцезнаходження, і ми не несемо жодної відповідальності за її вміст. Якщо є якісь суперечності або вам потрібна додаткова інформація, зверніться до служби підтримки клієнтів GCP.

Останнє оновлення: 13.05.2025 gcp.at.uk/solutions/products/ms-fixer