


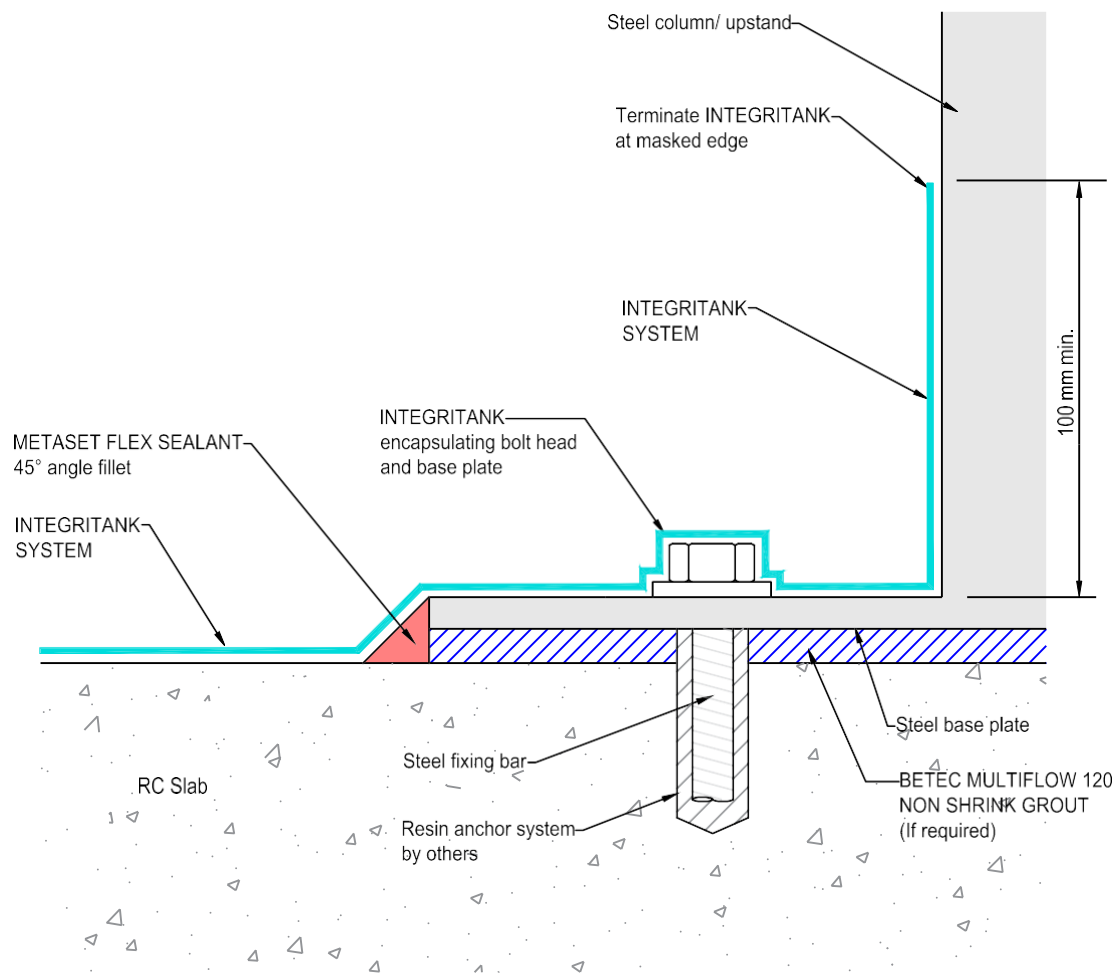

STEEL BASE PLATE
Section

ADCOR, ADPRUFE, AEROFIL, ARMOURTAPE, AQUATEK, BETEC, BENTORUB, BITUSHIELD, BITUSTIK, BITOTRENE, COLFLEX, DECSAL, EDUMINATOR, GRACE ICE & WATER SHIELD, HYDRODUCT, INTEGRITANK, METASET, MS FIXER, OMNITEK, PAK ADHESIVE, PARASEAL, PERM-A-BARRIER, PERMARE, PREPRUFE, PREPRUFE PLUS, PVC EDGETIE, RE-INJECTO, SAFETRACK, SENTINEL, SERVIDEK, SERVIPAK, SERVIRUFE, SERWISEAL, SERVITAPE, SERVITITE, SILCOR, SLIPSTRIP, SOLARSHIELD, VERTISEAL, ZIPLAP та GCP APPLIED TECHNOLOGIES є торговими марками, які можуть бути зареєстровані в Сполучених Штатах та/або інших країнах, компанії GCP Applied Technologies Inc. Цей перелік торгових марок складено з використанням доступної опублікованої інформації станом на дату публікації і може не точно відображати поточний стан прав власності на торгові марки. Ці продукти можуть бути захищені патентами або патентними заявками.

Це креслення захищене авторським правом 2019 року компанії GCP Applied Technologies. Дозвіл на копіювання надається виключно працівникам, уповноваженим представникам, замовникам та розробникам специфікацій для підтримки продажу або використання продуктів GCP Applied Technologies. Усі інші права захищено.

Проект :

Клієнт:

Назва:

**СИСТЕМА INTEGRITANK —
СТАЛЬНАА ОПОРНА ПЛИТА**

Загальні примітки та вказівки:

Загальна гідроізоляція

Усі наведені тут деталі гідроізоляції слід довести до відома проєктувальника конструкції, який несе відповідальність за гідроізоляцію та проєктування конструкції, а також за обізнаність щодо всіх факторів у проєктуванні конструкції, які можуть вплинути на деталі гідроізоляції, та отримати їхнє письмове схвалення. Остаточні рішення та будь-які рекомендації мають бути затверджені проєктувальником.

Покрівельні плити / подільні перекриття

Ця деталь призначена лише для типових випадків застосування гідроізоляції покрівлі та може потребувати модифікації відповідно до конкретних умов проєкту та вимог проєктування.

Проєктування та виконання повинні відповідати рекомендаціям BS 6229:2003 «Плоскі покрівлі з суцільно підтримуваними покриттями».

Підвали / Заглиблені перекриття BS 8102:2009

6.2.4 Необхідність безперервності гідроізоляційного захисту також слід враховувати при виборі типу захисту. У більшості випадків захист має бути безперервним.

Для встановлення продукту це креслення слід розглядати разом з усіма відповідними технічними паспортами продуктів.

Примітки до креслення:

Ред.	Дата	Опис
Додаткова інформація:		
Маштаб A4: Розроб Перевірив:		
Дата:	NTS	
Позначення проєкту:		Номер креслення :



gcp applied technologies

GCP APPLIED TECHNOLOGIES

580 / 581 Ipswich Road, Slough, Berkshire, SL1 4EQ, UK
T: +44 (0) 1753 490000 E: info-gb@gcpat.com W: www.gcpat.com

