


FelixWood

MUKULUNGU 21X145MM - P130

- ◆ AFRI-KULU HARTHOLZ (MUKULUNGU)
- ◆ DAUERHAFTIGKEITSKLASSE 1
- ◆ FSC 100% ZERTIFIZIERT
- ◆ VERDECKTE FIXIERUNG MIT DEM B-FIX CLIPSYSTEM
- ◆ KÜNSTLICH GETROCKNETES: 18%




ROTBRAUN

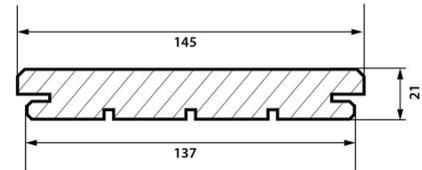

◆ **Zertifiziertes Holz mit besonderen Eigenschaften und Haltbarkeit**

Afrikulu ist ein Holz aus dem Kongobecken, aus einem Wald, der vollständig FSC®-zertifiziert ist. Afrikulu hat eine feine Maserung, gute Stabilität und ausgezeichnete Haltbarkeit. Es zeichnet sich durch seine rötlich-braune Farbe aus, die im Laufe der Zeit zu silbergrau aufhellt. Seine Struktur wird manchmal durch Gegenmaserung unterbrochen. Unsere Afrikulu-Terrassendielen werden alle auf einen durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehalt von 16% getrocknet. Die angebotenen Dielen sind entweder verschraubt oder zum Einclippen.

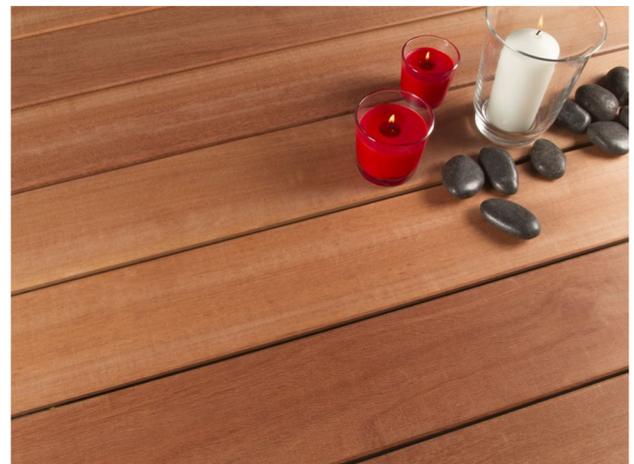

◆ **Umwelteigenschaften**

ZERTIFIZIERUNG

FSC®-zertifiziert



◆ **Eigenschaften**

Holzart	Afri-kulu	Dauerhaftigkeit für Pilze	Sehr haltbar
Herkunft (Land)	Congo	Beständigkeit gegen Termiten	Sehr haltbar
Behandlung	Keine Behandlung	Klasse der Verwendung	Klasse 5
Hauptmaterial	Holz	Dichte (kg/m ³)	940
Art der Installation	Montage mit Klammern	Elastizitätsmodul (Mpa)	17060
Zertifizierung	FSC®-zertifiziert		
Wissenschaftlicher Name	Autranella congolensis		
Botanische Familie	SAPOTACEAE		
Trocknen	KD 18 +/-2%		
Stabilität	Geringe Stabilität		