RÉPARTITEUR QUADRIPOLAIRE AVEC BARRES TARAUDÉES, 160 A

CATALOG NUMBER

TRS-160A



CERTIFICATIONS

FEATURES

- Se fixe facilement aux rails asymétriques DIN ou se visse
- Boulons inclus pour les connexions de sortie
- Carter de protection transparent
- Accessibilité de câblage
- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation
- Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 563160
- Material: Copper;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Plexiglass
- Max Working Voltage, IEC (Ui): 630
- Peak Short Circuit Current (Ipk): 34kA
- Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 13.2kA
- Line Side Number of Connections: 2
- Load Side Number of Connections: 4

Hole Size (HS): 8 mm

Thread Size (TS): M6

Depth (D): 68 mm

Height (H): 150 mm

Width (W): 230 mm

Unit Weight: 1,15 kg

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMS

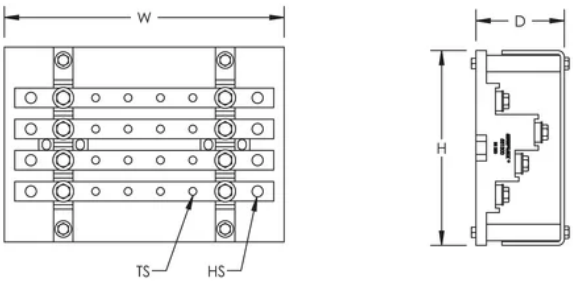

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.