

# D453

## Serrure mécanique à mortaiser monopoint À bec de cane à condamnation



Vachette®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions\*

\*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte

Applications: Tertiaire – Résidentiel collectif

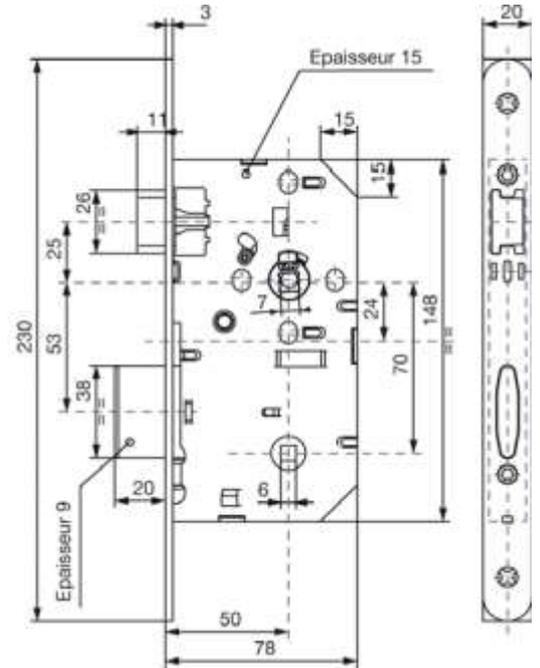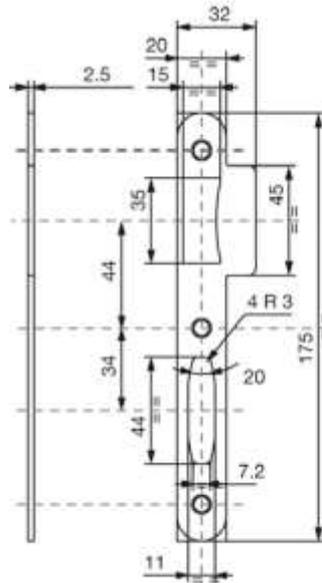

### Gamme:

- **Serrure à bec de cane à condamnation**
- Têtière à bouts ronds
- Version avec ou sans gâche
- Coffre (axe en mm)
  - 50
  - 60 (sur demande)
  - 120
- Finitions:
  - Peinture époxy
  - Inox brossé

### Descriptif technique:

- Serrure réversible sans démontage
- Coffre en acier galvanisé
- Têtière en acier ou inox
- Pêne ½ tour en inox
- Pêne dormant oblong nickelé
- Entraxe 70 mm (72 mm sur demande)
- Fonction bec de cane à condamnation
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Carré de 7 mm (8mm avec axe à 120 mm)

### Qualification selon la norme EN12209

 Catégorie d'utilisation	 Endurance	 Masse de la porte	 Résistance au feu	 Sécurité des personnes	 Résistance à la corrosion	 Sécurité des biens	 Domaine d'application de la porte	 Type de manœuvre de clé et verrouillage	 Type de manœuvre de la tige carrée	 Identification de la clé
3	X	8	1	0	G	3	H	G	2	0

Garantie  
**10 ans**

CE

NF  
ARTICLES EN QUINCAILLERIE

QC Niveau 3



# D452

## Serrure mécanique à mortaiser monopoint À bec de cane simple



Vachette®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions\*

\*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte

Applications: Tertiaire – Résidentiel collectif

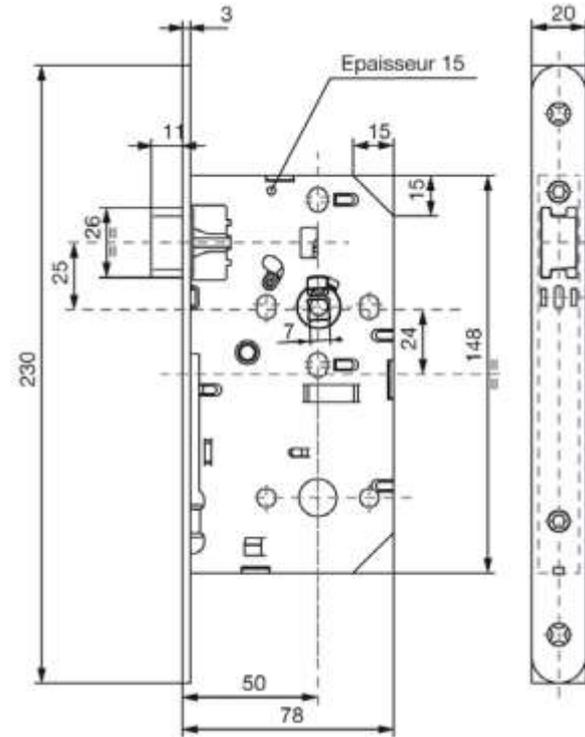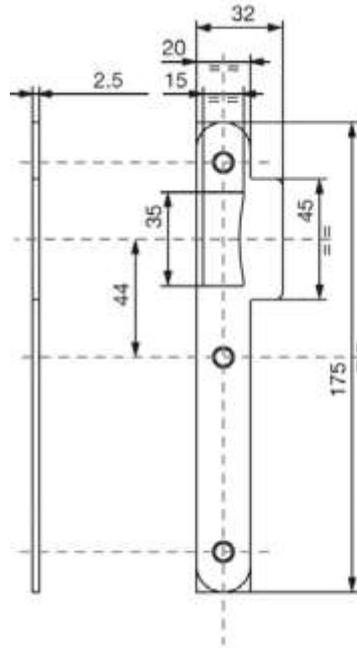

### Gamme:

- Serrure à bec de cane simple**
- Têtière à bouts ronds ou carrés
- Version avec ou sans gâche
- Coffre (axe en mm)
  - 40
  - 50
  - 60 (sur demande)
  - 120
- Finitions:
  - Peinture époxy
  - Inox brossé

### Descriptif technique:

- Serrure réversible sans démontage
- Coffre en acier galvanisé
- Têtière en acier ou inox
- Pêne ½ tour en inox
- Fonction bec de cane
- Trous de passage rosace entraxe 38mm
- Carré de 7 mm (8mm avec axe à 60 ou 120 mm)

### Qualification selon la norme EN12209

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Domaine d'application de la porte	Type de manœuvre de clé et verrouillage	Type de manœuvre de la tige carrée	Identification de la clé
3	X	8	1	0	G	-	H	0	2	0

Garantie  
**10 ans**



QC Niveau 3

