


## COLORTECH

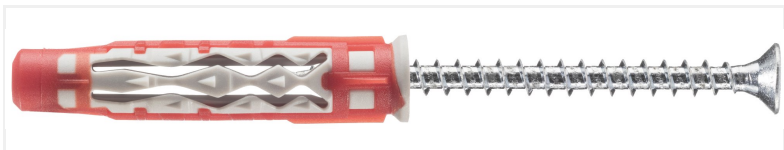

### DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville universelle bi-matière haute performance

### LE PLUS PRODUIT

Soyez 100% sûr de votre fixation grâce à COLORTECH, le système intuitif et performant.

### AVANTAGES

- Permet de trouver en un coup d'oeil le bon diamètre quand les produits sont mélangés dans la trousse à outils: chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleu.
- Garantit le parfait fonctionnement du système: chaque cheville est associée à la bonne vis, dont diamètre et longueur sont parfaitement optimisés.
- Le design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenne.
- Tenue parfaite quel que soit le matériau : béton, maçonnerie creuse ou pleine, plaque de plâtre, béton cellulaire, et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs).

### APPLICATIONS

- Fixations légères de cuisine et de salle de bain
- Éclairage
- Rayonnage
- Petit appareillage électrique

## GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Épaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Diamètre minimal de vis ▲▼	Diamètre maximal de vis ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
COLORTECH 5X30 + vis	5 mm	30 mm	5 mm	3 mm	4 mm	Blister	30	569245
COLORTECH 6X35 + vis	6 mm	35 mm	10 mm	3,5 mm	4,5 mm	Blister	20	569246
Bidon COLORTECH 6X35 sans vis	6 mm	35 mm	10 mm	3,5 mm	4,5 mm	Bidon plastique	500	569248
Bidon COLORTECH 6x35 & 8x50 sans vis	6 mm	35 mm	10 mm	3,5 mm	4,5 mm	Bidon plastique	300	569250
COLORTECH 8X50 + vis	8 mm	50 mm	10 mm	4,5 mm	6 mm	Blister	15	569247
Bidon COLORTECH 8X50 sans vis	8 mm	50 mm	10 mm	4,5 mm	6 mm	Bidon plastique	250	569249

## CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en traction sur bloc de béton ▲▼	Charge recommandée en traction sur brique creuse ▲▼
30 mm	0,15 kN	0,1 kN
35 mm	0,2 kN	0,12 kN
50 mm	0,3 kN	0,12 kN