

**BOSCH**


Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser lignes

GLL 20-22 G

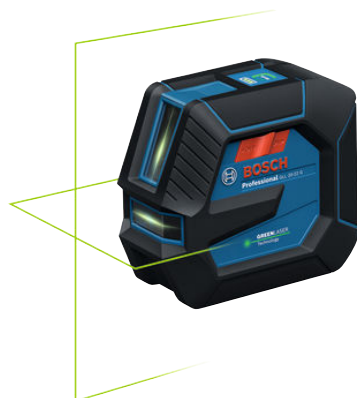

Laser lignes robuste pour des alignements faciles

Les caractéristiques les plus importantes

Portée	jusqu'à 20 m
Précision de mise à niveau	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$

Référence 0 601 065 600

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	3,7 V
Diode laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée	jusqu'à 20 m
Précision de mise à niveau	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus écart lié à l'utilisation)
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	Batterie Li-Ion 3,7 V (3 000 mAh), 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	8 h (Li-Ion) et 6 h (4 piles AA) en mode lignes croisées
Filetage du trépied	1/4"
Poids env.	0,56 kg
Couleur ligne laser	vert
Projection	2 lignes

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l'eau et la poussière
- Fenêtre laser en forme de U pour disposer d'un angle d'ouverture plus grand pour la ligne horizontale
- Alimentation Dual Power permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust