



NT 70/2 Tc

L'aspirateur NT 70/2 Tc est un aspirateur avec une cuve de 70 litres basculante. Il se caractérise par ses 2 moteurs turbines lui offrant une performance pour tous les gros travaux.



1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires



2 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.



3 Châssis basculant

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.



4 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique -à l'avant en bas - facilite le maniement dans de nombreuses situations.



NT 70/2 Tc

- Châssis basculant et grandes roues
- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-271.0	
Code EAN	4039784725393	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	70
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	2400
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	79
Poids	kg	25,4
Dimensions (L x l x h)	mm	510 x 645 x 990


Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Suceur eau et poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Tuyau de vidange		■
Châssis basculant		■
Filtre cartouche		Papier
Guidon		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■
■ Standard.		



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier								
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 Pièce(s)				1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides								
Filtres mousses	2	2.889-083.0	1 Pièce(s)				Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	□
Sac filtrant pour liquides								
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	3	6.904-252.0	5 Pièce(s)				5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier								
Sacs filtrants papier	4	6.904-285.0	5 Pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière								
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	5	6.900-698.0	10 Pièce(s)				Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Filtre tissu								
Filtre à membrane	6	6.904-282.0	1 Pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)								
Sacs filtrants en non-tissé	7	2.885-753.0	5 Pièce(s)					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

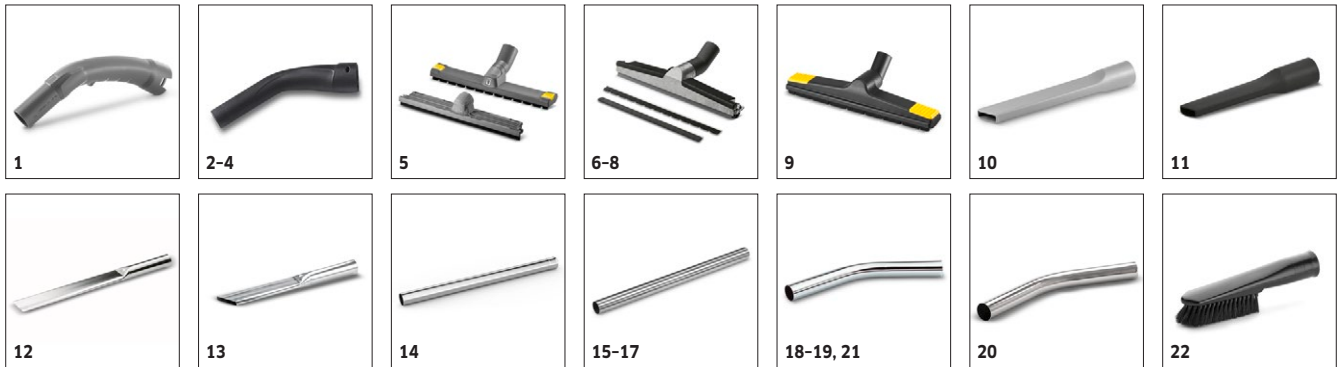

		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
CoUDE, plastique										
CoUDE emballé NW40 1K	1	2.889-171.0	1 Pièce(s)	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>	
CoUDE plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>	
	3	5.031-939.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>	
CoUDE plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 Pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs pour sols										
Buse de sol emballé NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 Pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	6	6.903-018.0	1 Pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>	
Buse polyvalente, humide/sec	7	6.906-383.0	1 Pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>	
Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 Pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>	
	9	2.889-117.0	1 Pièce(s)	40		400 mm			<input type="checkbox"/>	
Suceurs à fentes										
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	10	5.130-655.0	1 Pièce(s)	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>	
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	11	6.900-385.0	1 Pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	<input type="checkbox"/>	
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	12	6.900-922.0	1 Pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>	
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	13	6.905-817.0	1 Pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	14	2.889-194.0	2 Pièce(s)	40	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration, DN 40	15	6.902-081.0	1 Pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>	
	16	6.906-531.0	1 Pièce(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration, DN 35	17	6.902-154.0	1 Pièce(s)	35	500 mm			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>	
CoUDE, inox										
CoUDE, acier inoxydable DN 35	18	6.903-141.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
CoUDE DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 Pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>	
CoUDE, métal										
CoUDE métallisé, DN 35	20	6.900-519.0	1 Pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
CoUDE métallisé, DN 40	21	6.900-276.0	1 Pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Brosses polyvalentes										
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	1 Pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs auto										
Buse pour voiture DN 40	23	6.900-952.0	1 Pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs voirie										
Suceur voirie	24	4.130-432.0	1 Pièce(s)	40 mm		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 TC

1.667-271.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	25	6.902-104.0	1 Pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	26	6.902-105.0	1 Pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	27	6.903-035.0	1 Pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	28	6.903-036.0	1 Pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN32	29	6.903-887.0	1 Pièce(s)	32 mm		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	30	6.900-514.0	1 Pièce(s)	35	500 mm			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)								
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	2	2.889-137.0	1 Pièce(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	3	2.889-139.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	4	2.889-140.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	5	2.889-141.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	6	2.889-142.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	7	2.889-146.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	8	2.639-873.0	1 Pièce(s)	C- 40			Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	9	2.862-038.0	1 Pièce(s)	DN 61			Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	10	2.889-150.0	1 Pièce(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	11	6.902-077.0	1 Pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	12	6.900-286.0	1 Pièce(s)	DN 40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)								
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	13	6.906-344.0	1 Pièce(s)	DN 40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	14	4.440-678.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	15	4.440-784.0	1 Pièce(s)	DN 40	16 m		Flexible d'aspiration (DN 40) de 16 m de long avec raccordement par baionnette et manchon droit.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	16	6.906-279.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	17	6.906-321.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	18	6.906-635.0	1 Pièce(s)	DN 40	16 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	19	6.906-877.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique								
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	20	4.440-264.0	1 Pièce(s)	DN 50	4 m		Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	21	4.440-328.0	1 Pièce(s)	DN 50	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	22	4.440-467.0	1 Pièce(s)	DN 50	10 m		Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	23	4.440-613.0	1 Pièce(s)	DN 50	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	24	4.440-616.0	1 Pièce(s)	DN 50	4 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	25	4.440-263.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-303.0	1 Pièce(s)	DN 40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	27	4.440-463.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	28	4.440-466.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	29	4.440-612.0	1 Pièce(s)	DN 40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 TC

1.667-271.0

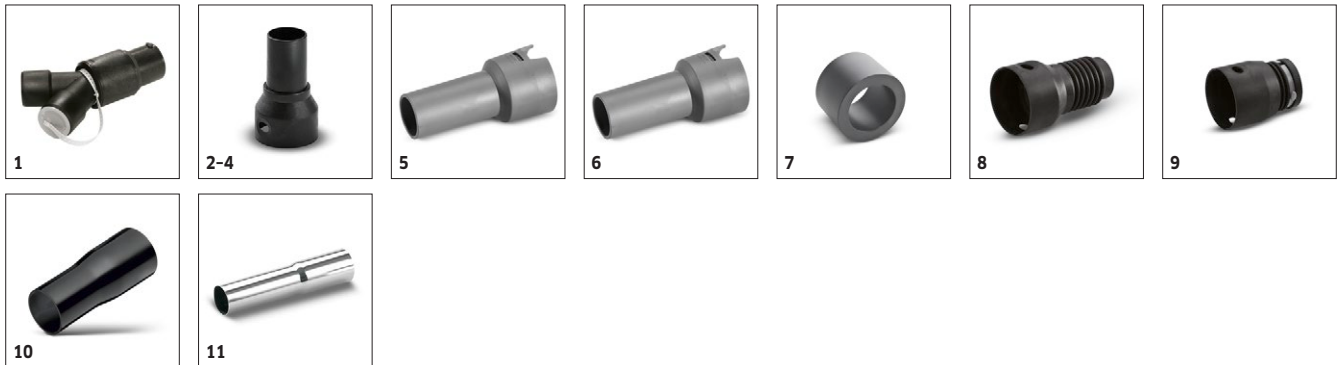

		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 Pièce(s)	35 mm				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 Pièce(s)	35 mm				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 Pièce(s)	C-DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Pièce(s)	40 mm				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	6	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	7	5.453-019.0	1 Pièce(s)	40 mm				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon réducteur C-40 mm	8	5.407-108.0	1 Pièce(s)	40 mm				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	9	5.407-113.0	1 Pièce(s)	40 mm				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	10	6.902-017.0	1 Pièce(s)	40 mm				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	11	6.902-072.0	1 Pièce(s)	35 mm				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 TC

1.667-271.0



1



2

		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconduc- teur	2	5.031-436.0					Adaptateur électroconducteur universel pour le raccorde- ment d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspi- rateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 TC 1.667-271.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 Pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.