





# Juhend võrgujagaja paigaldamiseks ja kasutamiseks

Switch Netgear FS608-300PES

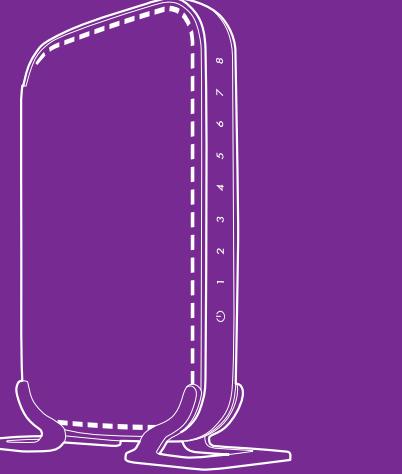

## Komplekt sisaldb

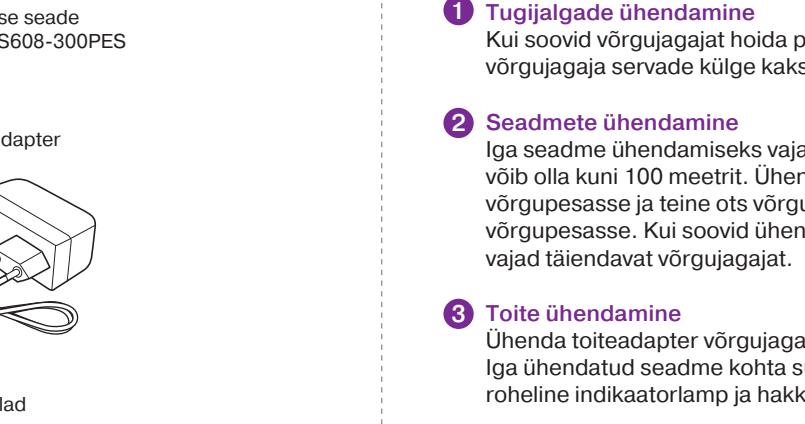

## Oluline teave: loe enne võrgujagaja paigaldamist!


Võrgujagaja ühendab sinu kodused IT-seadmed nagu laua- ja sülearvuti, printeri ja ruuteri. Võrgujagaja abil saad näiteks mitmest arvutist korraga arvutimängu mängida, ühiselt internetti kasutada, suuri faille jagada ja palju muud.

### Vali võrgujagajale asukoht

- Paiguta võrgujagaja tasasele pinnale, nt lauale või riulile.
- Jälgi, et võrgujagaja ümber oleks piisavalt vaba ruumi, et tagada hea õhuvahetus.
- Arvesta võrgujagaja külge ühendatavate seadmete asukoha ja võrgukaablitel pikkusega.
- Hoia võrgujagajat otseste päikesevalguse ja radiaatori kuumuse eest.

## Võrgujagaja ühendamine

Võrgujagaja tagakülg

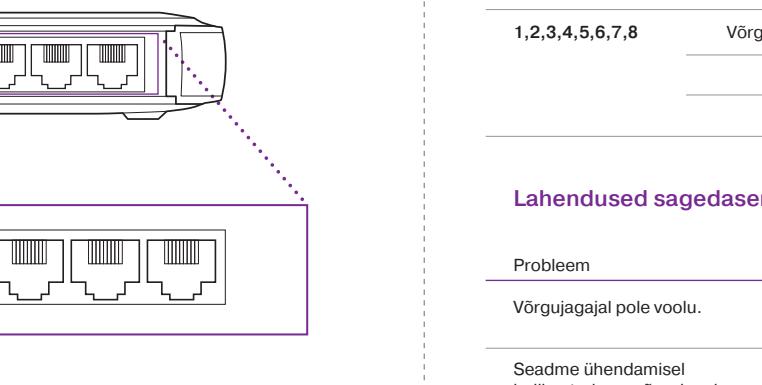

### Lahendused sagedasematele probleemidele

Probleem	Võimalik lahendus
Võrgujagajal pole voolu.	Kontrolli, kas toiteadapter on ühendatud. Kasuta ainult komplektis olevat toiteadapterit.
Seadme ühendamisel indikaatorlamp võrgujagaja esipaneelli ei sütti või jääb püsivalt põlema.	Kontrolli, kas võrgukaabel on korralikult seadme ja võrgujagaja ühendatud ega ole katki.
Kontrolli, kas ühendatud seade on sisse lülitud.	Kontrolli, kas ühendatud adapteri või võrgupikendusega, kontrolli, kas need on õigesti paigaldatud ja töökorras.

### 1 Tugijalgade ühendamine

Kui soovid võrgujagajat hoida püstises asendis, siis paigalda võrgujagaja servade külge kaks tugijalga.

### 2 Seadmete ühendamine

Iga seadme ühendamiseks vajad ühte võrgukaablit, mille pikkus võib olla kuni 100 meetrit. Ühenda võrgukaabli üks ots seadme võrgupesasse ja teine ots võrgujagaja tagaküljel asuvasse võrgupesasse. Kui soovid ühendada rohkem kui 8 seadet, siis vajad täiendavat võrgujagajat.

### 3 Toite ühendamine

Ühenda toiteadapter võrgujagajaga ning seejärel vooluvõru. Iga ühendatud seadme kohta sütib võrgujagaja esipaneeli roheline indikaatorlamp ja hakkab vilkuma.

## Esipaneeli indikaatorlampie selgitused

Indikaatorlamp

Nimetus

Selgitus



Toide

Roheline

Võrgujagaja on vooluvõrku ühendatud.



Kustunud

Võrgujagaja ei ole vooluvõrku ühendatud.



Võrgupesa

Roheline

Võrgühenduse kiirus 10/100 Mbps.



Vilgub

Toimub andmevahetus.



Kustunud

Puudub võrgühendus.

## Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt [www.elion.ee/abi](http://www.elion.ee/abi) leiad lähemat teavet kõigi Elioni teenuste kohta.
- Telefonil 606 9966 (erakliendid) või 606 9922 (ärakliendid) saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonidel saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasiline.

Vaata Elioni teenuste kasutamist tutvustavaid videoid nutiTV-s või internetilehel [www.elion.ee](http://www.elion.ee).