


Feuille de données Série 9 DC915SEAL

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec extension de portée, détecteur sans fil de mouvement et bouton poussoir - Blanc

Le kit de pré-alerte Honeywell Home DC915SEAL vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d'une pile d'une durée de service de 5 ans, que sa portée sonore atteint 100 m et que la portée de la connexion sans fil est de 200 m. Associez deux kits carillons pour une couverture plus étendue et utilisez le détecteur de mouvement sans fil pour vous signaler l'arrivée d'un visiteur et vous procurer une plus grande tranquillité d'esprit.

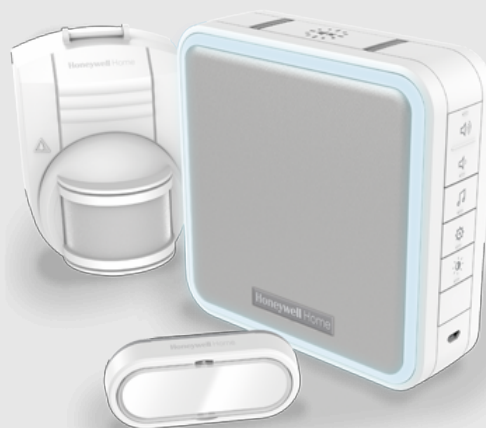

Contenu du pack :

1 x kit carillon sans fil mobile, 1 x Bouton poussoir sans fil, 1 x Détecteur de mouvement sans fil, 1 x Pile CR2032 (3V), 1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie, 1 x Déclaration de Conformité,

Particularités et avantages clés :

Ne manquez jamais un visiteur ou un livreur - Posez le kit carillon mobile où que ce soit dans la maison car Honeywell Home ActivLink fournit une liaison sans fil fiable qui peut atteindre 200 m pour un niveau sonore de 90 dB audible jusqu'à 100 m. Vous pouvez aussi associer deux kits carillons et faire passer la portée à 400 m.

Ne soyez pas dérangé - Grâce au volume réglable et au mode innovant Sommeil/Silence, qui coupe le kit carillon aussi longtemps que vous le désirez ou pendant des périodes fixes de 3, 6, 9 ou 12 heures, aucun membre de la famille ne sera dérangé, que ce soit pendant le visionnage d'un film ou le sommeil.

Alertes visuelles - Le Halo lumineux et la LED clignotante offrent deux moyens discrets mais efficaces pour compléter la mélodie dans les environnements bruyants, ou vous avertir lorsque le carillon ne peut être entendu.

Design révolutionnaire - Compacts et parfaitement dessinés, les kits carillons blancs et gris de la gamme, ont été conçus pour s'harmoniser avec votre maison.

Tranquillité d'esprit - Tranquillité d'esprit pour les visiteurs grâce à la DEL confirmation dont est muni le bouton et tranquillité d'esprit pour vous du fait de la présence de la touche secrète qui commande une mélodie différente, associée aux membres de la famille et aux amis. Pour une tranquillité d'esprit totale, laissez Honeywell Home ActivLink interconnecter le kit carillon avec les accessoires de sécurité Honeywell Home et les kits d'alarme domestique pour construire un système d'avertissement et d'alarme très personnalisé.

Fiabilité et qualité - Le protocole sans fil Honeywell Home ActivLink technology, 868 MHz, est un moyen innovant qui permet une plus grande couverture, une durée de vie des piles jusqu'à 5 ans et une meilleure fiabilité des connexions. De plus, nos produits sont garantis 2 ans.

Caractéristiques :

kit carillon sans fil mobile	
Couleur	Blanc
Montage mural	Option
Fréquence / Transmission Power / Portée sans fil*	868MHz/200m
Portée sonore (Volume)	100m (90dB)
Mélodies	11
Son	Commande de volume/Mode Sommeil et Silence/Sirène intérieure
Durée d'alarme (minutes)	2 (Mode Sirène intérieure)
Avertissements visuels	Halo lumineux 8 couleurs/DEL clignotante
Couleurs des halos lumineux	Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune, Blanc, Ambre
Alimentation	Pile: 4 x LR14 (C) 1,5V - /(non fourni)
Durée de vie (années) de la pile	5
Caractéristiques de la batterie	Témoin de pile faible /Logement des piles facile à ouvrir
Option d'alimentation via micro USB	Alimentation externe optionelle via prise USB 5V 500mA
Nombre maximum d'appareils	6 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d'ouverture sans fil pour porte et fenêtre
Retour aux paramètres d'usine	Oui
Température de fonctionnement / Température de stockage	0°C à +40°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	126 (h) x 126 (l) x 41.8 (p) / 264 (g)
Attaches	Supports/Cheville Rawl/Vis

Bouton poussoir sans fil	
Couleur	Blanc
Montage mural	Option
Option Pose sans vis (supports autocollants)	Oui
Fréquence / Transmission Power / Portée sans fil*	868MHz/200m
Avertissements visuels	LED de confirmation
Alimentation	Pile: 1 x CR2032 (3V) - /(fourni)
Durée de vie (années) de la pile	2
Caractéristiques de la batterie	Témoin de pile faible /Logement des piles facile à ouvrir
Design du bouton poussoir	Paysage
Plaquette signalétique	Oui
Classe IP	IP55
Température de fonctionnement / Température de stockage	-20°C à +50°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	30 (h) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (g)
Attaches	Supports/Cheville Rawl/Vis/Étiquettes autocollantes

Détecteur de mouvement sans fil	
Couleur	Blanc
Montage mural	Oui
Fréquence / Transmission Power / Portée sans fil*	868MHz/150m
Alimentation	Pile: 1 x 9V PP3 (6LR61) - /(non fourni)
Durée de vie (années) de la pile	1
Caractéristiques de la batterie	Témoin de pile faible /Logement des piles facile à ouvrir
Portée/Angle de détection	12m/
Mode Test	Oui
Protection contre le sabotage	Oui
Classe IP	IP54
Température de fonctionnement / Température de stockage	-10°C to +35°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	111 (h) x 73 (l) x 93 (p) / 152 (g)
Attaches	Cheville Rawl/Vis

Coffret	
Code EAN	5004100967725
Dimensions du pack (mm) / Poids (gr)	216 (h) x 315 (l) x 87 (p) / 838 (g)