


Alldimmertransformator ZERO 70

0-70W

Alldimmertransformatorn ZERO 70 startar på 0W. Den låga min lasten gör den mycket lämplig för 12Vac MR16 LED så väl som halogen. Dimbar både med bak- och framkantsdimmer.



ZERO 70
E 52 808 27

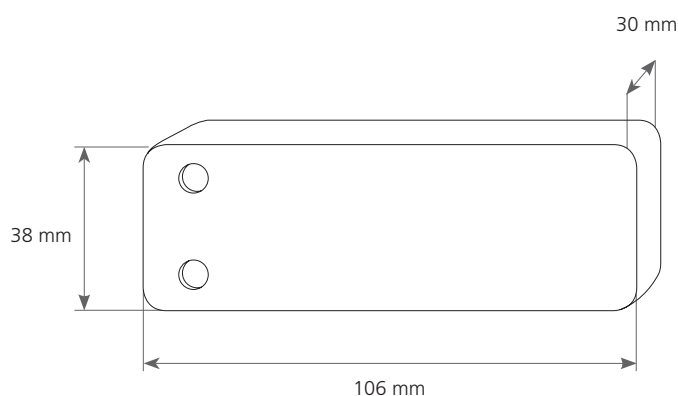

Alldimmertransformator ZERO 70W

Beteckning	ZERO 70
Effekt	70W
E-nummer	52 808 27
Artikel nummer	V-1507020Z
Spänning primär	230V
Primärström	0,33A
Spänning sekundär	11,5V
Sekundärström	6,5A
Belastning	0-70 W
Frekvens	50Hz
Omgivnings temperatur max (Ta)	+40°C
Temperatur max (Tc)	+80°C
Mått (LxBxH)	106x38x30 mm
Vikt	115 g
Hölje	Självsläckande termoplast
- färg	Grå
- material	PC
- flamskyddsklass	V-2
Skydd	
- överlast	Ja, automatisk återställning
- överhettning	Ja, 110°C
- kortslutning	Ja, automatisk återställning efter avlägsnande av fel
- transienter	Ja
Anslutning	
- primär	Dubbelisolerad 2-ledar kabel 135 mm
- sekundär	Enkelisolerad kabel 300 mm
Dimring	Transistordimmer (bakkant)
	Tyristor/triacdimmer (framkant)
	Vadsbo Du0™-koncept kompatibel
Användningsområde	För inbyggnad
	För friliggande bruk
	Godkänd för montering på möbler
Med mjukstart	Ja
Isolationsklass	II
Kapslingsklass	IP20
Godkännanden	VDE/CE
Standard	EN 61347-2-2

