

INSTALLATION INSTRUCTIONS ON THE OTHER SIDE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'AUTRE CÔTÉ




180, 3^e Avenue, L'Islet, Québec
G0R 2C0, CANADA
1 855 247-5596
www.globalcommander.ca

INS394-201207-03

Conçu et imprimé au Canada / Designed and printed in Canada

Trousse de thermostat intégré
pour plinthe électrique série PEG

Built-in thermostat kit
for PEG series baseboard heater

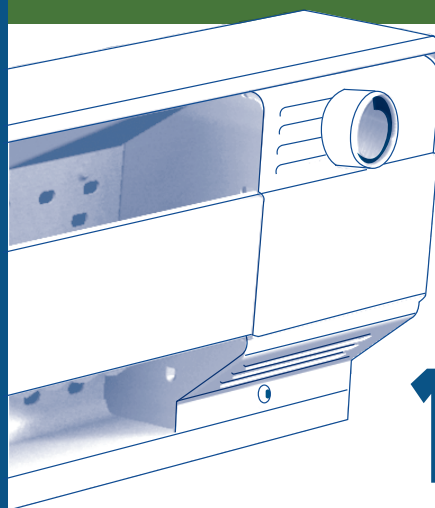

↑ Pôles
Pole

Charge maximale / Maximum load :
25A @ 120-277V / 10A @ 347-600V



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Trousse de thermostat intégré pour plinthe électrique série PEG

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ



ATTENTION
COUPER L'ALIMENTATION AVANT
DE MANIPULER LES CIRCUITS INTERNES

ATTENTION :


Le thermostat ne doit pas être considéré comme un dispositif infallible dans les cas où le maintien d'une température est jugé critique.

Exemples: Entreposage de matières dangereuses, salle de serveurs informatiques, etc. Dans ces cas particuliers, il est impératif d'ajouter un système de surveillance afin d'éviter les conséquences d'une défaillance du thermostat.

INSTALLATION :

NOTE : Installation du côté gauche ou droit.

1. Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation au panneau électrique principal avant de procéder au câblage de l'appareil.
2. Retirer le couvercle de la boîte de jonction en retirant la vis. Conserver la vis pour l'étape 5.
3. Visser l'assemblage thermostat/support sur l'embossement, au fond de la boîte de jonction, à l'aide de la vis fournie.
4. Faire le branchement électrique selon le diagramme de câblage ci-dessous.
5. Installer et visser le nouveau couvercle de la boîte de jonction fourni.
6. Installer le bouton sur la tige du thermostat.
7. Vérifier le bon fonctionnement en ajustant temporairement le thermostat au maximum puis au minimum.
8. Ajuster ensuite au point de consigne désiré.

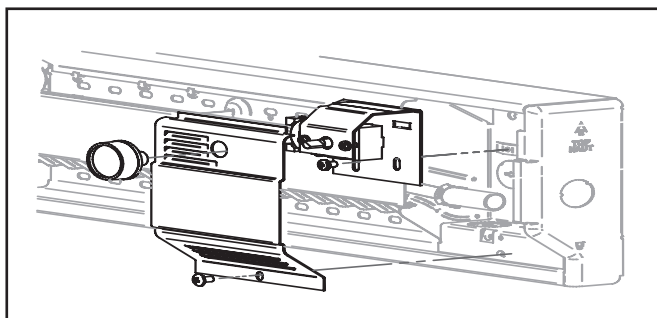

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Built-in thermostat kit for PEG series baseboard heater

THE INSTALLATION MUST BE EXECUTED
BY A QUALIFIED TECHNICIAN



CAUTION
DISCONNECT ALL POWER SUPPLIES
BEFORE WORKING ON ANY CIRCUIT

CAUTION:

The thermostat should not be considered an infallible device in cases where maintaining a certain temperature is considered critical.

Examples: Hazardous material storage, computer server room, etc. In these particular cases, it is imperative to add a monitoring system to avoid the consequences of a thermostat failure.

INSTALLATION:

NOTE: Installation on either end of the baseboard heater.

1. To avoid possible electrical shock, disconnect all power at main panel prior to wiring.
2. Remove the junction box cover by removing the screw. Keep the screw for step 5.
3. Screw the assembly thermostat/support on the embossment, at the bottom of the junction box, using the screw supplied.
4. Make electrical connections as per the wiring diagram below.
5. Install and screw the new junction box cover provided.
6. Install the thermostat knob.
7. Check thermostat by temporarily setting it at maximum temperature set point then at the minimum set point.
8. Adjust the thermostat at the desired setpoint.

Diagramme de câblage / Wiring Diagram

