

GUIDE D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY GUIDE

77010776


(A1) X2




(A2) X1




(B1) X2




(C1) X2

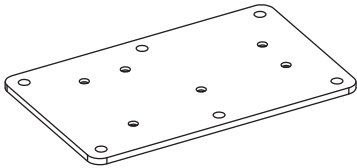

(E) X1

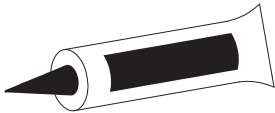

(S1) X12




ST4,2 X 25 MM



1

Retirez les plaques aux pieds des 4 colonnes à joindre et conservez les boulons.

Remove the plates underneath the 4 columns to connect and save the bolts.

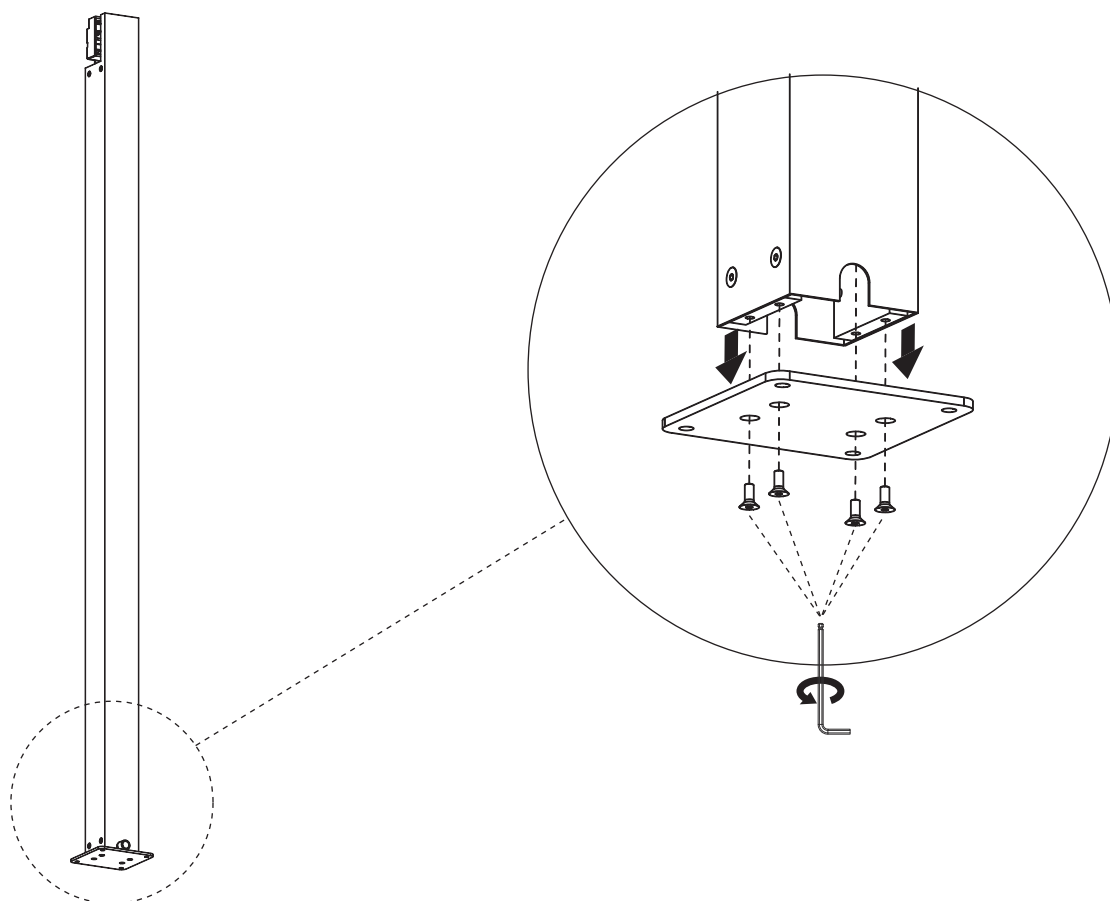



2

C1

X1

Joignez les colonnes, puis vissez-les sur les plaques doubles à l'aide de 6 boulons.


Connect the columns, then secure them on the double plates using 6 bolts.

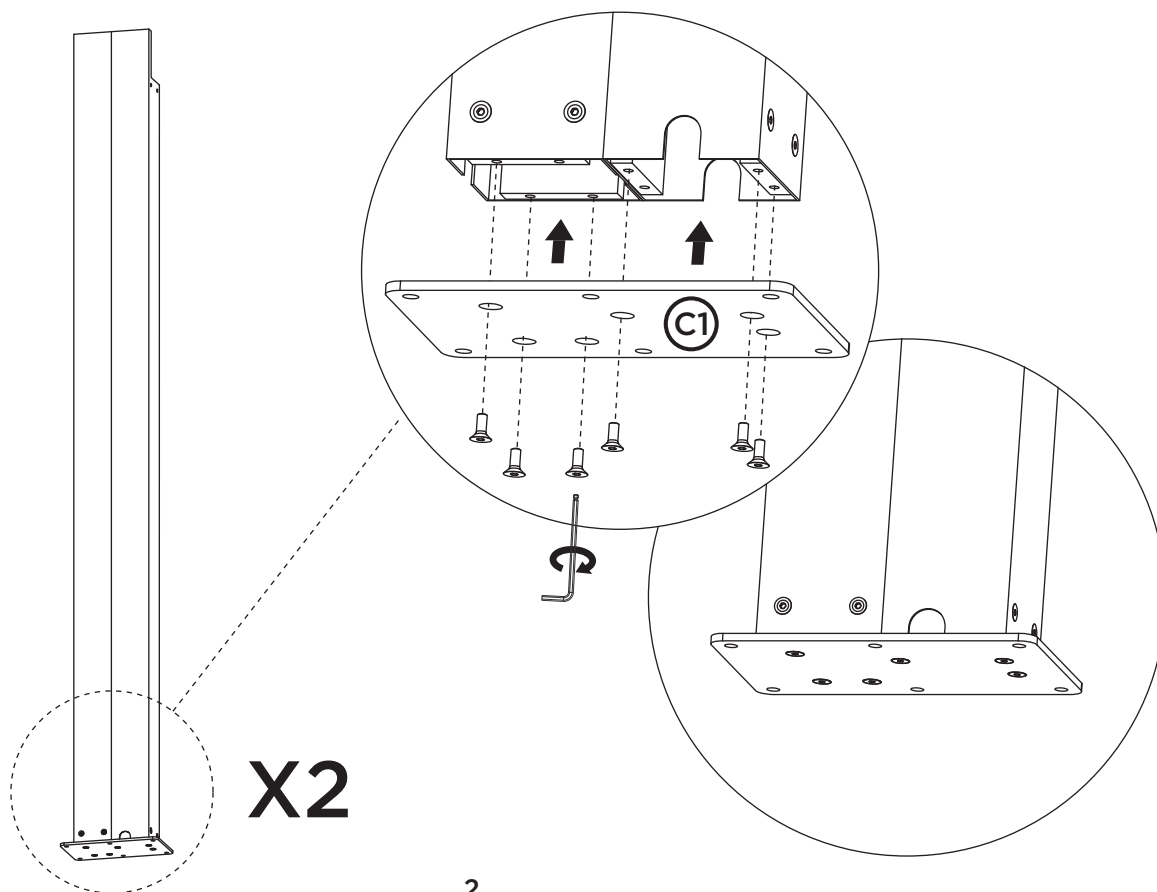

3


B1

X1




Retirez les plaques sur le dessus des 4 colonnes à joindre et conservez les boulons. Placez les plaques doubles, puis vissez-les à l'aide des boulons.

Remove the cover plates on the 4 columns and save the bolts. Place the double plates, then secure them using the bolts.

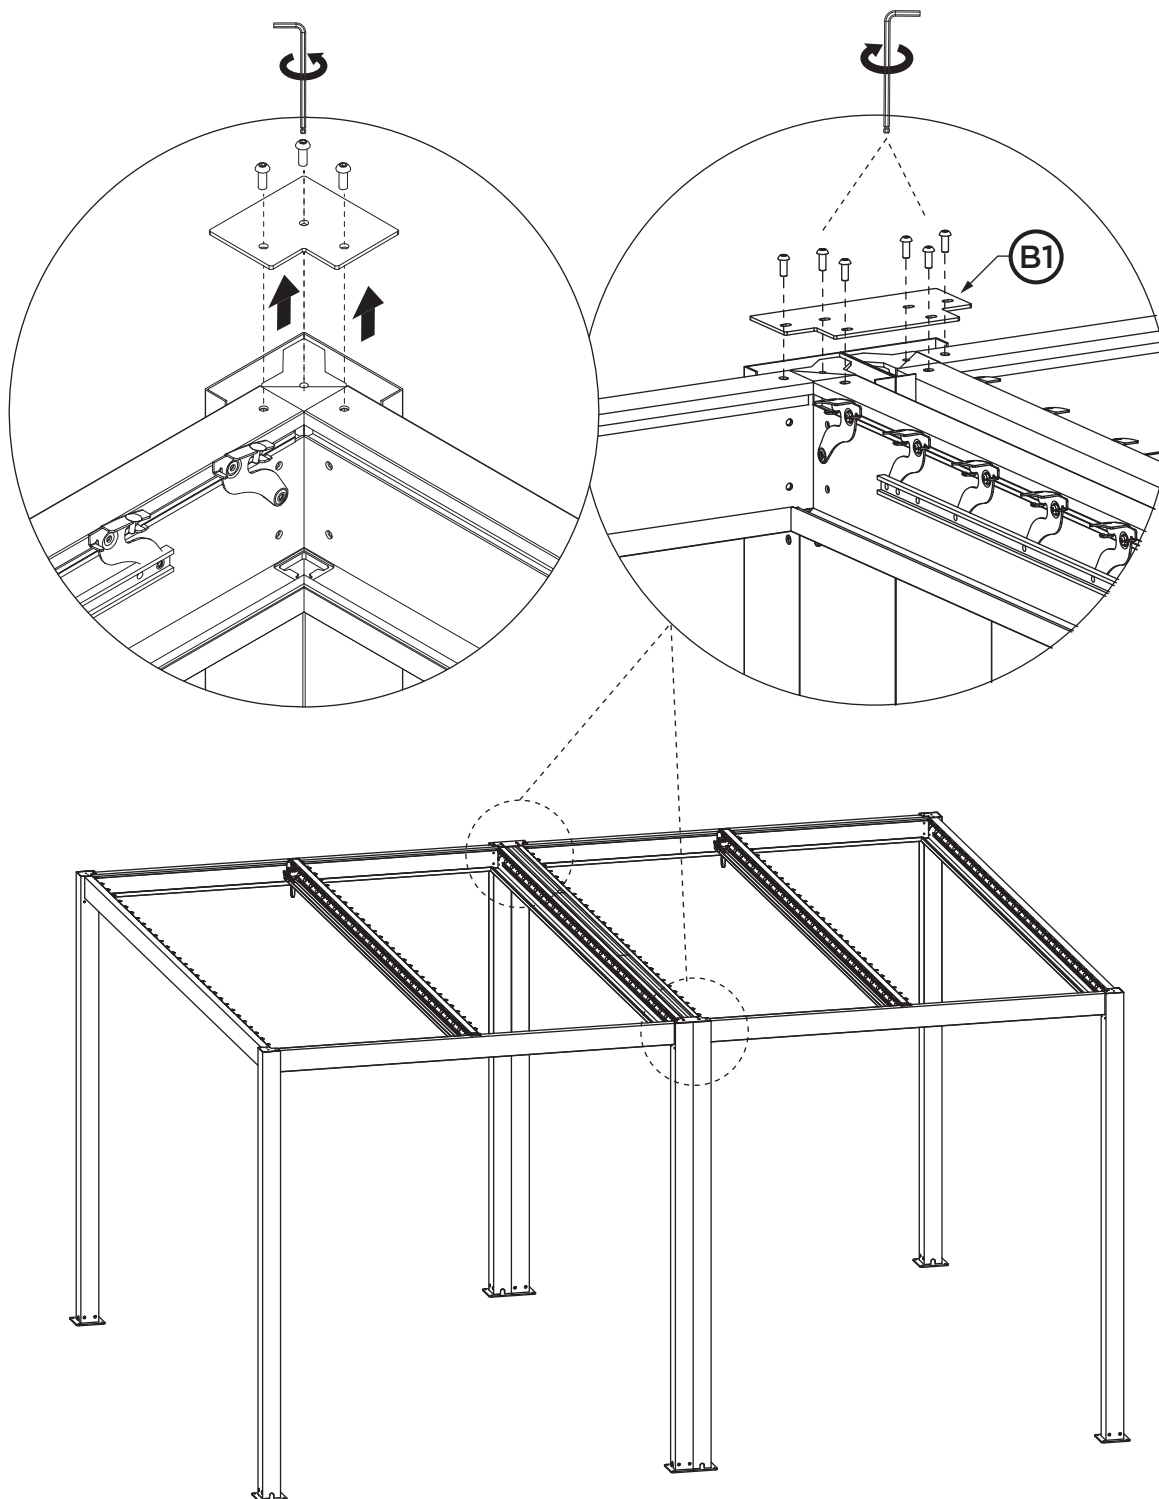

X2



Pour les côtés de 13' (3,95 M) : Installez 2 bandes de jonction A1 et 1 A2. Fixez-les à l'aide de 12 vis S1. Appliquez du scellant sur les joints.

For 13' (3.95 M) sides: Install 2 A1 and 1 A2 connection strips. Secure it using 12 S1 screws. Apply sealant at the seams.

Pour les côtés de 9' 9" (2,96 M) : Installez 2 bandes de jonction A1. Fixez-les à l'aide de 8 vis S1. Appliquez du scellant sur les joints.

For 9' 9" (2.96 M) sides: Install 2 A1 connection strips. Secure it using 8 S1 screws. Apply sealant at the seams.

